

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

产品描述

KHB50-UB6060 是高效率的开关稳压器。它拥有 9- 60VDC 超宽电压输入范围, 0 - 60VDC 可调输出电压范围, 允许工作温度为 -40°C to +100°C, 具有输入欠压保护, 输入过压保护, 输出防反灌, 输出电压可调, 输出过流可调, 输出过流&短路保护 (恒流), 输出过压保护, 过温保护, 远程遥控, 远端补偿, 输出电流检测, 模块并联等功能, 广泛应用于机器人、通信、电池管理、DC-DC 分布式供电等场合。



产品特点

- 宽输入电压范围: 9 - 60VDC
- 输出电压范围: 0 - 60VDC
- 效率高达 98%
- 内置输出防反灌 Oring-fet
- 输入欠压保护, 输入过压保护, 输出过压保护, 输出过流&短路保护, 过温保护
- 并联冗余、均流 (4 pcs)
- 工作温度范围: -40°C to +100°C (壳温)
- 1/2 砖国际标准引脚方式

应用领域

- 通信
- 电池管理
- DC-DC 分布式供电
- 机器人

选型表

认证	产品型号	输入			输出	
		范围值 (VDC)	最大值 ^① (VDC)	电流(A) ^② Max.	范围值 (VDC)	电流(A) ^② Max.
-	KHB50-UB6060	9-60	60	50	0-60	50

注:
①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
② $V_{in} > V_o$, 输出电流最大不可超过 50A; $V_{in} \leq V_o$, 输入电流最大不可超过 50A。

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

典型工况效率

输入	输出			效率 (%) Typ.
电压(VDC)	电压(VDC)	电流(A)	输出功率(W)	
60	60	50	3000	97.0
	48	50	2400	98.0
	24	50	1200	96.0
	12	50	600	92.5
48	12	50	600	93.0
	24	50	1200	96.0
	24	40	960	96.5
	24	20	480	97.0
	48	50	2400	97.0
	48	20	960	98.0
28	12	50	600	93.5
	12	40	480	94.5
	12	20	240	96.0
	48	20	960	96.0
12	48	12.5	600	93.0
	48	10	480	93.0
	48	5	240	94.0

产品特性

产品特性	项目	工作条件 ^①	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入空载电流	Vin=48V, Vout=12V, Io=0A	--	100	--	mA	
		Vin=48V, Vout=24V, Io=0A	--	140	--		
		Vin=48V, Vout=36V, Io=0A	--	160	--		
		Vin=48V, Vout=48V, Io=0A	--	260	--		
		Vin=28V, Vout=12V, Io=0A	--	100	--		
		Vin=28V, Vout=24V, Io=0A	--	90	--		
		Vin=28V, Vout=48V, Io=0A	--	180	--		
		反射纹波电流	Vin=48V, Vout=24V, Io=50A	--	150	--	
输出特性	冲击电压	1sec. max.	--	--	80	VDC	
	启动电压		7	--	9		
	输入欠压保护		5	--	7		
	输入过压保护	自恢复	--	65	--		
	输入滤波器类型		Pi 型滤波				
	热插拔		不支持				
	输入防反接保护						
	输入电流限制	输入电压范围	--	--	55	A	
遥控脚(Ctrl)	遥控脚(Ctrl)	模块开启	低电平(0-0.6VDC)				
		模块关断	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(2.5-5.5VDC)				
		关断时输入电流	--	2	--	mA	
输出特性	输出电压精度 ^①	3.3V-60V 输出, 5% Io-100% Iomax	$\pm 100mV \pm 2\% * Vout - 2\% * Vout * Iout / Iomax$				
		3.3V-60V 输出, 0% Io-5% Iomax	$\pm 100mV \pm 3\% * Vout - 2\% * Vout * Iout / Iomax$				
	输出负载调节率	标称输入电压, 5% Io-100% Iomax	$-2\% * Vout * Iout / Iomax$ (typ.)				
	瞬态响应偏差	Vin=28V, Vout=12V, 25% 负载阶跃变化, 0.1A/uS	--	600	--	mV	
	瞬态恢复时间	Vin=28V, Vout=12V, 25% 负载阶跃变化, 0.1A/uS	--	400	--	uS	
	温度漂移系数	工作温度-40°C-100°C	--	±0.02	--	%/°C	
	纹波&噪声 ^②	20MHz 带宽, Vin=28V, Vout=12V, Io=50A	--	50	--	mVp-p	

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

通用特性	20MHz 带宽, Vin=28V, Vout=24V, Io=50A	--	450	--			
		--	300	--			
	过温保护	产品表面最高温度	--	105	--	℃	
	输出过压保护	输入电压范围, 输出功率范围, 自恢复	--	65	--	VDC	
	输出电流限制	输入电压范围, 输出电压范围	--	55	--	A	
	输出过流&短路保护	输入电压范围	恒流				
	电流调节(Iset)	Iset 脚设置	详见输出电流 Iset 调节设计及注意事项				
		Iset 脚悬空	--	3.3	--	V	
		输出电流调节范围	0	--	50	A	
	电压调节(Vset)	Vset 脚设置	详见输出电压 Vset 调节设计及注意事项				
		Vset 脚悬空	--	2.5	--	VDC	
		输出电压调节范围	0	--	60		
	远端补偿(Sense)	Sense 脚设置	详见 Sense 的调节设计及注意事项				
		Sense 补偿电压范围	--	--	105	%Vo	
	电流检测和共享(Ishare)	电流检测	Ishare 电压与输出电流 Io 关系见图 10				
		电流共享, 支持 4 个模块并联	电流检测和共享 Ishare 设计及注意事项之使用方式 2				
物理特性	隔离电压	输入/输出-外壳, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	500	--	--	VDC	
	工作温度 ^④		-40	--	+100	℃	
	存储温度		-55	--	+125		
	存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH	
	引脚耐焊接温度	波峰焊焊接, 最大 10 秒	+255	+260	+265	℃	
		手工焊接, 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300		
	污染等级		等级 3				
	振动	10-150Hz, 5g, 0.75mm, 90 Min. along X, Y and Z					
	开关频率	标称输入电压, 满载	--	270	--	kHz	
	海拔高度	海拔高度: ≤2000m, 大气压: 80-110kPa					
	平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	500	--	--	k hours	
	外壳材料	铝合金					
	大小尺寸	63.14 x 60.6 x 12.70 mm					
	重量	150g(Typ.)					
	冷却方式	自然空冷、强制风冷、水冷					

注:

①输出电压小于 3.3V 时, 模块工作在非稳压模式;

②纹波和噪声的测试方法采用峰-峰值;

③所有性能测试条件为: 环境温度为 25℃, 产品表面温度小于 100℃;

④工作温度指产品的表面温度。

EMC 特性


EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A (推荐电路见图 3)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A (推荐电路见图 3)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2kV (推荐电路见图 3)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±2kV (推荐电路见图 3)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

产品特性曲线

温度降额曲线图

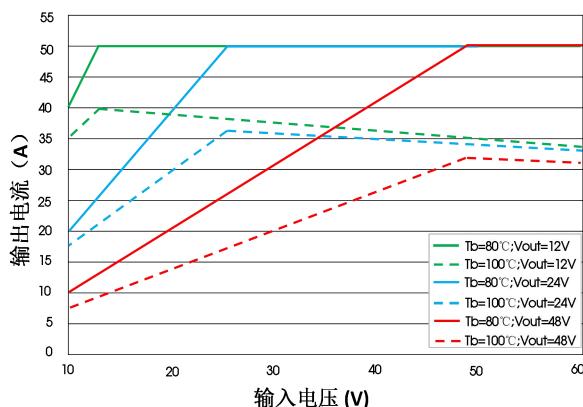

注：控制金属外壳 A 点温度为 80°C 和 100°C 时，最大输出功率降额曲线跟输入电压关系

图1

效率Vs输出电流


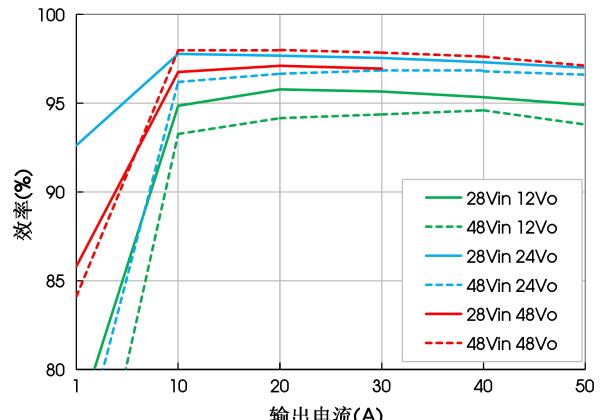



图2

Sense 的调节设计及注意事项

1. 当不使用远端补偿时

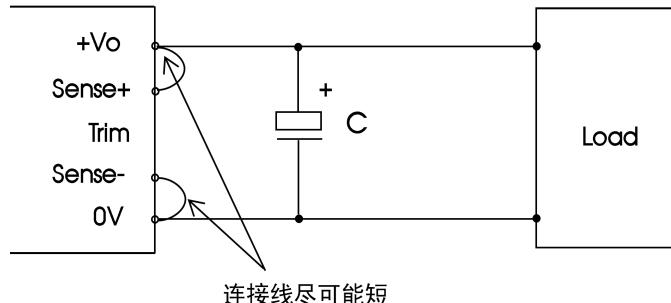

2. 当使用远端补偿时

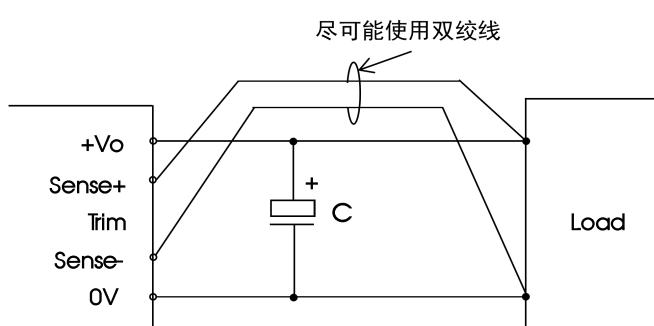

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

输出电压 Vset 调节设计及注意事项

控制引脚 Vset 与 0V 之间的阻抗可使输出电压在 0-60Vdc 范围调节, 可采用外接调节电阻或外部电源驱动两种方式调节输出电压, 当引脚 Vset 悬空时, 其电压为 2.5V, 此时输出电压为 0V, Vset 电压与输出电压 Vo 关系曲线如下:

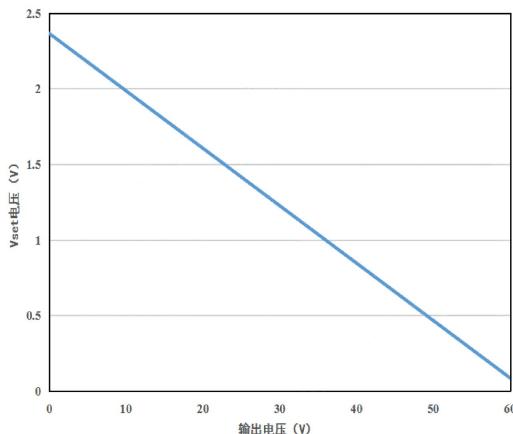


图 3 Vset 电压 Vs 输出电压

使用方式 1: 外部电源驱动, 接线方式见右图 4,
Vset 电压的计算公式:

$$V_{vset} = 2.366 - 0.038V_o$$

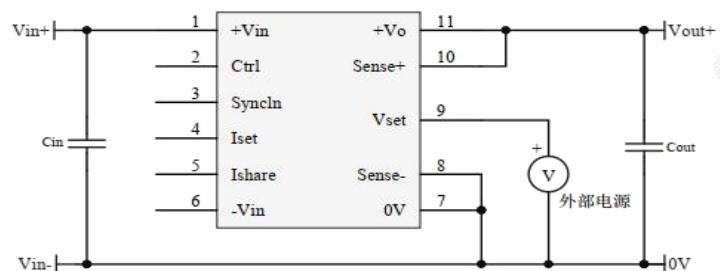


图 4 Vset 外部电源驱动接线图

注: V_o 为期望的输出电压, 单位 V;
 V_{vset} 为外部电源的电压, 单位 V。

使用方式 2: 外接调整电阻 $R(Vset)$, 接线方式见右图 5,
 V_{vset} 电阻的计算公式:

$$R_{vset} = \frac{aR_2}{R_2 - a}$$

$$a = \frac{2.366 - 0.038V_o}{0.934 + 0.038V_o} R_1$$

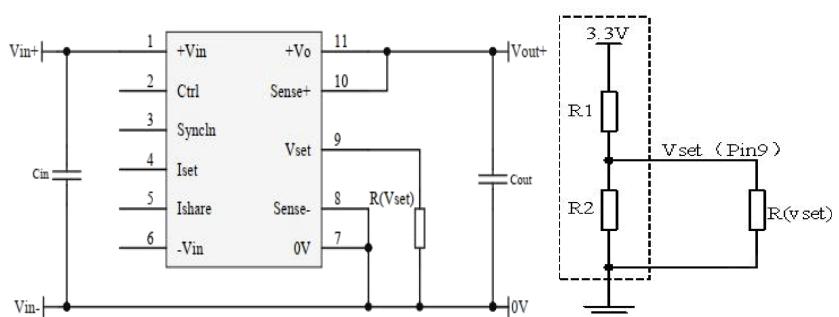


图 5 Vset 外接调整电阻接线图

图 6 模块内部 Vset 连接图(虚线框)

注:

R_{vset} 为外置调整电阻, 单位 $k\Omega$;

a 为自定义参数, 无实际含义;

V_o 为期望的输出电压, 单位 V;

右图 6 为模块内部 Vset 电路, 其中 $R1=15k\Omega$, $R2=47k\Omega$ 。

$V_o(V)$	3.3	5	12	15	20	24	36	48	55
$R_{vset}(k\Omega)$	97.61	75.99	36.71	28.94	20.39	15.78	7.547	3.145	1.41

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

输出电流 Iset 调节设计及注意事项

模块内部包含有输出过流保护电路，控制引脚 Iset 与 0V 之间的阻抗可使输出电流限制在 0-50A 范围内调节，可采用调节电阻或外部电源驱动两种方式调节输出电流。当 Iset 脚悬空时，其电压为 3.3V，此时过流点默认为 110%*50A。

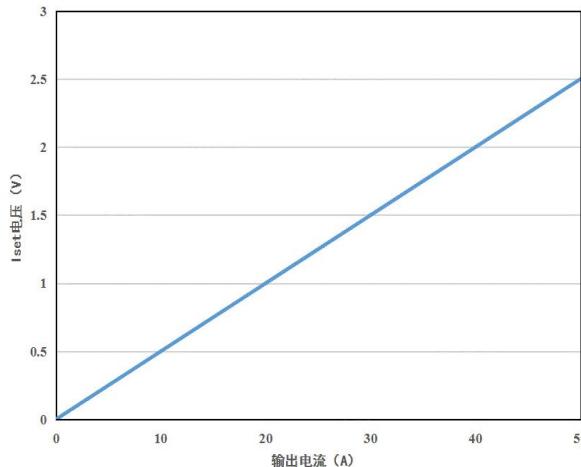


图 7 Iset 电压 Vs 输出电流

使用方式 1：外部电源驱动，接线方式见右图 8，
Iset 电压的计算公式：

$$V_{Iset} = 0.05Iset$$

注：Iset 为期望的输出限流点，单位 A；
Vset 为外部电源的电压，单位 V。

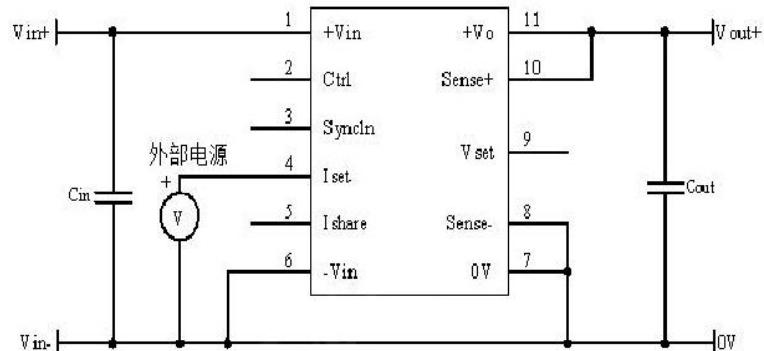


图 8 Iset 外部电源驱动接线图

使用方式 2：外接调整电阻 R(Vset)，接线方式见右图 9，
Iset 外接调整电阻的计算公式：

$$R_{Iset} = \frac{25Iset}{165 - 2.5Iset}$$

注：Rset 为外置调整电阻，单位 kΩ；
Iset 为期望的输出限流点，单位 A。

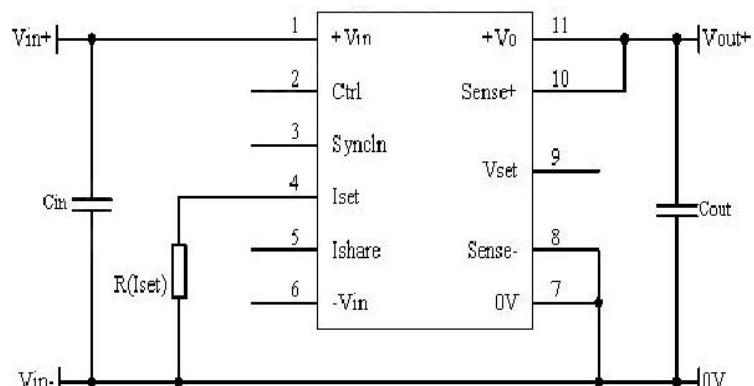


图 9 Iset 外接调整电阻接线图

KHB50-UB6060

DC/DC 模块电源

电流检测和共享 Ishare 设计及注意事项

使用方式 1: 电流检测

Ishare 电压计算公式:

$$V_{Ishare} = 0.05I_o + 0.2$$

注: I_o 为实际输出电流, 单位 A; V_{Ishare} 为 Ishare 引脚电压, 单位 V,

Ishare 电压以 0V 为参考

使用方式 2: 电流共享

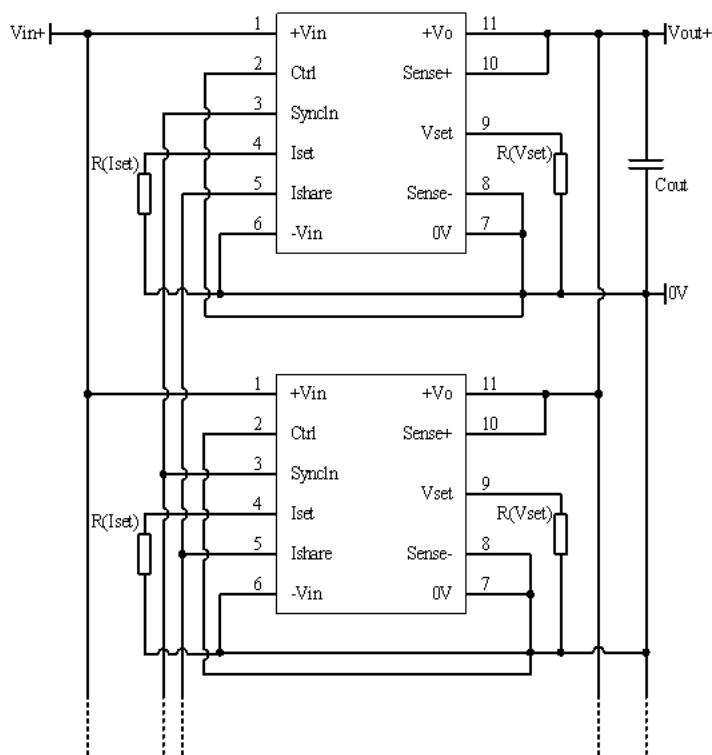


图 11 并联均流接线图

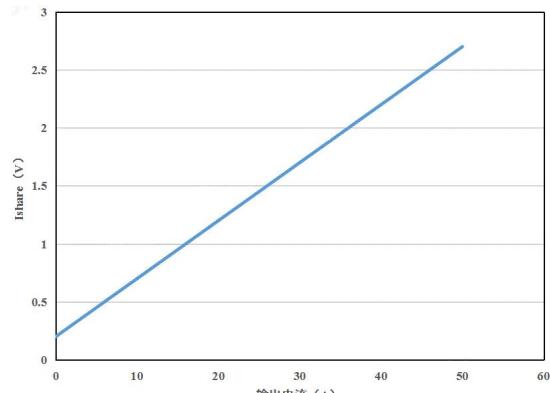


图 10 Ishare Vs 输出电流

并联使用注意事项

1. 使用 Vset 引脚将单模块设置在相同输出电压;
2. 使用 Iset 引脚将单模块设置在相同输出限流值;
3. 将各模块的 +Vin, -Vin, Syncin, Ishare, +Vo, 0V 分别连接在一起;
4. 按左图方式接线, 支持 4 个模块并联, 并联时单模块电流不超过 50A.

应用设计参考

1. 应用电路

- ①产品测试及应用时, 请按照图 12 推荐的测试电路搭建外围; 至少保障外接一个电解电容 C_{in} ($\geq 470\mu F$), 用于抑制输入端可能产生的浪涌电压;
- ②如果产品输入端并联瞬变能量较大的电路(如并联电机驱动电路), 或会导致产品输入电压被拉低, 此时关注产品输入电压的波动, 建议适当增大输入端电解电容 C_{in} 的容值, 以保障输入端电压稳定, 避免输入电压低于欠压保护点导致产品重复启动的情况;
- ③如果产品输出端为感性负载时(如继电器、电机), 建议增大输出电容 C_{out} 容值, 并增加 TVS 管, 用以滤除电压尖峰;
- ④如需进一步减少输入输出纹波, 可适当加大外接电容 C_{in} 、 C_{out} 容值或选用串联等效阻抗值小的外接电容;
- ⑤使用 $Ctrl$ 时, 可直接与 $-Vin$ (Pin6) 短接实现输出使能控制。

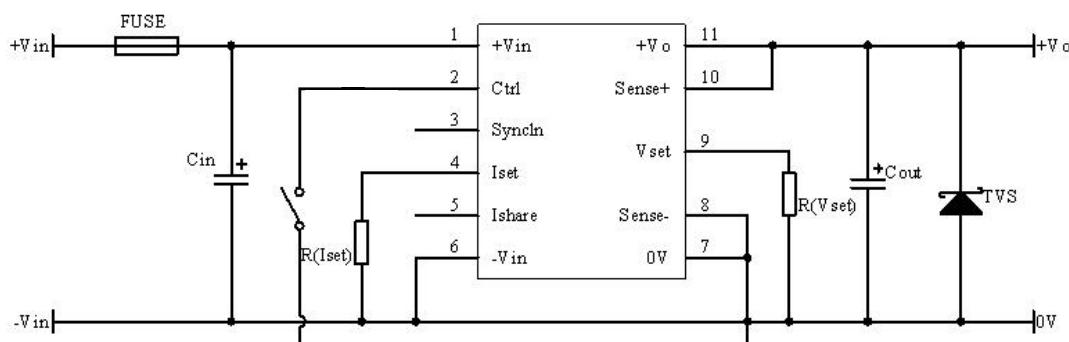


图 12 推荐测试电路

Fuse (可选)	C_{in}^*	二极管 D1(可选)	C_{out}	TVS 管 (可选)
80A, 慢熔断	560 μF /100V (电解电容) + 2.2 μF /100V*5 (陶瓷电容)	二极管	330 μF /100V*2 (固态电容) + 2.2 μF /100V*5 (陶瓷电容)	根据输出电压选择

注: *外接电容使用过程应注意产品工作外界环境温度, 低温情况下至少应将电解电容容值提高到原参数的 2 倍。

2. EMC 解决方案—推荐电路

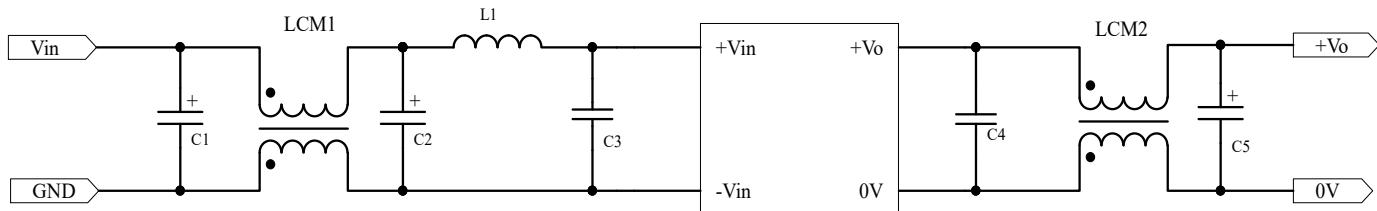


图 13 EMC 推荐电路

C1	LCM1	C2	L1	C3	C4	LCM2	C5
100 μF /200V (电解电容)	FL2D-65-040	330 μF /100V (电解电容)	480nH	475/100V*16 (陶瓷电容)	475/100V*4 (陶瓷电容)	FL2D-65-040	330 μF /100V (固态电容)

KHB50-UB6060


DC/DC 模块电源

3.热测试推荐方案


应用过程中可结合产品温度降额曲线评估产品热设计；或通过以下测试图中金属外壳 A 点的温度判定产品稳定工作区间，A 点温度低于 100℃时，为产品稳定工作区间；或自然风冷条件下，通过控制模块外壳侧边四个位置中心点位的最高温度低于 90℃时，为产品稳定工作区间。



外观尺寸、建议印刷版图

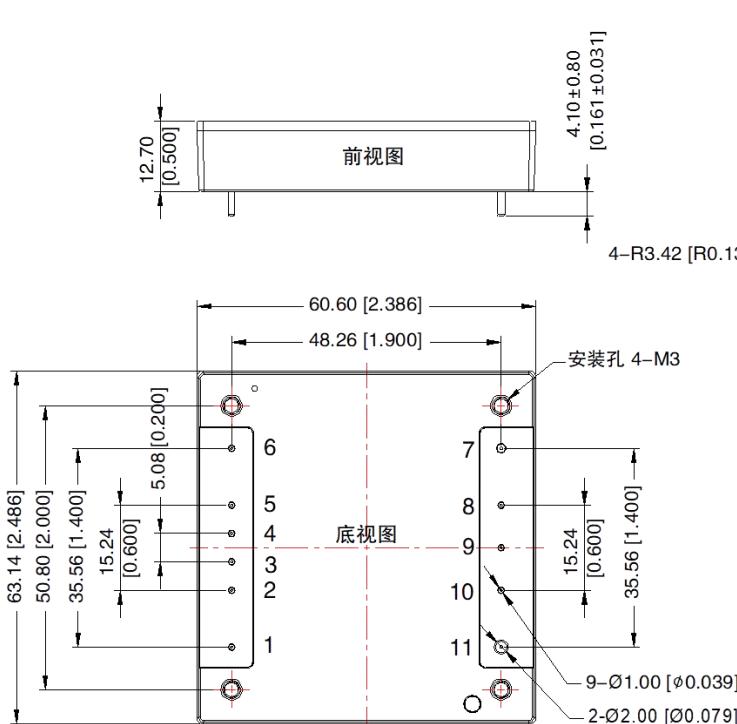


第三角投影

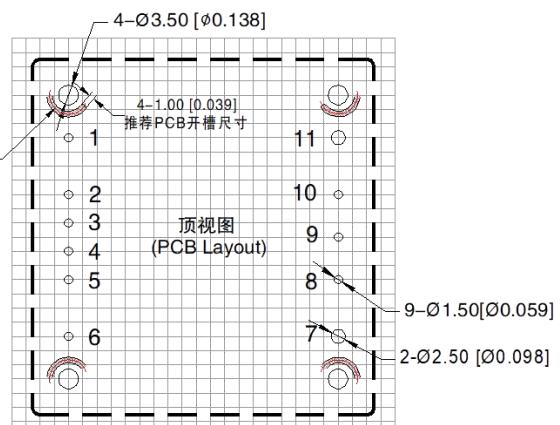

注: 栅格距离 2.54*2.54mm

推荐螺钉长度



注:

尺寸单位: mm[inch]
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10引脚直径为 1.00[0.039]
 7, 11引脚直径为 2.00[0.079]
 端子直径公差: ± 0.10[± 0.004]
 未标注之公差: ± 0.50[± 0.020]
 安装孔拧紧力矩: Max 0.4 N · m

引脚方式			
引脚	功能	引脚	功能
1	+Vin	7	0V
2	Ctrl	8	Sense-
3	Syncln	9	Vset
4	Iset	10	Sense+
5	Ishare	11	+Vo
6	-Vin		

注：

1. 包装包编号：58200125V；
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入/输出电压和输出额定负载时测得；
4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
5. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
6. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。