


AD05-Bxx 系列

5W, AC-DC 模块电源

产品描述

AD05-Bxx 系列——是为客户提供的超小体积 AC-DC 模块电源。该电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/ EN55032、IEC/EN/UL62368 标准。当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

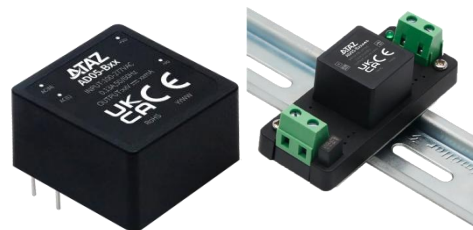

CE Report

UK Report

EN62368-1

BS EN62368-1

产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 1 x 1 inch 超小尺寸
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 效率高达 79%
- 空载功耗 0.1W
- 5000m 海拔应用
- 全塑料外壳，符合 UL94V-0
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014

应用领域

- 工业
- 电力
- 家电
- 仪表
- 通讯
- 民用

选型表

认证	产品型号	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
EN/BS EN	AD05-B03	5W	3.3V/1515mA	71.5	4000
	AD05-B05		5V/1000mA	77.5	3000
	AD05-B09		9V/555mA	80.5	1200
	AD05-B12		12V/416mA	80.5	1200
	AD05-B15		15V/333mA	81.5	680
	AD05-B24		24V/208mA	81.5	220

注：1.产品型号后缀加“A2S”为接线式封装拓展，后缀加“A4S”为导轨式封装拓展；
2.产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

AD05-Bxx 系列

5W, AC-DC 模块电源

产品特性

产品特性	项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入电压范围		交流输入	85	--	305	VAC	
			直流输入	100	--	430	VDC	
	输入频率			47	--	63	Hz	
	输入电流		115VAC	--	--	0.13	A	
			230VAC	--	--	0.07		
	冲击电流		115VAC	--	15	--		
			230VAC	--	25	--		
	漏电流		277VAC/50Hz	0.25mA RMS Max.				
	外接保险管推荐值			推荐 1A，慢断型，必接（实际使用时需根据应用环境选择）				
热插拔			不支持					
输出特性	输出电压精度		3.3V 输出	--	±3	--	%	
			其他	--	±2	--		
	线性调节率		满载	--	±0.5	--		
	负载调节率		0% - 100%负载	--	±1	--		
	纹波噪声*		20MHz 带宽（峰-峰值）	--	50	100	mV	
	待机功耗		230VAC	--	0.10	--	W	
	温度漂移系数			--	±0.02	--	%/℃	
	短路保护			打嗝式，可长期短路，自恢复				
	过流保护			≥130%Io，自恢复				
	过压保护		3.3/5VDC 输出	≤7.5VDC				
			9VDC 输出	≤15VDC				
			12VDC 输出	≤16VDC				
			15VDC 输出	≤20VDC				
			24VDC 输出	≤30VDC				
	最小负载			0	--	--	%	
	掉电保持时间		115VAC 输入	--	5	--	ms	
			230VAC 输入	--	50	--		
通用特性	隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟，漏电流<5mA	4000	--	--	VAC	
	工作温度			-40	--	+85	℃	
	存储温度			-40	--	+105		
	存储湿度			--	--	+95	%RH	
	焊接温度		波峰焊焊接	260 ± 5℃；时间：5 - 10s				
			手工焊接	360 ± 10℃；时间：3 - 5s				
	开关频率			--	65	--	kHz	
	功率降额		-40℃ to -25℃		3.0	--	--	% / °C
			+50℃ to +70℃	3.3V	1.75	--	--	
			+55℃ to +70℃	5V/9V/12V	2.33	--	--	
+60℃ to +70℃			15V/24V	3.5	--	--		

AD05-Bxx 系列

5W, AC-DC 模块电源

通用特性	功率降额	+70℃ to +85℃	3.3V	1.67	--	--	% /℃	
			其它型号	1.0	--	--		
		85VAC - 100VAC			1.0	--	--	% /VAC
		277VAC - 305VAC			0.54	--	--	
	2000m - 5000m			6.7	--	--	% /Km	
	安全等级				CLASS II			
	MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃			≥2,602,000 h			
设计寿命	230VAC	Ta: 25℃ 100%负载		>130x10³ h				
		Ta: 55℃ 100%负载		>41x10³ h				
物理特性	外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)						
	封装尺寸	卧式封装			25.40 x 25.40 x 17.60 mm			
		A2S 封装			76.00 x 31.50 x 26.40 mm			
		A4S 封装			76.00 x 31.50 x 31.00 mm			
	重量	卧式封装			17.5g (Typ.)			
		A2S 封装			38.0g (Typ.)			
		A4S 封装			58.0g (Typ.)			
冷却方式	自然空冷							
注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 10uF 电解电容和 1uF 陶瓷电容。								

注：*纹波和噪声的测试方法采用靠测法，输出并联 10uF 电解电容和 1uF 陶瓷电容。

EMC 特性

EMC 特性	电磁干扰 (EMI)	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B				
			EN55014-1				
		辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B				
			EN55014-1				
	电磁敏感度 (EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 6\text{KV}$ / Air $\pm 8\text{KV}$				perf. Criteria B
			EN55014-2				perf. Criteria B
		辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m				perf. Criteria A
			EN55014-2				perf. Criteria A
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 $\pm 2\text{KV}$				perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-4 $\pm 4\text{KV}$ (推荐电路见图 2)				perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-4 $\pm 4\text{KV}$ (推荐电路见图 3)				perf. Criteria A
			EN55014-2				perf. Criteria B
		浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 1\text{KV}$				perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 2\text{KV}$ (推荐电路见图 2)				perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 2\text{KV}$ / line to PE $\pm 4\text{KV}$ (推荐电路见图 3)				perf. Criteria A
			EN55014-2				perf. Criteria B
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s				perf. Criteria A
			EN55014-2				perf. Criteria A
		电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%				perf. Criteria B
			EN55014-2				perf. Criteria B


注：①当需要产品输出端通过 Y 电容连接至 PE，或者紧贴金属壳架时，请参考推荐电路图 3；

②除特殊说明外，EMC 性能指标按典型应用电路（图 1）测试。


AD05-Bxx 系列

5W, AC-DC 模块电源

产品特性曲线

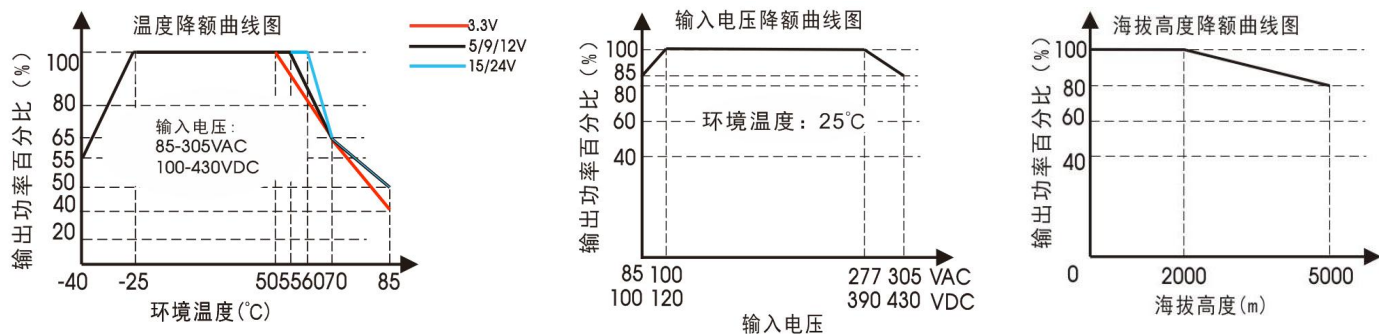

注: ①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-120VDC/390-430VDC, 需在温度降额的基础上进行电压降额;
②本产品适合在自然风冷却环境中使用。

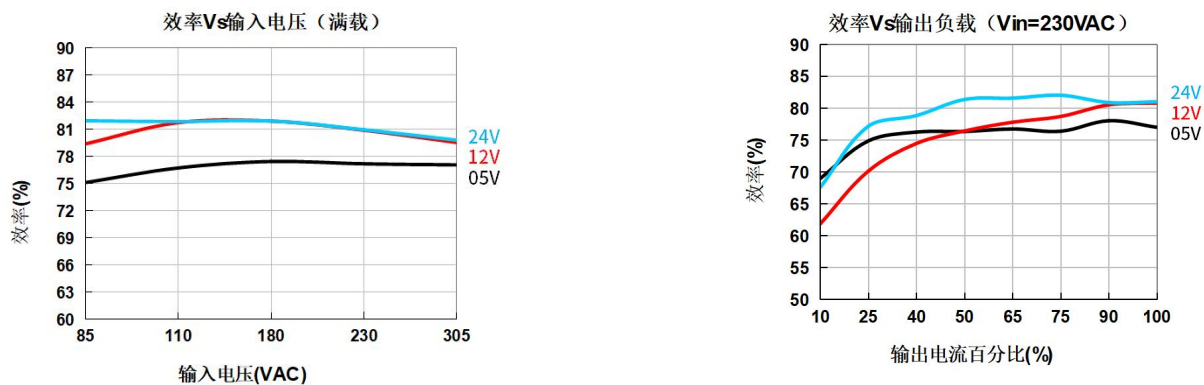

应用设计参考

1. 典型应用电路

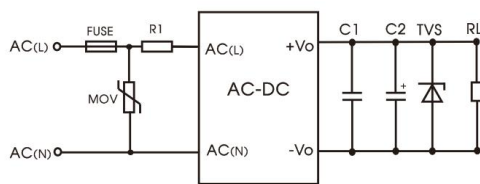


图 1: 典型应用电路

型号	C1(uF)	C2(uF)	FUSE	R1	TVS	MOV
AD05-B03	1	150	1A/300V, 慢熔断, 必接	12 Ω /3W (绕线电阻, 必接)	SMBJ7.0A	10D561K
AD05-B05		150			SMBJ7.0A	
AD05-B09		120			SMBJ12A	
AD05-B12		120			SMBJ20A	
AD05-B15		120			SMBJ20A	
AD05-B24		68			SMBJ30A	

注:
输出滤波电容 C2 为电解电容, 建议使用高频低阻电解电容, 容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1 为陶瓷电容, 去除高频噪声。
TVS 管在模块异常时保护后级电路, 建议使用。

AD05-Bxx 系列 5W, AC-DC 模块电源

2. EMC 解决方案—推荐电路

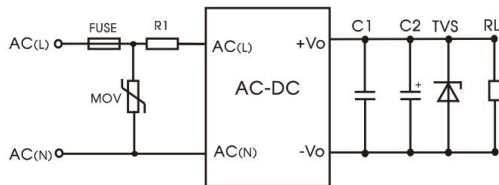


图 2: EMC 更高要求推荐电路

元件型号	推荐值
MOV	14D561K
R1	33 Ω /3W (绕线电阻, 必接)
FUSE	2A/300V, 慢熔断, 必接

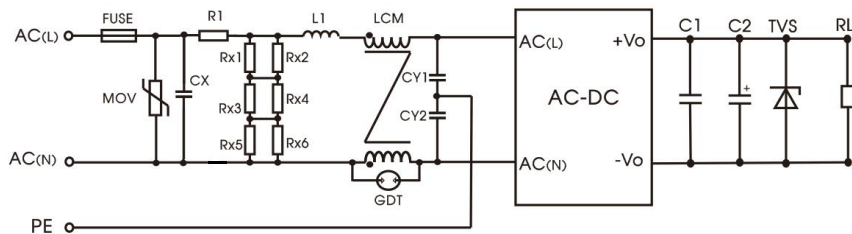


图 3: I 类设备推荐电路
(产品输出端需要接 PE 或通过 Y 电容接至 PE 时, 推荐使用)


元件型号	推荐值
FUSE	2A/300V, 慢熔断, 必接
MOV	14D561K
CX	334K/305VAC
R1	33 Ω /3W (绕线电阻, 必接)
L1	1.2mH/0.3A
CY1/CY2	1nF/400VAC
GDT	300V/1KA
LCM	20 mH

注: Rx1/Rx2/Rx3/Rx4/Rx5/Rx6 为 CX 的泄放电阻, 推荐阻值为 1.5M Ω /200VDC。


AD05-Bxx 系列

5W, AC-DC 模块电源

外观尺寸、建议印刷版图

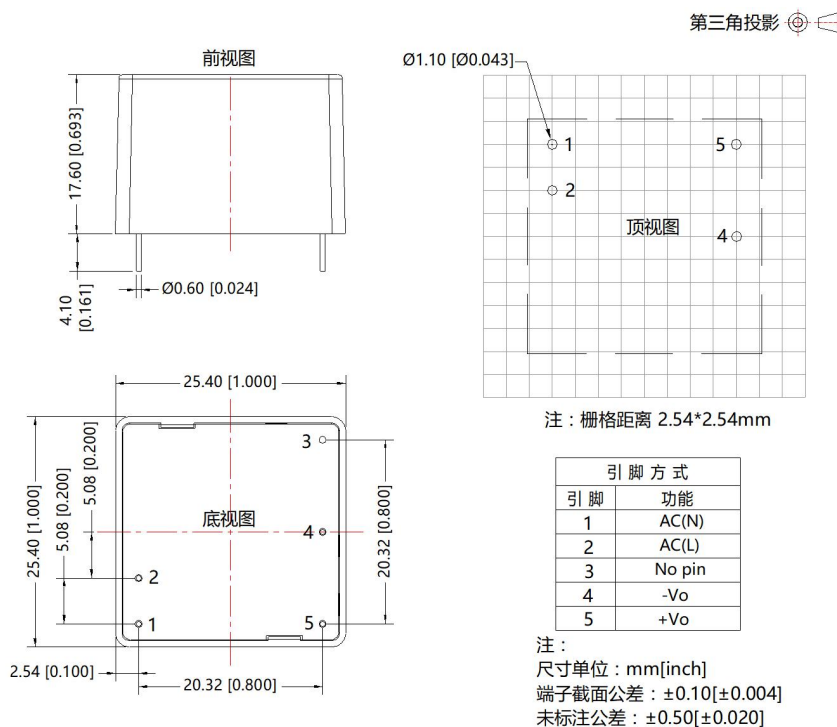


A2S 外观尺寸

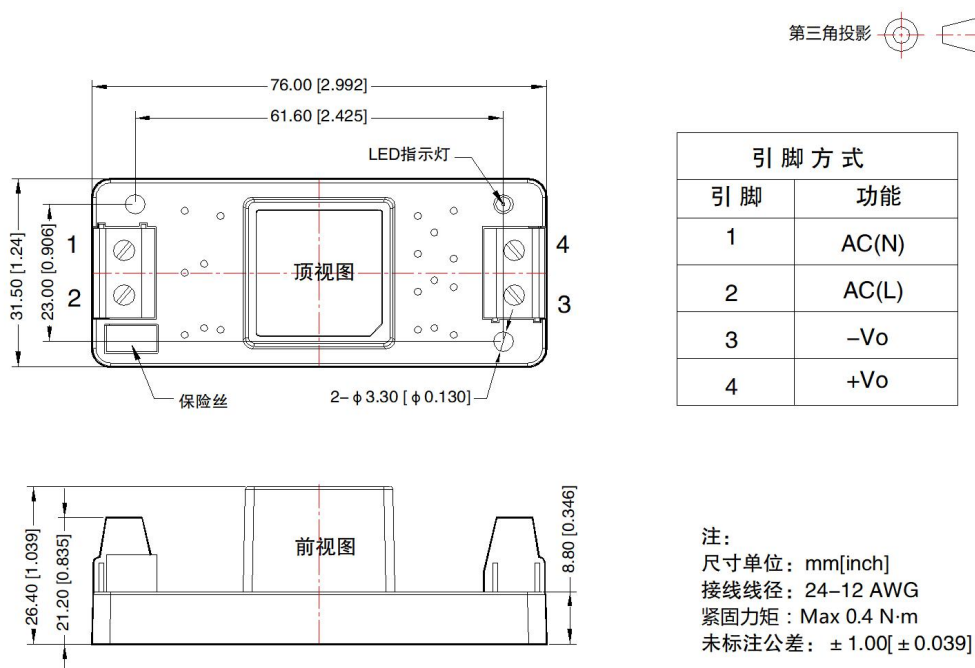


AD05-Bxx 系列

5W, AC-DC 模块电源

A4S 外观尺寸

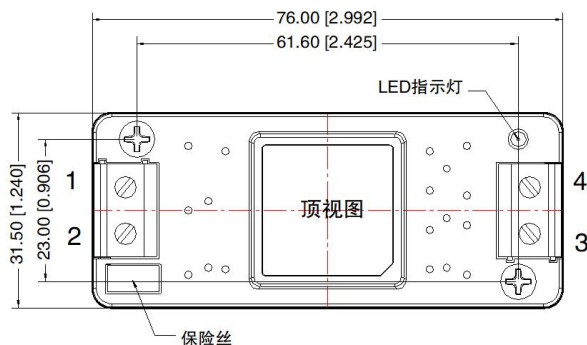

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(N)
2	AC(L)
3	-Vo
4	+Vo

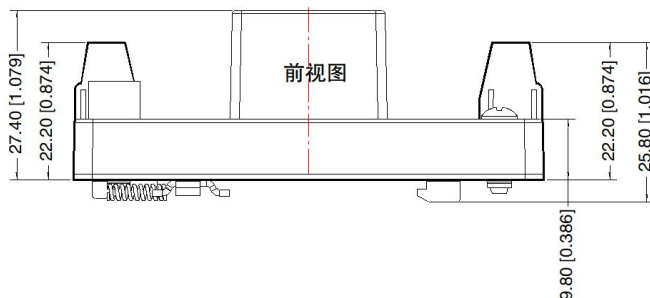

注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
导轨类型：TS35，导轨需接地
未标注公差：±1.00[±0.039]

注：

1. 若产品工作在最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%，标称输入电压和输出额定负载时测得；
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
4. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
5. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
6. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。
7. 包装包编号：58220552V