

A37025BSA

A37025BSA 二通道数字隔离器

特点

- 宽电源电压范围: 2.25V to 5.5V
- 宽工作温度范围: -40 to 125°C
- 信号传输频率: 100Mbps
- 高 CMTI: $\pm 150\text{kV}/\mu\text{s}$
- 隔离耐压: 3.75kV_{RMS}
- 传输延时: 16ns (5V.typ)
- 低功耗: 1.7 mA/ch @1 Mbps

封装

器件型号	封装	
A37025BSA	SOP-8	

丝印详情见订购信息


应用范围

- 工业自动化
- 电机控制
- 隔离接口和通用隔离

功能描述

A37025BSA 是二通道数字隔离器，隔离耐压可达 3.75kV_{RMS}。A37025BSA 可提供高可靠性和高性能，低功耗，隔离数字输入和输出，每条信号隔离通道由双电容二氧化硅绝缘栅隔离。A37025BSA 具有相反方向的两个通道，在输入电源或信号丢失的情况下，默认输出为高电平。通过创新的电路设计和结构优化，A37025BSA 的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 和电磁抗扰度得到了显著提高。

典型应用电路

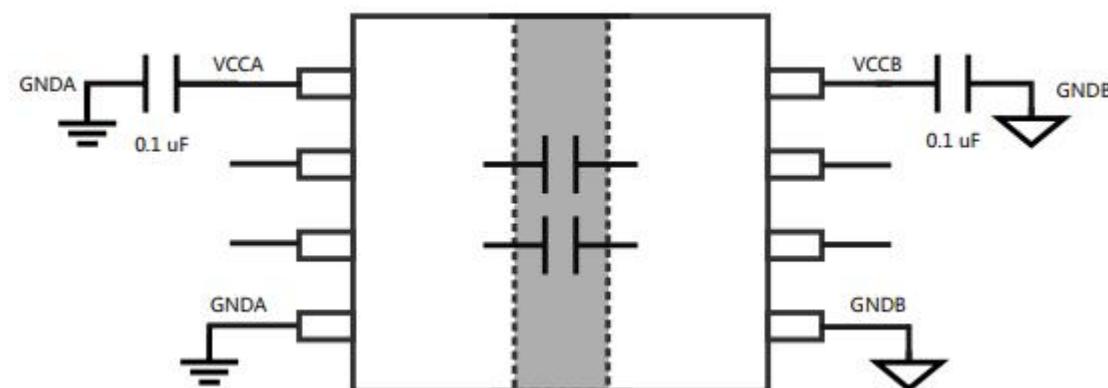


A37025BSA

目 录

特点及封装.....	1	供电特性--5V.....	7
应用范围.....	1	供电特性--3.3V.....	7
功能描述.....	1	供电特性--2.5V.....	8
典型应用电路.....	1	时序特性--5V.....	8
引脚封装及描述.....	3	时序特性--3.3V.....	9
内部框图.....	3	时序特性--2.5V.....	9
真值表.....	3	典型波形.....	10
极限额定值.....	4	测试电路.....	10
ESD 额定值.....	4	工作原理.....	11
推荐工作参数.....	4	使用建议.....	11
热量信息.....	4	订购、封装及包装.....	11
隔离特性.....	5		
电气特性.....	6		

A37025BSA


引脚封装

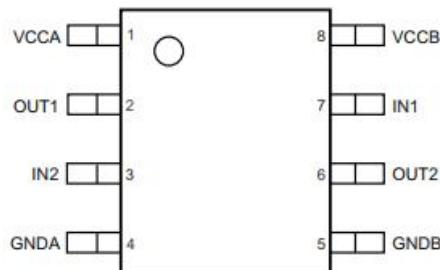

引脚描述

编号	名称	描述
1	VCCA	隔离器原边供电电源
2	OUT1	1通道输出
3	IN2	2通道输入
4	GNDA	隔离器原边地
5	GNDB	隔离器副边地
6	OUT2	2通道输出
7	IN1	1通道输入
8	VCCB	隔离器副边供电电源

内部框图

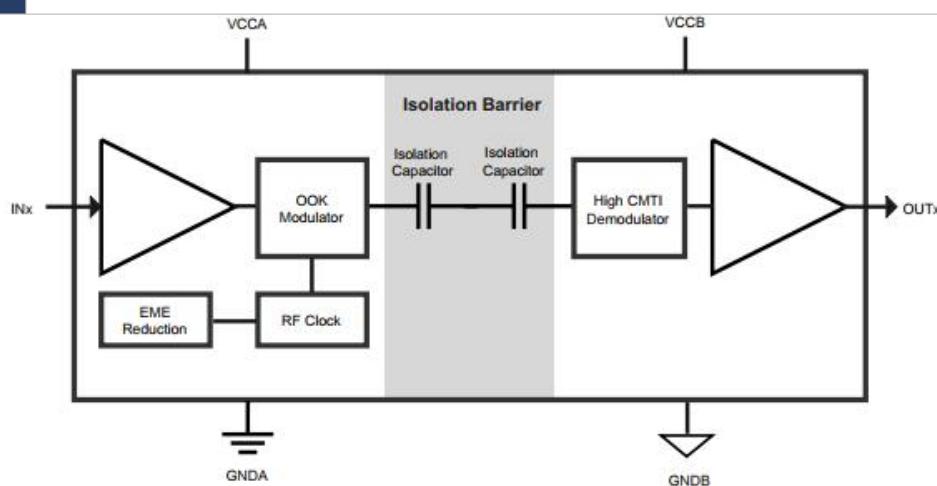

真值表

供电		输入信号	输出信号
V _{CCA}	V _{CCB}	INX	OUTX
PU	PU	H	H

A37025BSA

		L	L
		OPEN	H
PD	PU	X	H
X	PD	X	?

- 1、VCC 分为 VCCA 和 VCCB。VCCA 是输入端的供电电压, VCCB 是输出端的供电电压。PU=上电(VCC>2.25V),PD=断电(VCC<1.7V)。“?”表示状态不确定。“X”表示任意状态。
- 2、在强干扰环境下, 建议不要将引脚悬空, 尽可能进行上拉或者下拉, 避免误动作。
- 3、当 1.7V<VCCI, VCCO < 2.25V 时, 输出处于不确定状态。

极限额定值

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V _{CC}	供电电压	--0.5	--	6	V
信号输入、信号输出引脚		--0.5	--	V _{CC} +0.5	
I _O	输出电流	--15	--	15	mA
T _{STG}	存储温度	--65	--	150	°C
T _J	结温	--40	--	150	

若超出“极限额定值”表内列出的应力值, 可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下, 器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以参考地(GND)为参考基准。

ESD 额定值

符号	参数	数值	单位
	HBM 模式, 所有引脚	±7000	V
	CDM 模式, 所有引脚	±1500	
	Latch up 模式, 所有引脚	±600	mA

推荐工作参数

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
V _{CCA} 、V _{CCB}	供电电压	2.25	-	5.5	V
V _{CC (UVLO+)}	V _{CC} 电源电压上升时的欠压保护门限	-	2	2.25	
V _{CC (UVLO-)}	V _{CC} 电源电压下降时的欠压保护门限	1.7	1.85	-	
V _{HSY (UVLO)}	V _{CC} 电源电压欠压保护滞回门限	0.06	0.15	-	
V _{IH}	输入信号高电平	0.7V _{CC}	--	V _{CC}	
V _{IL}	输入信号低电平	0	--	0.3V _{CC}	
DR	传输速率	0	--	100	Mbps
T _A	工作环境温度	--40	25	125	°C

热量信息

符号	参数	SOP-8	单位
R _{θJA}	IC 结至环境的热阻	91.59	°C/W
R _{θJC(TOP)}	IC 结至壳 (顶部) 的热阻	35.2	°C/W
R _{θJB}	IC 结对板热阻	62.29	°C/W

A37025BSA

隔离特性			
参数	测试条件	SOP8	单位
CLR 外部气隙 (间隙) ¹	测量输入端至输出端, 隔空最短距离	5.2	mm
CPG 外部爬电距离 ¹	测量输入端至输出端, 沿壳体最短距离	5.2	mm
DTI 隔离距离	最小内部间隙 (内部距离)	> 22	um
CTI 相对漏电指数	DIN EN 60112(VDE 0303-11); IEC60112;	> 600	mm
材料组	IEC60664--1	I	/
IEC 60664--1 过压类别	额定市电电压≤150V _{RMS}	I-IV	/
	额定市电电压≤300V _{RMS}	I-III	/
	额定市电电压≤600V _{RMS}	I-II	/
	额定市电电压≤1000V _{RMS}	I	/
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)			
V _{IORM} 最大重复峰值隔离电压	交流电压 (双极)	707	V _{PK}
V _{IOWM} 最大工作隔离电压	交流电压;时间相关的介质击穿(TDDB)测试	500	V _{RMS}
	直流电压	707	V _{RMS}
V _{IOTM} 最大瞬态隔离电压	V _{TEST} =V _{IOTM} t=60s(认证) V _{TEST} =1.2×V _{IOTM} t=1s(100%产品测试)	5300	V _{PK}
V _{IOSM} 最大浪涌隔离电压 ³	测试方法依据 IEC 62638--1,1.2/50μs 波形	12000	V _{PK}
q _{pd} 表征电荷 ⁴	模式 a: 进行 I/O 口安全测试子类 2/3 后, V _{ini} =V _{IOTM} , t _{ini} =60s; V _{pd(m)} =1.2×V _{IORM} , t _m =10s	≤5	pC
	模式 a: 环境测试子类 1 后, V _{ini} =V _{IOTM} , t _{ini} =60s; V _{pd(m)} =1.6×V _{IORM} , t _m =10s	≤5	pC
	模式 b1, 常规测试(100%生产测试)和前期预处理(抽样测试) V _{ini} =1.2×V _{IOTM} , t _{ini} =1s; V _{pd(m)} =1.875×V _{IORM} , t _m =1s	≤5	pC
C _{IO} 棚电容, 输入至输出端口 ⁵	V _{IO} =0.4×sin(2πft), f=1MHz, V _{CC} =5V	~0.5	pF
R _{IO} 绝缘电阻 ⁵	V _{IO} =500V, T _A =25°C	> 10 ¹²	Ω
	V _{IO} =500V, 100°C ≤ T _A ≤ 125°C	> 10 ¹¹	Ω
	V _{IO} =500V, T _S =150°C	> 10 ⁹	Ω
污染度	--	2	/
UL1577			
V _{ISON} 最大隔离电压	V _{TEST} =V _{ISON} , t=60s(认证) V _{TEST} =1.2×V _{ISON} , t=1s(100%生产测试)	3.75	kV _{RMS}
备注:			
1. 根据应用的特定设备隔离标准应用爬电距离和间隙要求。注意保持电路板设计的爬电距离和间隙距离, 以确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会缩短该距离。在某些情况下印刷电路板上的爬电距离和间隙距离相等。诸如在印刷电路板上插入凹槽的技术用于帮助增加这些规格。			
2. 该标准仅适用于安全等级内的电气绝缘。应通过适当的保护电路确符合安全等级。			
3. 测试在空气或油中进行, 以确定隔离屏障的固有浪涌抗扰度。			
4. 表征电荷是由局部放电引起的放电电荷(pd)。			
5. 棚两侧的所有引脚连接在一起, 形成双端子器件。			

A37025BSA

电气特性

下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入特性						
V _{IT+(IN)}	高输入电平阈值	V _{CC} =5V	--	0.5V _{CC}	0.7V _{CC}	V
		V _{CC} =3.3V	--	0.5V _{CC}	0.7V _{CC}	
		V _{CC} =2.5V	--	0.5V _{CC}	0.7V _{CC}	
V _{IT-(IN)}	低输入电平阈值	V _{CC} =5V	0.3V _{CC}	0.36V _{CC}	--	
		V _{CC} =3.3V	0.3V _{CC}	0.36V _{CC}	--	
		V _{CC} =2.5V	0.3V _{CC}	0.36V _{CC}	--	
V _{IT(HSY)}	输入阈值回差迟滞	V _{CC} =5V	--	0.5	--	
		V _{CC} =3.3V	--	0.5	--	
		V _{CC} =2.5V	--	0.5	--	
I _{IH}	高电平输入漏电流	V _{CC} =5V	--	6	20	μA
		V _{CC} =3.3V	--	6	20	
		V _{CC} =2.5V	--	6	20	
I _{IL}	低电平输入漏电流	V _{CC} =5V	--20	-6	--	
		V _{CC} =3.3V	--20	-6	--	
		V _{CC} =2.5V	--20	-6	--	
输出特性						
V _{OH}	逻辑输出高电平	V _{CC} =5V, I _{OH} =-4mA	V _{CC} -0.4	V _{CC} -0.2	--	V
		V _{CC} =3.3V, I _{OH} =-2mA	V _{CC} -0.3	V _{CC} -0.1	--	
		V _{CC} =2.5V, I _{OH} =-1mA	V _{CC} -0.2	V _{CC} -0.05	--	
V _{OL}	逻辑输出低电平	V _{CC} =5V, I _{OL} =4mA	--	0.17	0.4	
		V _{CC} =3.3V, I _{OL} =2mA	--	0.1	0.3	
		V _{CC} =2.5V, I _{OL} =1mA	--	0.05	0.2	
I _{OH}	高电平输出电流	V _{CC} =5V	--4	--	--	mA
		V _{CC} =3.3V	--2	--	--	
		V _{CC} =2.5V	--1	--	--	
I _{OL}	低电平输出电流	V _{CC} =5V	--	--	4	

A37025BSA

		V _{CC} =3.3V	--	--	2	
		V _{CC} =2.5V	--	--	1	

其他特性

CMTI	共模瞬态抗扰度	图 4	100	150	--	kV/μs
C _I	输入引脚至输入引脚的参考地, 两者间的寄生电容	V _I =V _{CC} /2+0.4xsin(2πft), f=1MHz, V _{CC} =5V	--	2	--	pF

供电特性-5V

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
A37025BSA 供电特性								
供电电流	直流信号	V _{IN} =V _{CC}	I _{CCA}	0.8	1.1	1.4	mA	
			I _{CCB}					
	交流信号	V _{IN} =0V	I _{CCA}	2.1	2.4	2.9		
			I _{CCB}					
	所有通道输入占空比50%, 帧值 V _{CC} 的方波, 各通道 C _L =15pF	1Mbps	I _{CCA}	1.0	1.8	2.4		
			I _{CCB}					
		10Mbps	I _{CCA}	2.0	2.6	3.3		
			I _{CCB}					
		40Mbps	I _{CCA}	--	3.6	--		
			I _{CCB}					
		100Mbps	I _{CCA}	--	6.3	--		
			I _{CCB}					

供电特性--3.3V

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
A37025BSA 供电特性								
供电电流	直流信号	V _{IN} =V _{CC}	I _{CCA}	0.8	1.0	1.3	mA	
			I _{CCB}					
	交流信号	V _{IN} =0V	I _{CCA}	2.0	2.3	2.8		
			I _{CCB}					
	所有通道输入占空比50%, 帧值 V _{CC} 的方波, 各通道 C _L =15pF	1Mbps	I _{CCA}	0.8	1.7	2.3		
			I _{CCB}					
		10Mbps	I _{CCA}	--	3.6	--		
			I _{CCB}					
			I _{CCA}					
		40Mbps	I _{CCB}					
			I _{CCA}					
		100Mbps	I _{CCB}					
			I _{CCA}					

A37025BSA

			10Mbps	I_{CCA}	1.8	2.2	2.8		
				I_{CCB}					
			40Mbps	I_{CCA}	--	3.0	--		
				I_{CCB}					
			100Mbps	I_{CCA}	--	4.7	--		
				I_{CCB}					

供电特性--2.5V

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
A37025BSA 供电特性								
供电电流	直流信号	$V_{IN}=V_{CC}$	I_{CCA}	0.8	1.1	1.3	mA	
			I_{CCB}					
		$V_{IN}=0V$	I_{CCA}	2.1	2.3	2.8		
			I_{CCB}					
	交流信号	所有通道输入占空比50%,幅值 V_{CC} 的方波,各通道 $C_L=15pF$	1Mbps	I_{CCA}	1.0	1.7	2.2	
				I_{CCB}				
			10Mbps	I_{CCA}	2.0	2.6	3.3	
				I_{CCB}				
			40Mbps	I_{CCA}	--	2.7	--	
				I_{CCB}				
			100Mbps	I_{CCA}	--	4.0	--	
				I_{CCB}				

时序特性--5V

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DR	数据速率		--	--	100	Mbps
T_{PLH}	传输延时	图 2	--	16	26	ns
T_{PHL}			--	17	26	
PWD	脉冲宽度失真 $ t_{PLH}-t_{PHL} $		--	1	7	
$t_{SK(CC)}$	通道与通道间的输出偏移时间 ¹		--	--	4	

A37025BSA

$t_{SK(PP)}$	Part--to--Part Skew Time ²		--	--	4.5	
t_r	输出上升时间	图 2	--	2.3	4	
t_f	输出下降时间		--	1.4	4	
t_{DO}	输入端断电至默认输出延迟时间	图 3	--	0.026	0.06	
t_{SU}	启动时间		--	35	60	μs

时序特性--3.3V

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DR	数据速率		--	--	100	Mbps
T_{PLH}	传输延时	图 2	--	17	26	
T_{PHL}			--	18	26	
PWD	脉冲宽度失真 $ t_{PLH}-t_{PHL} $		--	1	6	
$t_{SK(O)}$	通道与通道间的输出偏移时间 ¹		--	--	4	ns
$t_{SK(PP)}$	Part--to--Part Skew Time ²		--	--	4.5	
t_r	输出上升时间	图 2	--	3	4.5	
t_f	输出下降时间		--	1.5	4.5	
t_{DO}	输入端断电至默认输出延迟时间	图 3	--	0.026	0.06	
t_{SU}	启动时间		--	35	60	μs

时序特性--2.5V

下列数据是在自然通风, 正常工作温度范围内测得 (除非另有说明)。

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
DR	数据速率		--	--	100	Mbps
T_{PLH}	传输延时	图 2	--	18	26	
T_{PHL}			--	19	26	
PWD	脉冲宽度失真 $ t_{PLH}-t_{PHL} $		--	0.7	6	
$t_{SK(O)}$	通道与通道间的输出偏移时间 ¹		--	--	4	ns
$t_{SK(PP)}$	Part--to--Part Skew Time ²		--	--	4.5	
t_r	输出上升时间	图 2	--	3.7	4.5	
t_f	输出下降时间		--	1.7	4.5	

A37025BSA

t_{DO}	输入端断电至默认输出延迟时间	图 3	--	0.022	0.06	μs
t_{SU}	启动时间		--	35	60	

典型波形

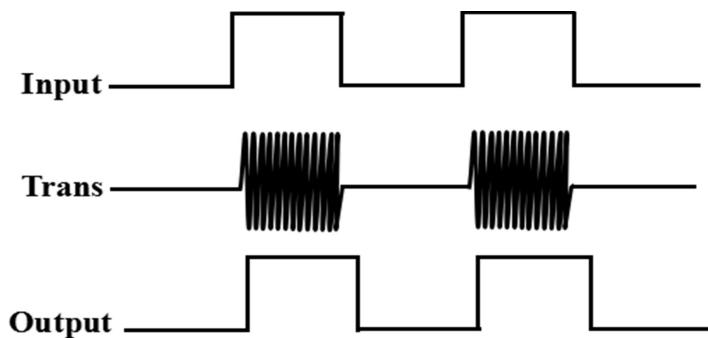


图 1 信号调制解调波形

测试电路

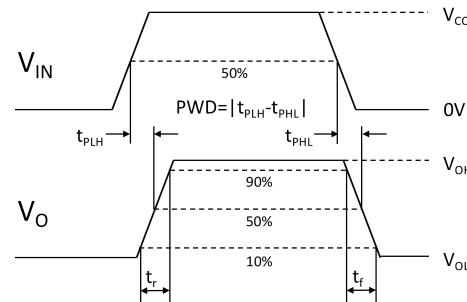
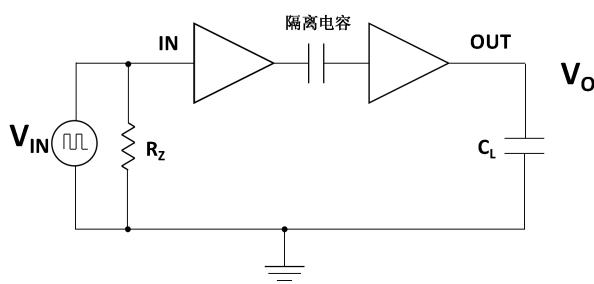


图 2 上升/下降时间&传输延时测试电路、波形

备注:

- 1、 R_Z 是作为信号源 V_{IN} 的匹配阻抗。 C_L 是作为负载电容及仪器上的电容, 约 15pF。
- 2、信号源 V_{IN} : $f < 100$ kHz, 占空比 50%, 上升/下降时间 < 3ns。

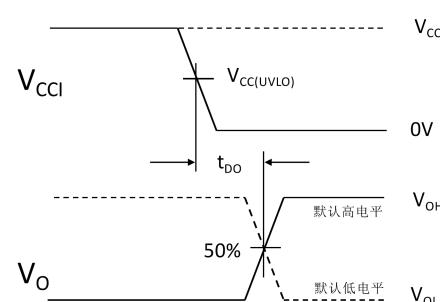
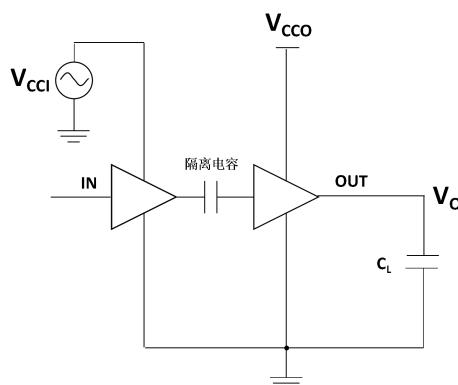


图 3 默认输出延迟时间测试电路、波形

备注:

- 1、 C_L 是作为负载电容及仪器上的电容, 约 15pF。
- 2、电源 V_{CCI} : 电压斜率=10mV/ns, 应超过欠压保护电压, 小于最大输入电压。

A37025BSA

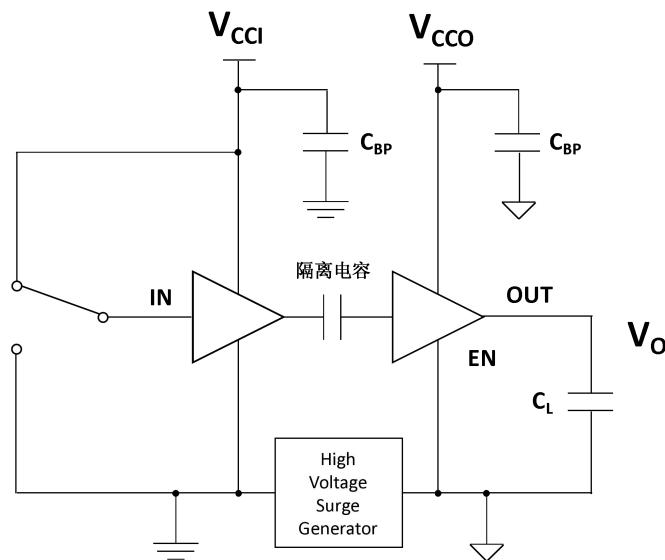


图 4 共模瞬变抗扰度测试电路

备注:

C_L 是作为负载电容及仪器上的电容, 约 15pF。C_bp 为电源的旁路电容约 0.1μF。

工作原理

A37025BSA 是一款二通道数字隔离器, 芯片内置欠压保护, 当电源电压大于 2V 时, 芯片使能开启; 当电源电压小于 1.7V 时, 芯片使能关闭; 当输入端悬空时, 芯片默认输出高电平。

使用建议

1. 在芯片供电端口附近接入 0.1uF 低 ESR 的电容器, 用于减小电源波动对芯片造成的干扰。(电容应尽可能靠近芯片的供电端口, 建议不超过 2mm)。
2. 不使用的输入端口应当进行上拉, 不应使引脚无连接。在强干扰场合, 引脚无连接易使芯片工作受干扰。

订购信息

产品型号	封装	引脚数	丝印	卷带包装
A37025BSA	SOP-8	8	37025BSA YM	3K

产品型号与丝印说明

37025BSAYM:

(1)37025, 产品代码。

(2)X = A-Z, 版本代码。


(3)Y = S 封装代码; S: SOP (SOIC) 窄体封装。

(4)Z = C,I,A,M, 温度等级代码; C: 0°C~70°C, I: -40°C~85°C, A: -40°C~125°C, M: -55°C~125°C。

(5)YM: 产品溯源代码; Y 产品生产年份代码, M 产品生产月份代码。


A37025BSA

丝印信息

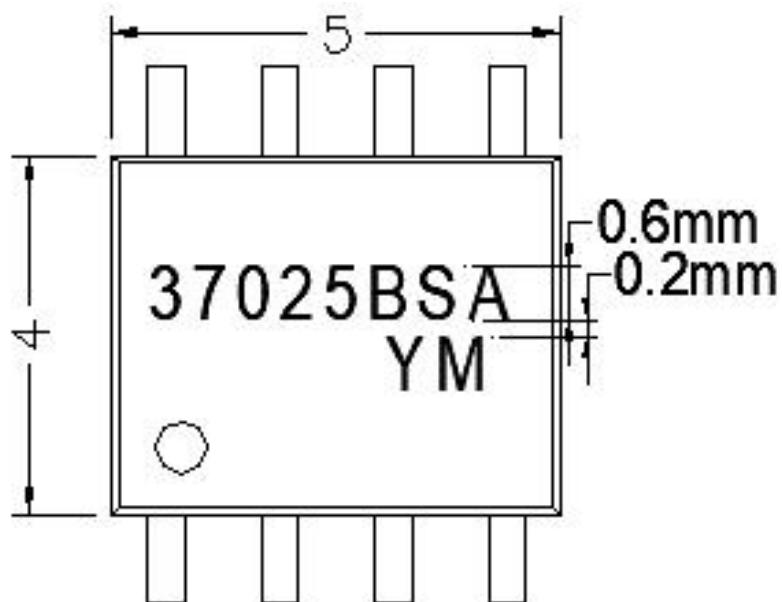

A37025BSA


封装信息

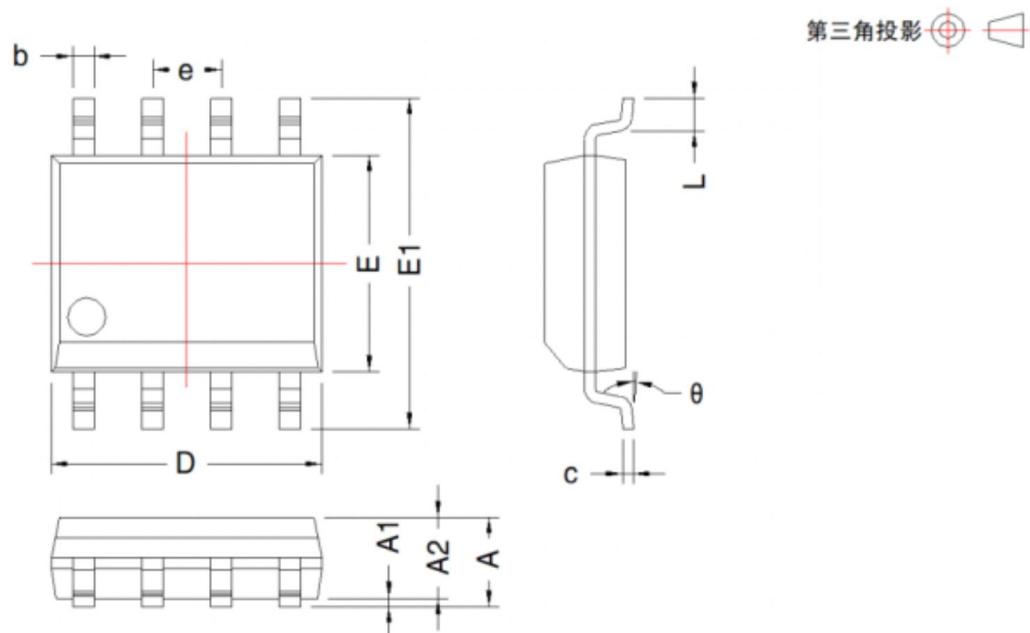

标识	尺寸(mm)		尺寸(inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.75	0.053	0.069
A1	0.1	0.25	0.004	0.010
A2	1.3	1.5	0.005	0.059
D	4.8	5.0	0.189	0.197
E	3.8	4.0	0.150	0.157
E1	5.8	6.2	0.228	0.244
L	0.45	0.8	0.018	0.031
b	0.38	0.47	0.015	0.018
e	1.27TYP		0.05TYP	
c	0.17	0.25	0.007	0.001
θ	0°	8°	0°	8°

A37025BSA

包装信息

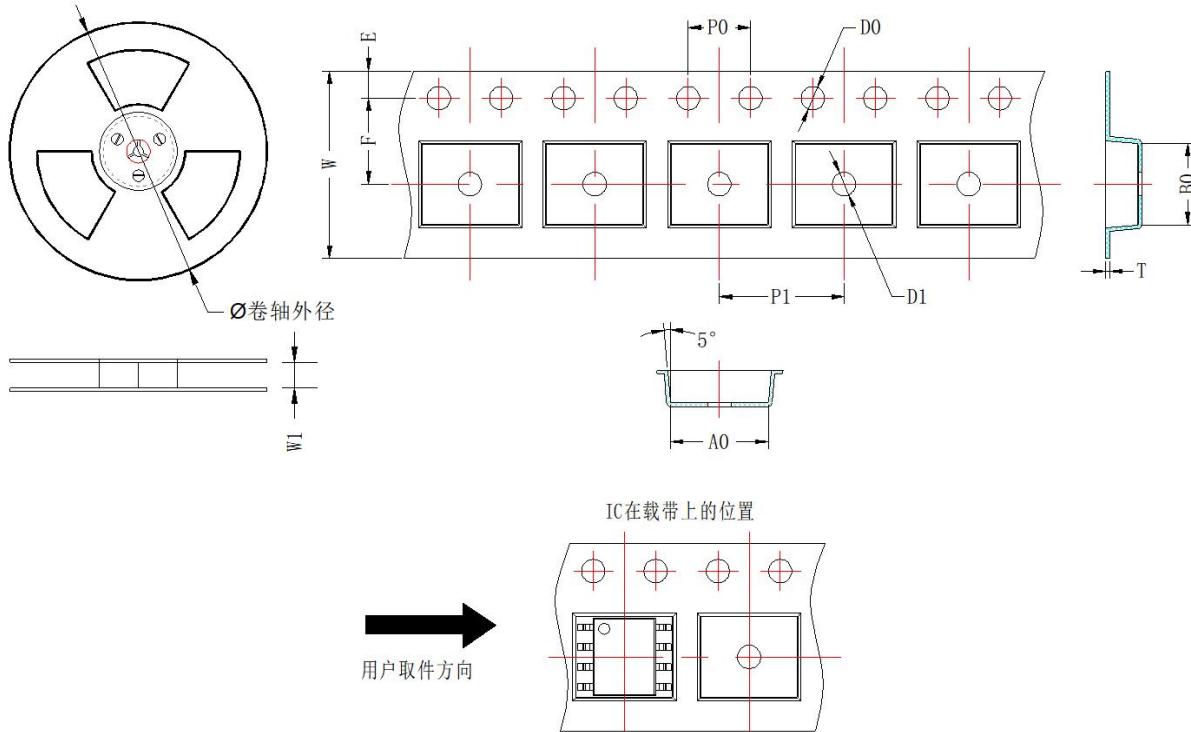

器件型号	封装类型	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	T (mm)	W (mm)	E (mm)	F (mm)	P1 (mm)	P0 (mm)	D0 (mm)	D1 (mm)
A37025BSA	SOP-8	3000	330.0	12.4	6.6 ± 0.1	5.5 ± 0.1	1.7 ± 0.1	0.3 ± 0.05	12.0 ± 0.3	1.75 ± 0.1	5.5 ± 0.1	8.0 ± 0.1	4.0 ± 0.1	1.5 ± 0.1	1.5 ± 0.1

注：最小起订量为最小包装量，订单量需为 MPQ 的整倍数。