


DS1-E&Fxxxx 系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

产品描述

DS1-E&Fxxxx 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组（两组）与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于：纯数字电路，一般低频模拟电路，继电器驱动电路，数据交换电路等。

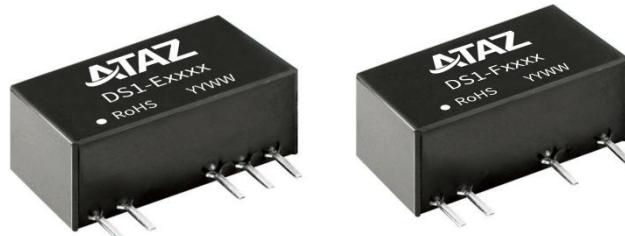

UL62368-1



EN62368-1



RoHS

3年
质保

质保



BS EN62368-1



IEC62368-1

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 8mA
- 工作温度范围：-40°C to +105°C
- 效率高达 85%
- 隔离电压 3kVDC
- 国际标准引脚方式

应用领域

- 工控
- 电力
- 仪表

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载* (uF)
		标称值 (范围值)	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
EN/BS EN	DS1-E0303	3.3 (2.97-3.63)	±3.3	±150/±15	74/78	1200
	DS1-E0305		±5	±100/±10	78/82	1200
	DS1-E0309		±9	±56/±6	81/85	470
	DS1-E0312		±12	±42/±5	78/82	220
	DS1-E0315		±15	±34/±4	78/82	220
	DS1-E0324		±24	±21/±2	80/84	100
	DS1-F0303		3.3	303/30	75/79	2400
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F0305	5 (4.5-5.5)	5	200/20	78/82	2400
EN/BS EN	DS1-F0309		9	111/11	81/85	1000
	DS1-F0312		12	83/8	78/82	560
	DS1-F0315		15	67/7	78/82	560
	DS1-F0324		24	42/4	80/84	220
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-E0503	5 (4.5-5.5)	±3.3	±152/±15	70/74	1200
	DS1-E0505		±5	±100/±10	78/82	1200
	DS1-E0509		±9	±56/±6	79/83	470
	DS1-E0512		±12	±42/±5	79/83	220
	DS1-E0515		±15	±34/±4	79/83	220
	DS1-E0524		±24	±21/±3	81/85	100
EN/BS EN	DS1-F0503	3.3	3.3	303/30	70/74	2400
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F0505		5	200/20	78/82	2400

DS1-E&Fxxxx 系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

EN/BS EN	DS1-F0509		9	111/12	79/83	1000
	DS1-F0512		12	84/9	79/83	560
	DS1-F0515		15	67/7	79/83	560
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F0524		24	42/4	81/85	220
--	DS1-F0909	9 (8.1-9.9)	9	111/12	77/81	470
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-E1203	12 (10.8-13.2)	±3.3	±152/±15	71/75	1200
	DS1-E1205		±5	±100/±10	76/80	1200
	DS1-E1209		±9	±56/±5	76/80	470
	DS1-E1212		±12	±42/±5	77/81	220
	DS1-E1215		±15	±34/±4	77/81	220
	DS1-E1224		±24	±21/±2	76/80	100
EN/BS EN	DS1-F1203		3.3	303/30	71/75	2400
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F1205		5	200/20	76/80	2400
	DS1-F1209		9	111/12	76/80	1000
	DS1-F1212		12	83/9	76/80	560
EN/BS EN	DS1-F1215	15 (13.5-16.5)	15	67/7	77/81	560
	DS1-F1224		24	42/5	77/81	220
	DS1-E1505		±5	±100/±10	76/80	1200
	DS1-E1509		±9	±56/±5	76/80	470
	DS1-E1512		±12	±42/±5	76/80	220
	DS1-E1515		±15	±34/±4	77/81	220
	DS1-E1524		±24	±21/±2	77/81	100
	DS1-F1505		5	200/20	76/80	2400
	DS1-F1509		9	111/12	76/80	1000
	DS1-F1512		12	83/9	76/80	560
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F1515	24 (21.6-26.4)	15	67/7	77/81	560
	DS1-F1524		24	42/5	77/81	220
	DS1-E2403		±3.3	±150/±15	72/76	1200
	DS1-E2405		±5	±100/±10	74/80	1200
	DS1-E2409		±9	±56/±5	74/80	470
	DS1-E2412		±12	±42/±5	75/81	220
EN/BS EN	DS1-E2415		±15	±34/±4	73/79	220
	DS1-E2424		±24	±21/±2	74/80	100
EN/BS EN	DS1-F2403		3.3	303/30	69/75	2400
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F2405		5	200/20	73/79	2400
--	DS1-F2407		7.2	139/13	74/80	1000
EN/BS EN	DS1-F2409		9	111/12	74/80	1000
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F2412		12	83/9	75/81	560
EN/BS EN	DS1-F2415		15	67/7	75/81	560
UL/EN/BS EN/IEC	DS1-F2424		24	42/5	75/81	220

注: *正负输出两路容性负载一样。

DS1-E&Fxxxx 系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

产品特性								
产品特性	项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	3.3VDC 输出	--	384/10	405/-	mA	
			其他输出	--	370/18	389/-		
		5VDC 输入	3.3VDC/5VDC 输出	--	270/8	286/-		
			9VDC/12VDC 输出	--	241/12	254/-		
			15VDC/24VDC 输出	--	241/18	254/-		
		9VDC 输入		--	137/8	144/-		
		12VDC 输入	3.3VDC 输出	--	112/8	118/-		
			5VDC/9VDC 输出	--	105/8	110/-		
			12VDC/15VDC 输出	--	103/8	109/-		
			24VDC 输出	--	105/8	110/-		
		15VDC 输入	5VDC/9VDC/12VDC 输出	--	84/8	88/-		
			15VDC/24VDC 输出	--	83/8	87/-		
		24VDC 输入	3.3VDC 输出	--	55/8	58/-		
			5VDC/9VDC/24VDC 输出	--	53/8	57/-		
			12VDC 输出	--	53/8	56/-		
			15VDC 输出	--	53/8	58/-		
	反射纹波电流			--	15	--	VDC	
	输入冲击电压 (1sec. max.)	3.3VDC 输入		-0.7	--	5		
		5VDC 输入		-0.7	--	9		
		9VDC 输入		-0.7	--	12		
		12VDC 输入		-0.7	--	18		
		15VDC 输入		-0.7	--	21		
		24VDC 输入		-0.7	--	30		
输出特性	输入滤波器	电容滤波						
	热插拔	不支持						
	输出电压精度	见误差包络曲线图 (图 1)						
	线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	--	1.5	%	
			其他输出	--	--	1.2		
	负载调节率	3.3VDC 输入 10% -100% 负载	3.3VDC 输出	--	12	18		
			其他输出	--	8	15		
		5VDC 输入 10% -100% 负载	3.3VDC 输出	--	15	20		
			5VDC 输出	--	10	15		
			9VDC 输出	--	8	10		
			12VDC 输出	--	7	10		
			15VDC 输出	--	6	10		
			24VDC 输出	--	5	10		
	9/12/15/24VDC 输入 10% -100% 负载	3.3VDC 输出	--	15	20		mVp-p	
		5VDC 输出	--	10	15			
		其他输出	--	8	10			
	纹波&噪声*	20MHz 带宽	24VDC 输出	--	50	100		
			其他输出	--	30	75		
	温度漂移系数	100% 负载	--	--	±0.02	--	%/°C	
	短路保护	可持续, 自恢复						
通用特性	隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA		3000	--	--	VDC	
	绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC		1000	--	--	MΩ	
	隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V		--	20	--	pF	

DS1-E&Fxxxx 系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

	工作温度	降额要求 (见图 2)			-40	--	105	°C
	存储温度				-55	--	125	
	工作时外壳温升	Ta=25°C			--	25	--	
	引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒			--	--	300	
	存储湿度	无凝结	3.3/5VDC 输入		--	--	95	%RH
			其他输入	5	--	--	95	
	振动	9/12/15/24VDC 输入			10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
	开关频率	100%负载, 输入标称电压	3.3VDC 输入		--	220	--	kHz
			5VDC 输入		--	270	--	
			9/12/15/24VDC 输入		--	260	--	
	平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C			3500	--	--	k hours
物理特性	外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)						
	封装尺寸	19.65 x 6.00 x 10.16mm						
	重量	2.1g(Typ.)						
	冷却方式	自然空冷						



注: * 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±6kV	perf. Criteria B

注: 推荐参考电路图 4。

产品特性曲线

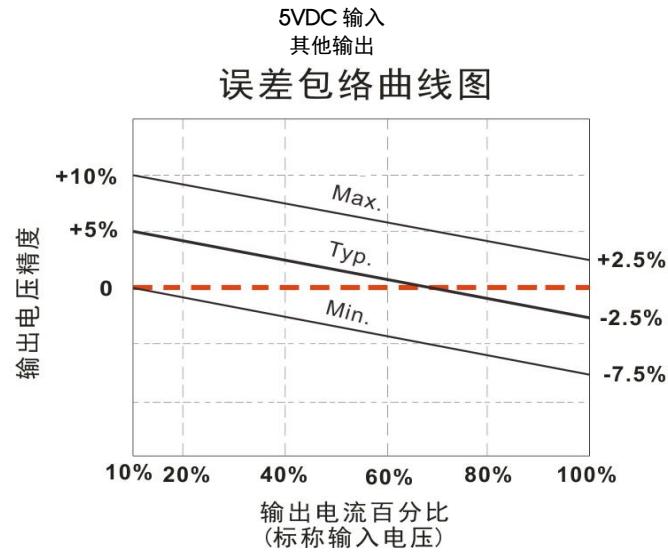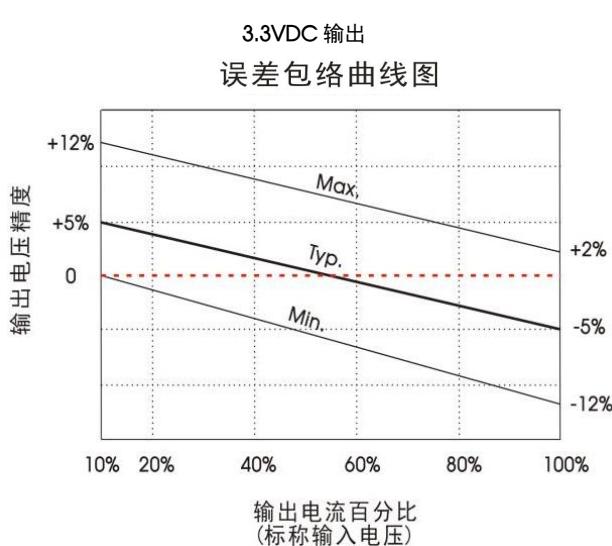

DS1-E&Fxxxx 系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

3.3/9/12/15/24VDC 输入

其他输出

误差包络曲线图

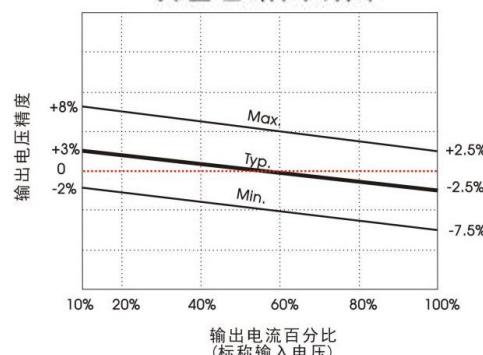


图1

5VDC 输入

温度降额曲线图


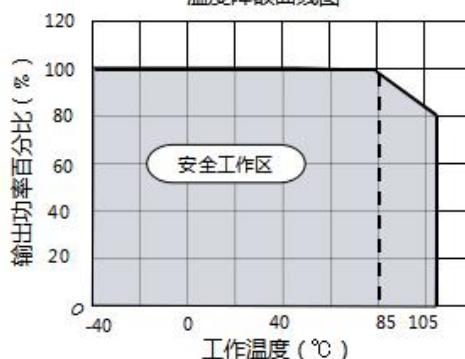


图2


DS1-F0305

效率Vs输入电压 (满载)

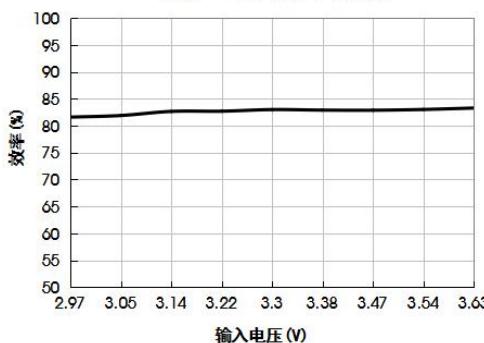


DS1-E0505

效率 Vs 输入电压 (满载)

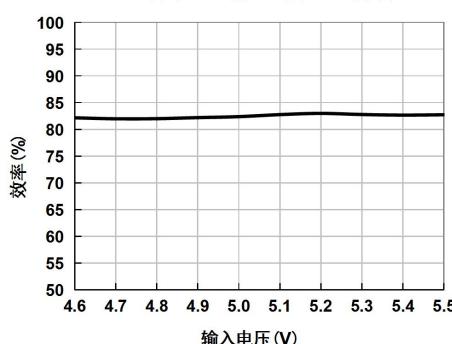


3.3/9/12/15/24VDC 输入

温度降额曲线图

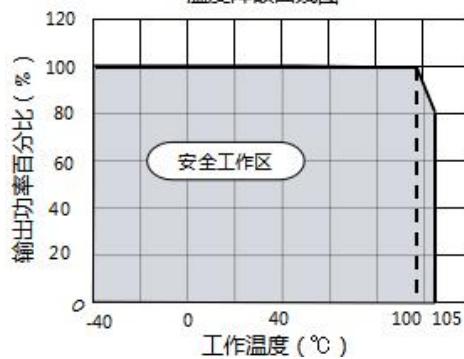


DS1-F0305

效率Vs输出负载 (Vin=3.3V)

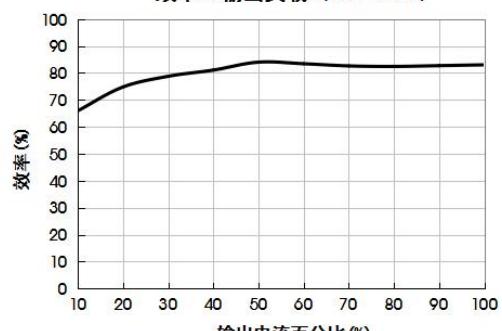

DS1-E0505


效率Vs输出负载 (Vin=5V)

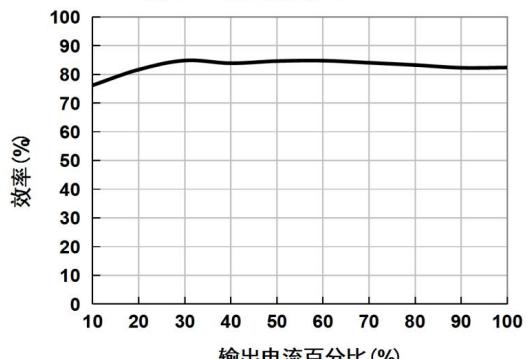


DS1-E&Fxxxx 系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

DS1-F1205

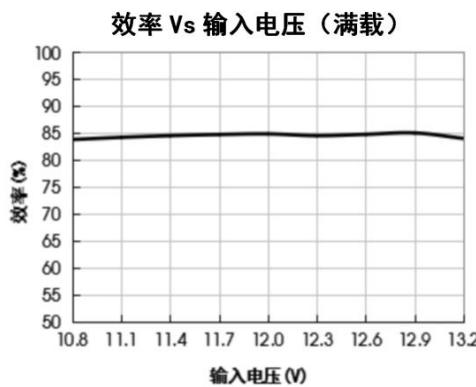

DS1-F1205

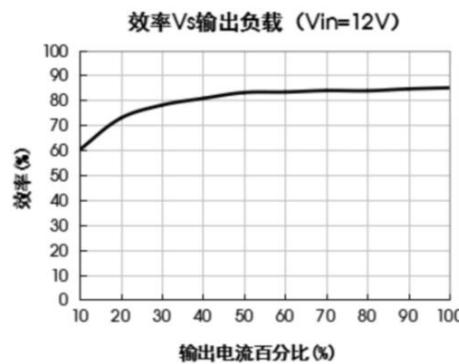

应用设计参考

1. 典型应用电路

①若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。

②但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

正负双路



单路

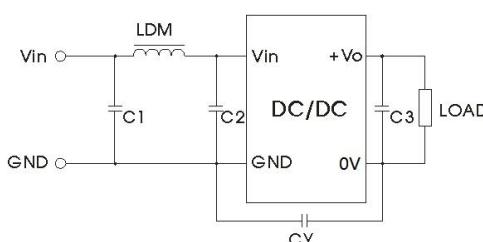


图 3 典型应用电路


推荐容性负载值表 (表 1)					
Vin	Cin	单路输出	Cout	双路输出	Cout
3.3VDC	10μF/16V	3.3VDC	10μF/16V	±3.3VDC	4.7μF/16V
5VDC	4.7μF/16V	5VDC	10μF/16V	±5VDC	4.7μF/16V
9VDC	2.2μF/25V	7.2VDC	2.2μF/16V	±9VDC	1μF/16V
12VDC	2.2μF/25V	9VDC	2.2μF/16V	±12VDC	1μF/25V
15VDC	2.2μF/25V	12VDC	2.2μF/25V	±15VDC	0.47μF/25V
24VDC	1μF/50V	15VDC	1μF/25V	±24VDC	0.47μF/50V
--	--	24VDC	1μF/50V	--	--

2. EMC 解决方案—推荐电路

单路




正负双路

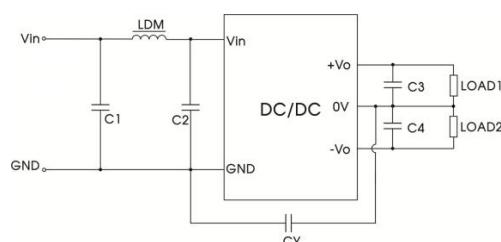


输入电压		3.3VDC		5VDC		其他
输出电压		3.3/5VDC	9/12/15/24VDC	3.3/5/9VDC	12/15/24VDC	-
EMI	C1/C2	4.7μF/16V	4.7μF/16V	4.7μF/25V	4.7μF/25V	4.7μF/50V
	CY	--	270pF / 4kVDC VISHAY HGZ102MBP TDK CD45-E2GA102M-GKA	100pF/4kV	1000pF/4kV	270pF / 3kVDC
	C3/C4	参考表 1 中 Cout 参数				
	LDM	6.8μH				

外观尺寸、建议印刷版图

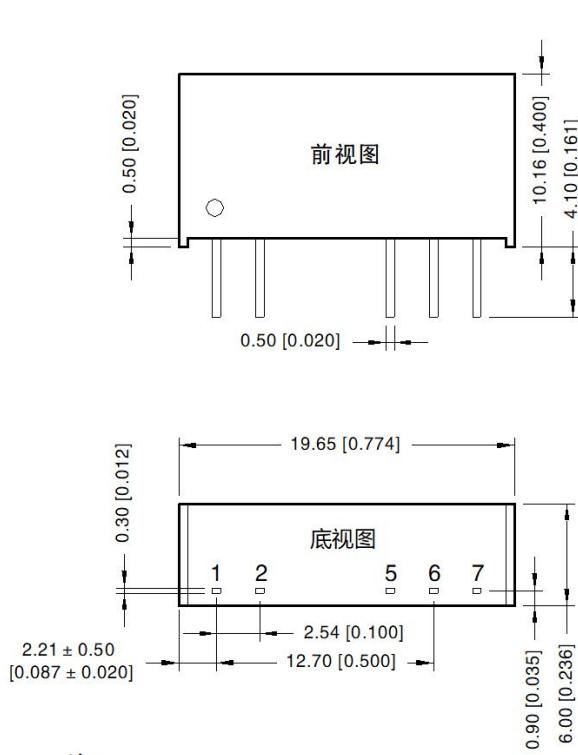

注:

尺寸单位: mm[inch]

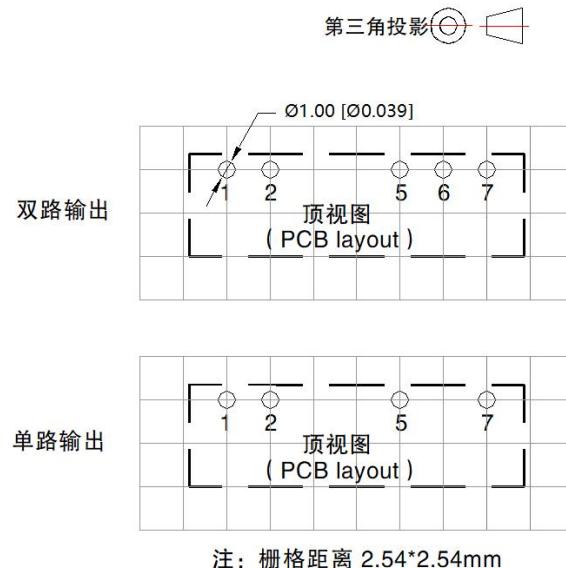端子截面公差: $\pm 0.10 [\pm 0.004]$ 未标注之公差: $\pm 0.25 [\pm 0.010]$ 

引脚	单路	双路
1	Vin	Vin
2	GND	GND
5	0V	-Vo
6	No Pin	0V
7	+Vo	+Vo

注:

1. 包装包编号: 58200111V, 58200113V;
2. 若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度<75%RH, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。