

# R485Lx31M 系列

工业总线

## 产品描述

R485L331M/R485L531M，主要功能是将逻辑电平转换为 RS485 协议的差分电平，实现信号隔离；是一款采用 IC 集成化技术，实现了电源隔离、信号隔离、RS485 通信和总线保护于一体的 RS485 协议收发模块。产品自带定压隔离电源，可实现 2500VDC 电气隔离。产品采用 SMD 封装工艺，使客户轻松实现自动化加工。

产品可方便地嵌入用户设备，使设备轻松实现 RS485 协议网络的连接功能。



注：图片认证标识仅供参考，实际参照选型表；认证体现以实物标识或包装标签为准。



## 产品特点

- 小体积、SMD 封装
- 内置高效隔离电源
- 通信波特率高达 150kbps
- 两端隔离 (2.5kVDC)
- 工作温度范围：-40°C to +85°C
- 同一网络可支持连接 128 个节点
- 集隔离与 ESD 总线保护功能于一身

## 应用领域

- 工控
- 电力
- 通讯

## 选型表

认证	产品型号	电源输入 (VDC)	传输波特率 (kbps)	静态电流 (mA)	最大工作电流(mA)	隔离电源输出 (typ.)(VDC)	节点数
EN/BS EN	R485L331M	3.15-3.45	150	28	140	5	128
	R485L531M	4.75-5.25	150	38	140	5	128

注：\*产品图仅供参考，具体以实物为准。

# R485Lx31M 系列

工业总线

## 产品特性

产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
极限特性	输入冲击电压(1sec. max.)	3.3V 系列	-0.7	--	5	VDC	
		5.0V 系列	-0.7	--	7		
	回流焊温度	峰值温度 $T_c \leq 245^\circ\text{C}$ , $217^\circ\text{C}$ 以上时间最大为 60 s, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。					
3.3V 系列 输入特性	输入电源电压	VCC	3.15	3.3	3.45	VDC	
	TXD 逻辑电平	高电平	VIH	0.7VCC	--		3.6
		低电平	VIL	0	--		0.8
	RXD 逻辑电平	高电平	VOH	VCC - 0.4	3.1		--
		低电平	VOL	0	0.2	0.4	
	TXD 驱动电流	IT	2	--	--	mA	
	CON 驱动电流	ICON	--	--	5		
RXD 输出电流	IR	--	--	3.5			
	串行接口	只兼容+3.3V 的 UART 接口					
5.0V 系列 输入特性	输入电源电压	VCC	4.75	5	5.25	VDC	
	TXD 逻辑电平	高电平	VIH	0.7VCC	--		5.5
		低电平	VIL	0	--		0.8
	RXD 逻辑电平	高电平	VOH	VCC - 0.4	4.8		--
		低电平	VOL	0	0.2	0.4	
	TXD 驱动电流	IT	2	--	--	mA	
	CON 驱动电流	ICON	--	--	5		
RXD 输出电流	IR	--	--	3.5			
	串行接口	只兼容+5V 的 UART 接口					
传输特性	数据延时	TXD 发送延时	tT	--	--	5	us
		RXD 接收延时	tR	--	--	5	
	收发切换延时	从接收数据切换到发送数据延迟时间		--	5	18	
	从发送数据切换到接收数据延迟时间		--	30	100		
输出特性	差分电平	Vdiff(d), RL=54 $\Omega$	1.5	2	--	VDC	
	差分负载电阻		54	--	--	$\Omega$	
	差分输入阻抗	$-7V \leq V_{CM} \leq +12V$	96	--	--	k $\Omega$	
	内置上下拉电阻		--	47	--		
	隔离输出电源电压 <sup>①</sup>	标称输入电压	4.9	5	5.5	VDC	
	总线接口保护	ESD 静电保护					
真值表	发送功能	CON	TXD	A	B	RXD	
		0	1	1	0	1	
		0	0	0	1	1	
	接收功能 <sup>②</sup>	CON	VA-VB	RXD			
		1	$\geq -20\text{mV}$	1			
		1	$\leq -220\text{mV}$	0			
	1	$-220\text{mV} < VA-VB < -20\text{mV}$	不确定				
通用特性	隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流 < 1mA			2500VDC		
	绝缘电阻	绝缘电压 500VDC			1000M $\Omega$ (输入-输出)		
	工作温度				-40 $^\circ\text{C}$ to +85 $^\circ\text{C}$		
	运输和存储温度				-50 $^\circ\text{C}$ to +105 $^\circ\text{C}$		
	工作湿度	无凝结			10% - 90%		
	安全等级				CLASS III		

# R485Lx31M 系列

工业总线

	潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 1
物理特性	外壳材料	WH9100-F (UL94 V-0)	
	封装	SMD12 (17.00 x 12.14 x 9.45mm)	
	重量	2.8g(Typ.)	
	冷却方式	自然空冷	
注:			
①隔离输出电源引脚仅供外接上下拉电阻使用(建议最大电流<25mA), 不建议其他用途。			
②接收阈值随 Vcc 变化会有细微偏差。			

## EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A (见图 3)	
EMS	静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2	Contact $\pm 4kV$ / Air $\pm 8kV$ (A, B 端口, 裸机) perf. Criteria B
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	$\pm 2kV$ (A, B 端口, 见图 2) Perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	$\pm 2kV$ (线对地) (A, B 端口, 见图 2) Perf. Criteria B
		IEC/EN 61000-4-6	3Vr.m.s (裸机) Perf. Criteria A

## 使用注意事项

- 使用前, 请仔细阅读技术手册, 若有疑问, 请与本公司技术支持联系;
- 请不要将产品安装在危险区域使用;
- 产品供电采用直流电源, 严禁使用 220V 交流电源;
- 严禁私自拆装产品, 防止设备失效或发生故障;
- 不支持热插拔功能;
- TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。

### 售后服务

- 产品在出厂前均经过严格检验和质量控制, 如出现工作异常或怀疑内部模块故障, 请及时向最近的代理商或本公司技术支持联系。
- 产品质保 3 年, 从发货之日起计。质保期间, 产品正常使用过程中出现的产品质量问题均由本公司免费维修或更换。

## 应用设计参考

### 1. 典型应用电路

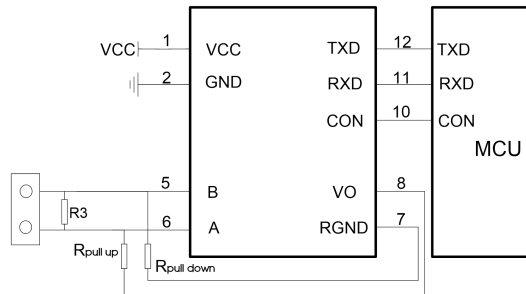


图 1

如图 1 所示, R485L5(3)31M 隔离收发器模块的典型连接电路图, 其中 R485L531M 模块必须采用 5V 电源供电, 模块的 TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 5V, 不支持 3.3V 系统电平, R485L331M 模块必须采用 3.3V 电源供电, 模块的 TXD、RXD 和 CON 脚接口匹配电平为 3.3V, 不支持 5V 系统电平。

Rpull up, Rpull down 为外部预留上下拉电阻位, 请根据实际情况来选择是否需要外部上下拉电阻。R485L5(3)31M 隔离收发器模块已内置 47kΩ 上下拉电阻, 一般情况下使用内部上下拉电阻即可满足需求。

### 2. 端口保护推荐电路

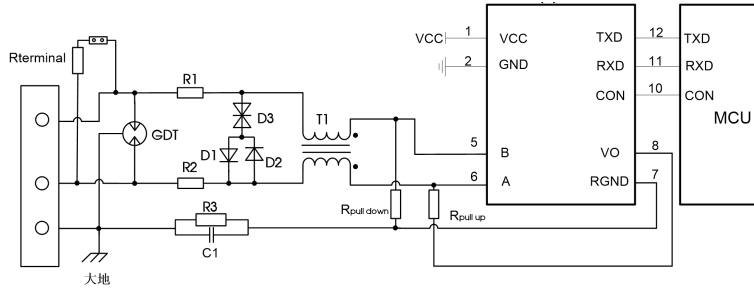



图 2. 端口保护推荐电路

注：双绞线屏蔽层可靠连接大地。

参数说明：

标号	选型	标号	选型
R3	1MΩ	R1、R2	2.7Ω /2W
C1	1nF, 2kV	D1、D2	1N4007
T1	ACM2520-301-2P	D3	SMBJ8.5CA
GDT	B3D090L	Rterminal	120Ω

由于模块内部 A/B 线自带 ESD 保护，因此用户一般在应用于环境良好的场合时无需再加 ESD 保护器件，如图 1 所示的典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣(如高压电力、雷击等环境)，那么建议用户一定要在模块 A/B 线端外加 TVS 管、共模电感、气体放电管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。因此，推荐应用电路如图 2 所示，推荐参数如上表所示。推荐电路图和参数值只做参考，请根据实际情况来确定是否需要电路图中的器件和适当的参数值。

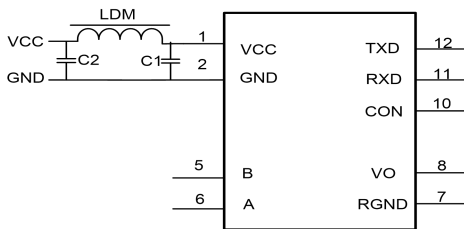


标号	选型
C1, C2	1uF/16V
LDM	CD43-12uH

图 3


### 3. 注意事项

1. R485L531M 不兼容 3.3V TTL 电平；R485L331M 不兼容 5V TTL 电平。
2. 模块 3 脚、4 脚、9 脚未引出；未使用引脚 7 时，请悬空此引脚。
3. 数据传输线请选用带屏蔽的双绞线，同一网络的屏蔽层请单点接大地。
4. 从真值表特性可知，该系列嵌入式隔离 RS-485 收发器模块都是在 CON 脚为低电平时发送数据，CON 脚为高电平时接收数据，与普通 485 收发器芯片收发控制电平相反。因此，如果客户想改为与普通 485 收发器芯片的收发控制电平相同，那么推荐客户在 MCU 与模块 CON 脚之间加一个三极管反向电路。
5. 从真值表特性可知，该系列嵌入式隔离 RS-485 收发器模块当 A/B 线差分电压大于等于 -20mV 时，模块接收电平为高；当 A/B 线差分电压小于等于 -220mV 时，模块接收电平为低；当 A/B 线差分电压大于 -220mV 且小于 -20mV 时，模块接收电平为不确定状态，设计时要确保模块接收不处于该状态。所以用户在 RS-485 网络设计或应用时，要根据实际情况来决定是否加 120Ω 终端电阻。使用原则：不管 RS-485 网络处于静态或动态情况，都必须保证 A/B 线差分电压不在 -220mV 到 -20mV 之间，否则会出现数据通讯错误的现象。

### 外观尺寸、建议印刷版图

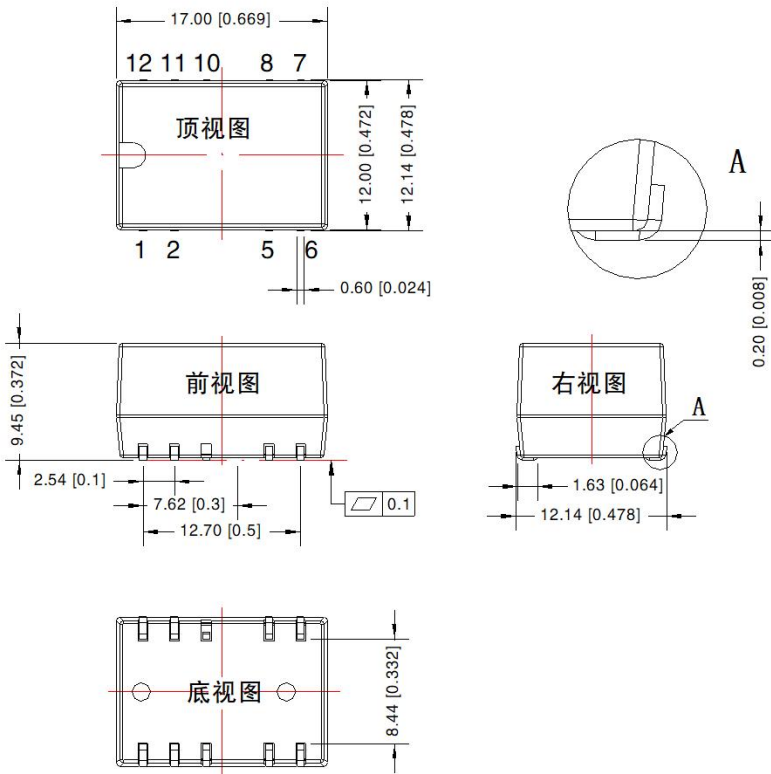

第三角投影

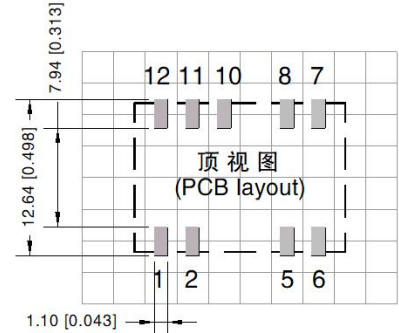

注: 栅格距离为2.54\*2.54mm

引脚方式

引脚	标识	功能
1	VCC	输入电源正
2	GND	输入电源地
5	B	B引脚
6	A	A引脚
7	RGND	隔离电源输出地
8	VO	隔离电源输出正
10	CON	发送、接收控制引脚
11	RXD	接收引脚
12	TXD	发送引脚


注:

尺寸单位: mm[inch]

端子截面公差:  $\pm 0.10[\pm 0.004]$

未标注公差:  $\pm 0.25[\pm 0.010]$

#### 包装示意图:

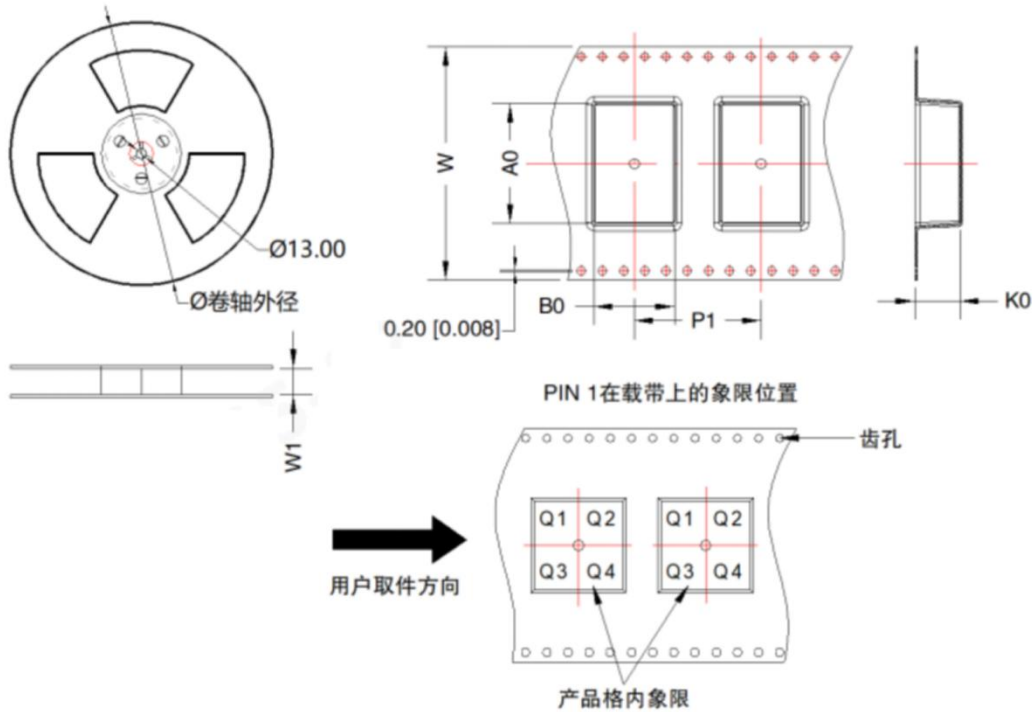

封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
SMD	9	300	330.0	32.5	17.72	12.92	10.5	20.0	32.0	Q1

注:

1. 包装包编号: 58240076V;
2. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ , 湿度 $<75\%\text{RH}$ , 标称输入电压和输出额定负载时测得
3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
4. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求;
5. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
6. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。