



AM150-2DM1224

150W, AC-DC 机壳电源

产品描述

AM150-2DM1224——是金属机壳式电源。该电源具有交直流两用、高性价比、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格符合 EN/IEC61000-4、CISPR32/EN 55032、UL/EN/BS EN/IEC62368、GB4943 等标准。



注：图片认证标识仅供参考，实际参照选型表；认证体现以实物标识或包装标签为准。



EN62368-1



BS EN62368-1



GB4943.1

产品特点

- 输入电压范围：180 - 264VAC/240 - 370VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 输出电压可在 12V 和 24V 之间切换
- 可承受 305VAC 输入电压 5s
- 3000VAC 高隔离电压
- 输出短路、过流、过压保护
- 电源启动 LED 指示灯
- 满足 5000m 海拔应用

应用领域

- 工业
- 充电桩

选型表

认证	产品型号*	冷却方式	输出功率(W)	额定输出电压及电流(vo/lo)	效率 (230VAC, %/Typ.)	常温下最大容性负载 (uF)
EN/BS EN/CQC	AM150-2DM1224	自然空冷	150	12V/12.5A	83	10000
				24V/6.25A	86	5000

注：1.选型表所有型号均有衍生型号，产品带三防漆系列：AM150-2DM1224-Q；

2.产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

3. *CN1 断开，输出 12V/0-12.5A；CN1 短路，输出 24V/0-6.25A。



AM150-2DM1224

150W, AC-DC 机壳电源

产品特性

产品特性	项目		工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入电压范围		额定输入(认证电压)		200	--	240	VAC	
			交流输入		180	--	264		
			直流输入		240	--	370	VDC	
	输入电压频率		额定输入(认证电压)		50	--	60	Hz	
			交流输入		47	--	63		
	输入电流		额定输入(认证电压)		--	--	3	A	
			230VAC		--	--	3		
	冲击电流		230VAC	冷启动	--	60	--		
	启动延迟时间					--	--	3	s
	输入熔断器		内置保险丝			--	6.3	--	A
热插拔					不支持				
输出特性	输出电压精度		全负载范围		--	±2	--	%	
	线性调节率		额定负载		--	±0.5	--		
	负载调节率		0% - 100%负载		--	±1	--		
	最小负载				0	--	--		
	输出纹波噪声 ^①		20MHz 带宽, 峰-峰值		--	--	240	mV	
	待机功耗		230VAC		--	--	2	W	
	温度漂移系数				--	±0.03	--	%/℃	
	掉电保持时间		230VAC		--	20	--	ms	
	短路保护		短路状态消失后, 恢复时间小于 3s		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复				
	过流保护 ^②				110% - 300% Io, 打嗝式, 自恢复				
	输出过压保护		12V/24V		≤35V (输出电压钳位, 自恢复)				
	输出电压切换 ^③		端子 CN1 断开		输出 12V/0-12.5A				
端子 CN1 短路			输出 24V/0-6.25A						
通用特性	隔离电压	输入 - 	测试时间 1 分钟, 漏电流 < 10mA		1500	--	--	VAC	
		输入 - 输出			3000	--	--		
		输出 - 			500	--	--		
	绝缘电阻	输入 - 	环境温度: 25±5℃ 相对湿度: 小于 95%RH, 未冷凝 测试电压: 500VDC		100	--	--	MΩ	
		输入 - 输出			100	--	--		
		输出 - 			100	--	--		
	工作温度				-30	--	+70	℃	
	存储温度				-40	--	+85		
	存储湿度		无冷凝		10	--	95	%RH	
	输出功率降额		-30℃ to -20℃		2	--	--	% / ℃	
			+50℃ to +70℃		2.5	--	--		
	漏电流		240VAC, 60Hz	接触漏电流	0.25mA RMS Max.				
	安全等级					CLASS I			
	MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃			≥300,000 h			



AM150-2DM1224

150W, AC-DC 机壳电源

物理特性	外壳材料	金属 (AL5052, SGCC)
	外形尺寸	199.00 x 99.00 x 50.00 mm
	重量	570g (Typ.)
	冷却方式	自然空冷
注: ① 纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容。 ② 输出过流保护: 在额定输出电压测试输出过流保护性能, I _o 为额定输出电流负载。 ③ 产品禁止在带电工作时切换输出电压。		

EMC 特性



EMC 特性	电磁干扰 (EMI)	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
		辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A	
	电磁敏感度 (EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
		辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±4KV	perf. Criteria A
		浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV/line to PE ±4KV	perf. Criteria A
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A
		工频磁场抗扰度	IEC/EN6100-4-8	30A/m	perf. Criteria A
		电压跌落*	IEC61000-6-2/IEC61000-4-11	70% Un, 25/30 周期(50/60Hz) 40% Un, 10/12 周期(50/60Hz) 0% Un, 1 周期	perf. Criteria B
		电压中断*	IEC61000-6-2/IEC61000-4-11	0% Un, 250/300 周期(50/60Hz)	perf. Criteria C

注: 1. *perf. Criteria:
A: 在测试前后及测试过程, 产品均工作正常;
B: 功能或性能暂时降低或丧失, 但能自行恢复;
C: 功能或性能暂时降低或丧失, 但需操作者干预或系统重调(或复位)。
2. 此电源不符合 EN61000-3-2 规定的谐波电流要求; 此电源不适用于以下场合。
(1) 配套终端使用于欧盟;
(2) 配套终端连接到强制满足 EN61000-3-2 之要求的 220Vac 或更高电压的公共电网中;
(3) 电源为安装在平均或连续输入功率大于 75W 的终端设备中;
(4) 电源属于照明系统的一部分;
另外, 此电源可以适用在以下不需要满足 EN61000-3-2 终端设备中;
(1) 总额定输入功率大于 1000W 的专业设备;
(2) 额定功率小于或等于 200W 的对称受控加热元件。
3. 如应用无谐波电流要求或可自行解决谐波电流问题, 可选型本产品。
4.*Un 为最大输入标称电压。



AM150-2DM1224

150W, AC-DC 机壳电源

产品特性曲线

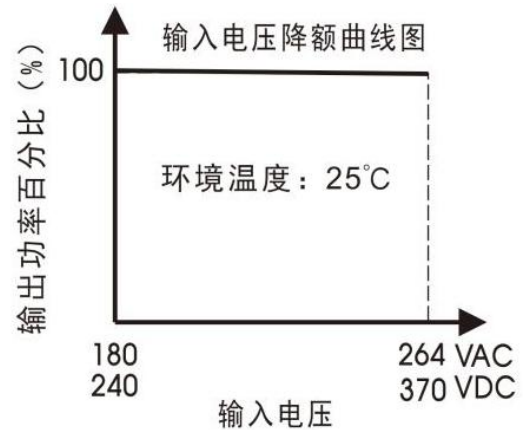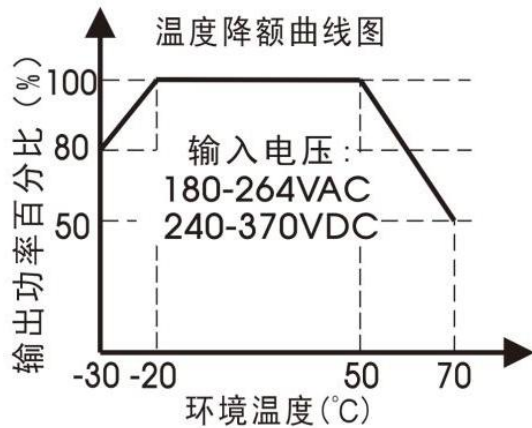


注: 本产品适合在自然风冷却环境中使用。

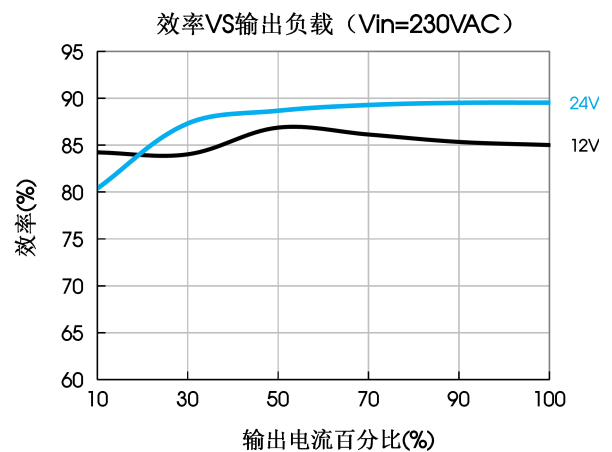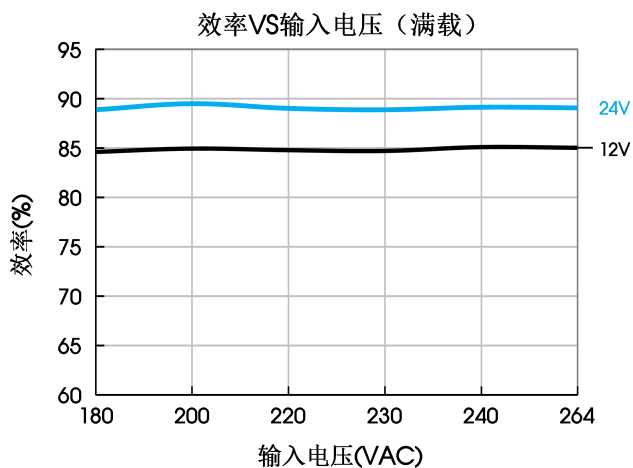

AM150-2DM1224

150W, AC-DC 机壳电源

外观尺寸、建议印刷版图

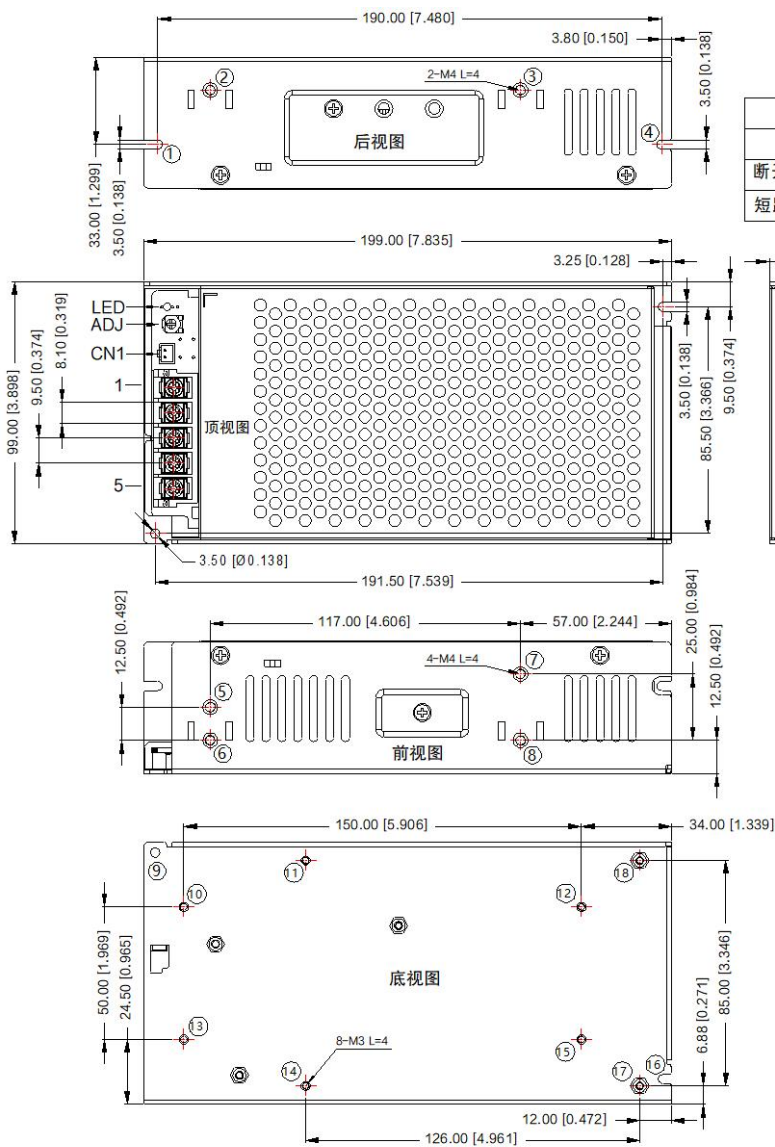


第三角投影

CN1:康导2.5XHS-2A或等同品		
功能	对接连接器	推荐连接端子
断开, 输出12V/0-12.5A	康导 2.5XHS-2Y 或等同品	JST B3B-XH-2-Y 或等同品
短路, 输出24V/0-6.25A		

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vo
2	-Vo
3	
4	AC(N)
5	AC(L)

安装位置	螺丝规格	锁入螺钉长度L(max)	扭力(max)
②-③ ⑤-⑧	M4	4mm	0.9N·m
⑩-⑮ ⑰-⑱	M3	4mm	0.4N·m



注:

尺寸单位: mm[inch]

接线线径: 22-12AWG

扭力大小: M3.5, Max 0.8N·m

未标注之公差: $\pm 1.00[\pm 0.039]$

①-⑱ 任意一个位置必须要接地 ()

注:

- 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
- 当工作于海拔 2000 米以上时, 温度降额 $5^\circ\text{C}/1000$ 米;
- 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
- 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
- 产品禁止在带电工作时切换输出电压。
- 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
- 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
- 产品终端使用时, 外壳需与系统大地()相连;
- 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
- 电源应该视为系统内元件的一部分, 所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。
- 包装包编号: 58220771V