

AMF200-B05

AC/DC 200W 机壳式开关电源

产品描述

AMF200-B05—是为客户提供的内置主动式 PFC 的金属机壳式电源。该电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、高 PF 值、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、GB4943 的标准。



CE Report

EN 62368-1

UK Report

BS EN62368-1

产品特点

- 输入电压范围：85 - 305VAC/120 - 430VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-30℃ to +70℃
- 主动式 PFC
- 4000VAC 高隔离电压
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 电源启动 LED 指示灯
- EMI 满足 CISPR32/EN55032 CLASS B

应用领域

- 工控
- LED
- 路灯控制
- 电力
- 安防
- 通讯
- 智能家居

选型表

认证	产品型号*	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 (230VAC, %/Typ.)	常温下最大容性负载 (uF)
EN/BS EN	AMF200-B05	200	5V/40A	4.5-5.5	85	3000

注：1.*该型号有衍生型号，端子带防护盖系列：LMF200-23B05-C；产品带三防漆系列：AMF200-B05-Q；产品带三防漆与防护盖系列：AMF200-B05-PCQ。

2.产品图片仅供参考，具体请以实物为准。

产品特性

产品特性	项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入特性	输入电压范围	交流输入		85	--	305	VAC
		直流输入		120	--	430	VDC
	输入电压频率			47	--	63	Hz
	输入电流	115VAC		--	2.1	3	A
		230VAC		--	1.1	1.5	
	冲击电流	115VAC	冷启动	--	35	--	
		230VAC		--	65	--	
	功率因数	115VAC	满载	--	0.98	--	--
		230VAC		--	0.95	--	
	热插拔			不支持			
输出特性	输出电压精度	全负载范围		--	±2	--	%
	线性调节率	额定负载		--	±0.5	--	
	负载调节率	0% - 100%负载		--	±1	--	
	输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值		--	60	150	mV

AMF200-B05

AC/DC 200W 机壳式开关电源

	温度漂移系数			--	±0.03	--	%/℃				
	最小负载			0	--	--	%				
	掉电保持时间	115VAC		--	12	--	ms				
		230VAC		--	12	--					
	输出短路保护		短路状态消失后，恢复时间小于 5s		打嗝，可长期短路保护，自恢复						
	输出过流保护*				105% -150% Io，打嗝，自恢复						
	输出过压保护				≤7.0V (打嗝，自恢复)						
过温保护*				打嗝，自恢复							
通用特性	隔离电压	输入 - ⊕	测试时间 1 分钟，漏电流<3mA		2000	--	--	VAC			
		输入 - 输出	测试时间 1 分钟，漏电流<5mA		4000	--	--				
		输出 - ⊕	测试时间 1 分钟，漏电流<3mA		500	--	--				
	绝缘电阻	输入 - ⊕	环境温度：25±5℃		100	--	--	M Ω			
		输入 - 输出	相对湿度：小于 95%RH，未冷凝		100	--	--				
		输出 - ⊕	测试电压：500VDC		100	--	--				
	工作温度				-30	--	+70	℃			
	存储温度				-40	--	+85				
	存储湿度		无冷凝		10	--	95	%RH			
	工作湿度				20	--	90				
	输出功率降额		工作温度降额*		-30℃ to +50℃		0	--	--	% /℃	
					+50℃ to +70℃		2.5	--	--		
			输入电压降额		Ta ≥ 30℃	85VAC - 115VAC@50Hz		1.5	--	--	% /VAC
						85VAC - 115VAC@60Hz		1.33	--	--	
						120VDC - 160VDC		1.25	--	--	
					Ta < 30℃	85VAC - 100VAC@50Hz		2.0	--	--	% /VAC
						85VAC - 100VAC@60Hz		1.33	--	--	
	120VDC - 140VDC		1.25	--		--	% /VDC				
	安全等级				CLASS I						
	MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃		>250,000 h						
	物理特性	外壳材料		金属 (AL1100, SGCC)							
外形尺寸		215.00 mm x 115.00 mm x 30.00 mm									
重量		750g (Typ.)									
冷却方式		自然风冷									

注: 1.*纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出端并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容。

2.*输出过流保护: 在额定输出电压测试输出过流保护性能, Io 为额定输出电流负载。

3.*过温保护: 测试时输出带额定满载电流 Io。

4.*电源应视为系统元件的一部分, 在满功率应用条件下, 产品应装配在一个大于 450mm x 宽 450mm x 厚度 3mm 的金属板上。

AMF200-B05

AC/DC 200W 机壳式开关电源




EMC 特性

EMC 特性	EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
		辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
		谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A and CLASS D	
		电压闪烁	IEC/EN61000-3-3		
	EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact $\pm 6\text{KV}$ /Air $\pm 8\text{KV}$	perf. Criteria A
		辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
		脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	$\pm 2\text{KV}$	perf. Criteria A
		浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	$\pm 1\text{KV}/\pm 2\text{KV}$	perf. Criteria A
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A
		电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN 61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

注：1.传导及辐射测试时，为避免输出线带入的新干扰，需要在输出负载线上套镍锌铁氧体材质磁环。

2.电源应视为系统元件的一部分，辐射测试时需要将测试样品安装在一个长 450mm x 宽 450mm x 厚度 3mm 的金属板上测试。电源产品需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。



产品特性曲线

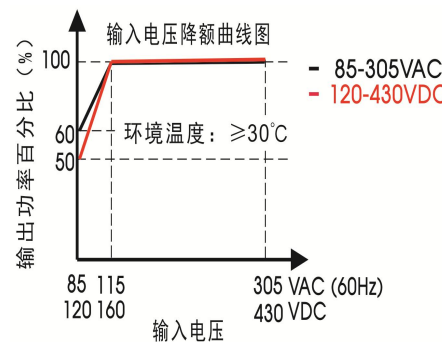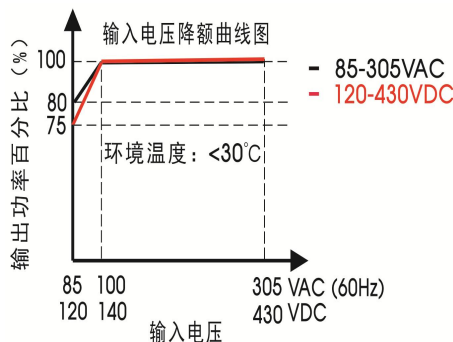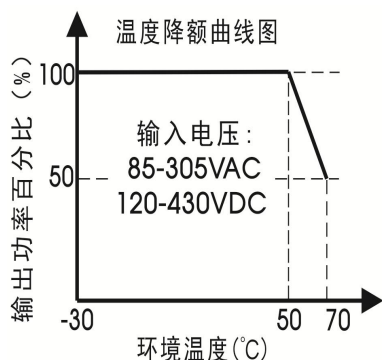

注：1.对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC 和 85 - 115VAC/120 - 160VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；

2.本产品适合在自然空冷环境中使用，

3.电源应视为系统元件的一部分，在满功率应用条件下，产品应装配在一个大于长 450mm x 宽 450mm x 厚度 3mm 的金属板上。

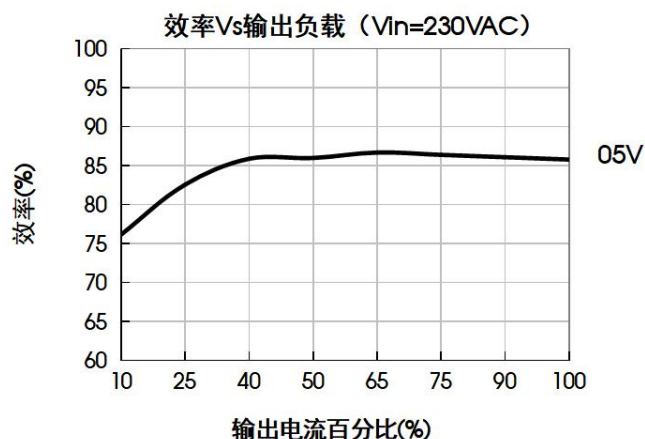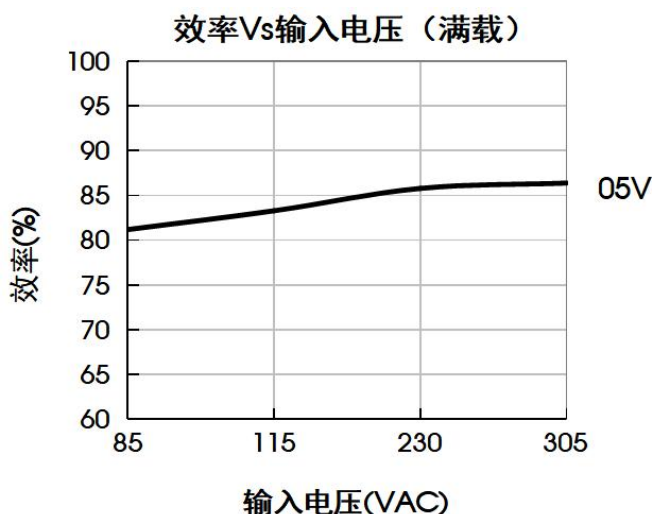


AMF200-B05

AC/DC 200W 机壳式开关电源

外观尺寸、建议印刷版图

AMF200-B05、AMF200-B05-Q

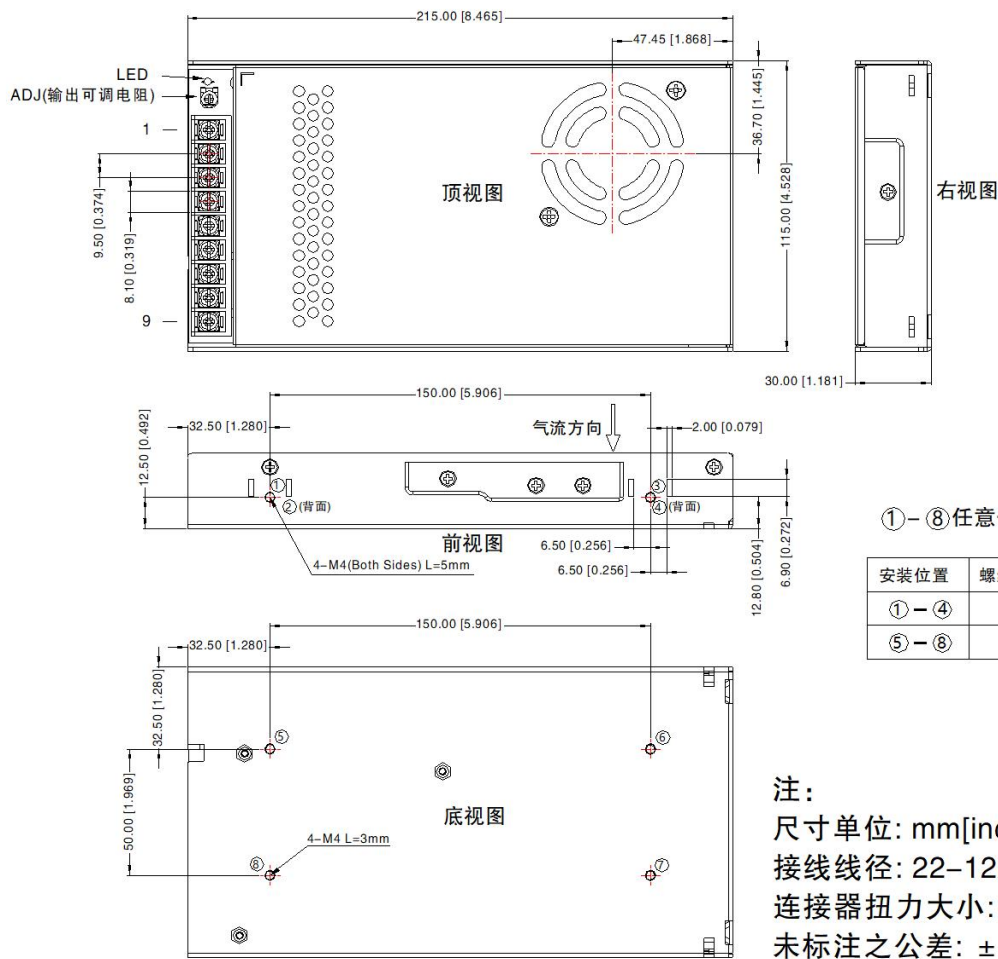


引脚方式	
引脚	功能
1	+Vo
2	+Vo
3	+Vo
4	-Vo
5	-Vo
6	-Vo
7	⊥
8	AC(N)
9	AC(L)

AMF200-B05

AC/DC 200W 机壳式开关电源

AMF200-B05-C、AMF200-B05-PCQ

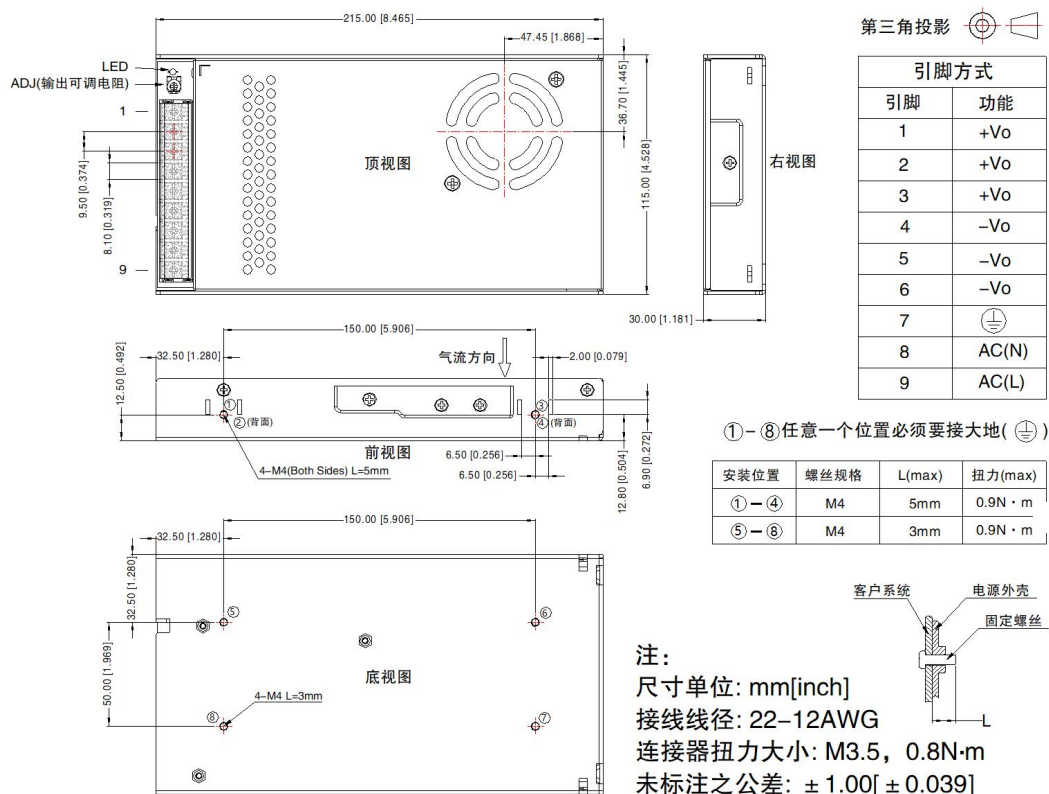

注:

1. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
2. 当工作于海拔 2000 米以上时, 温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米;
3. 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
4. 产品终端使用时, 外壳需与系统大地 () 相连;
5. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节, 顺时针方向调低;
6. 包装包编号: 58220384V