




AOF400-BxxV2 系列

400W, AC-DC 开板电源

产品描述

AOF400-BxxV2 系列——是为客户提供的小型化开板电源，适合各种 BF 型患者可接触的医疗系统设备使用。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低空耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全性高，EMC 性能好，安全规范满足 IEC/EN/UL/BS EN62368、GB4943、IEC/EN60335、IEC/EN61558、IEC/EN/ES60601、IEC60950 等标准。

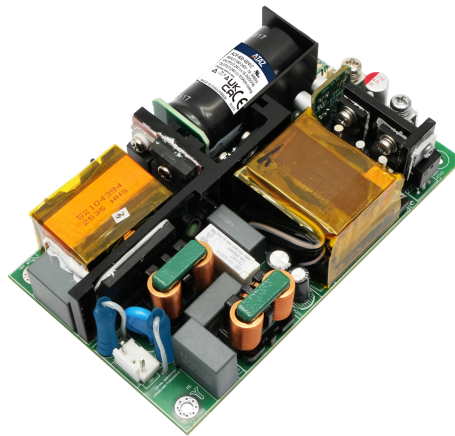

注：图片认证标识仅供参考，实际参照选型表；认证体现以实物标识或包装标签为准

CE Report UK Report

EN62368-1 BS EN62368-1

产品特点

- 输入电压范围：80 - 264VAC/110 - 370VDC
- 小巧体积：5" x 3"
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 主动式 PFC
- 4000VAC 高隔离电压
- 满足 5000m 海拔应用
- 极低漏电流 <0.1mA
- 低待机功耗 <0.5W
- 150%峰值功率持续 3S 输出
- 基板涂覆三防漆
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 符合医疗认证，适用于 BF 类应用
- 可安装于 Class I (有 PE) 或 Class II (无 PE) 系统
- 符合 IEC/EN/UL62368-1, GB4943.1, IEC/EN60335-1, IEC/EN61558-1, IEC/EN/ES60601-1 等认证标准

应用领域

- 工控
- LED
- 路灯控制
- 安防
- 通讯
- 智能家居
- 医疗



AOF400-BxxV2 系列

400W, AC-DC 开板电源

选型表

认证	产品型号*	冷却方式	输出功率* (W)	额定输出电压及电流 (vo/lo)	输出电压可调 范围 ADJ * (V)	瞬时功率 (W) /持续时间 (S)	峰值电流 (A)	效率* (230VAC, %/Typ.)	常温下最大容性负载(μF)
EN/BS EN	AOF400-B12V2	自然风冷	249.6	12V/20.8A	11.4-12.6	600/3	50	94.0	3000
		23CFM	399.6	12V/33.3A					
	AOF400-B24V2	自然风冷	252.0	24V/10.5A	22.8-25.2		25	94.5	1600
		23CFM	400.8	24V/16.7A					
	AOF400-B48V2	自然风冷	254.4	48V/5.3A	45.6-50.4		12.5	95.0	1200
		23CFM	403.2	48V/8.4A					

注:

1.*产品在任何稳态条件下,总输出功率不可超出额定输出功率。当输出电压上调时,总输出功率不可超出额定输出功率,当输出电压下调时,输出电流不可超出额定输出电流;

2.*测试满载效率时,风扇应当使用外置供应源,即风扇的损耗不计入输入功率;

3.产品图片仅供参考,具体请以实物为准。

产品特性

产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入特性	输入电压范围	额定输入(认证电压)	100	--	240	VAC
		交流输入	80	--	264	
		直流输入	110	--	370	VDC
	输入电压频率	额定输入(认证电压)	50	--	60	Hz
		交流输入	47	--	63	
	输入电流	额定输入(认证电压)	--	--	5.0	A
		115VAC	--	--	5.0	
		230VAC	--	--	2.5	
	冲击电流	115VAC	--	40	--	
		230VAC	--	80	--	
	功率因数	115VAC	--	0.98	--	--
		230VAC	--	0.95	--	
	输入熔断器	内置保险丝	--	8	--	A
	热插拔		不支持			
输出特性	输出电压精度*	全负载范围	--	±3.0	--	%
	线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	
	负载调节率	0% - 100%负载	--	±1.0	--	
	最小负载		0	--	--	
	待机功耗	常温下, 230VAC 输入 (PS_ON 高电位时) Vdd 电压: 3.3~15V, Vdd 供电电流要求: 5mA。 PS_ON 对 SGND 是高电平时, 电源关断输出		--	0.5	W
	输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	12V	--	120	mV
			24V	--	200	
			48V	--	250	
	温度漂移系数		--	±0.03	--	%/°C
	掉电保持时间	230VAC, 额定负载, 25°C	自然风冷 (250W 负载)	--	30	ms
			23CFM (400W 负载)	--	16	



AOF400-BxxV2 系列

400W, AC-DC 开板电源

	短路保护		短路状态消失后, 恢复时间小于 3s		打嗝或关断, 可长期短路保护, 自恢复				
	过流保护		100-240VAC, 额定负载	常温、高温	≥105% Io, 打嗝, 自恢复				
				低温	≥105%降额后满载, 打嗝, 自恢复				
	过压保护		12V		≤16.0V (打嗝, 自恢复)				
			24V		≤33.0V (打嗝, 自恢复)				
			48V		≤60.0V (打嗝, 自恢复)				
	过温保护*		115VAC, 100%负载 按推荐外部有风环境: 23CFM	过温保护开始	65	--	90	℃	
				过温保护释放	50	--	75		
	风扇辅助电源(Fan)		12V		为风扇提供 12V/0.5A 的输出, 在主输出> 20% 额定负载前提下, 电压精度为 ±15%				
	PS_ON 输入信号*		外供电	Vdd 电压		3.3	--	15	
			电源启动	PS_ON 低电平		0	--	0.6	
			电源关断	PS_ON 高电平		3.3	--	24	
	PG 信号		高电平	High		2	--	5	
低电平			Low		0	--	1		
电源启动			电源启动后延时 10~500ms 送出高电平 TTL 信号		10	--	500	ms	
电源关断/故障			输出电压降到 90%额定值前, PG 信号提前 1ms 以上将 TTL 信号关闭		1	--	--		
远端补偿		Vs+与 Vs- (CN2 的 S1 与 S2 脚) 分别短接至输出负载端 (RS+短接至+Vo, RS-短接至-Vo) 时的总补偿电压值			--	--	0.5	V	
LED 信号		主路输出状态指示	输出正常		绿色常亮				
			关机 (AC 未上电)		熄灭				
遥感功能					当 RS+和 RS-接入客户端时, 具有远端电压补偿作用				

通用特性	隔离电压	输入 - 输出	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA		4000	--	--	VAC	
		输入 - 			2000	--	--		
		输出 - 			1500	--	--		
	绝缘电阻	输入 - 	环境温度: 25±5℃		100	--	--	MΩ	
		输入 - 输出	相对湿度: < 95%RH, 未冷凝		100	--	--		
		输出 - 	测试电压: 500VDC		100	--	--		
	隔离等级	输入 - 输出			2xMOPP				
		输入 - 			1xMOPP				
		输出 - 			1xMOPP				
	工作温度				-40	--	85	℃	
	存储温度				-40	--	85		
	存储湿度		无冷凝		10	--	95	%RH	
	工作湿度				20	--	90		
	输出功率降额		工 作 温 度 降 额	23CFM 额定功率 400W	-40℃ - +50℃	0	--	--	% / °C
					+50℃ - +70℃	1.87	--	--	
					+70℃ - +85℃	3.0	--	--	
				自然风冷	230 VAC	-40℃ - +45℃	0	--	
			+45℃ - +60℃			1.5	--	--	



AOF400-BxxV2 系列

400W, AC-DC 开板电源

			额定功率 250W		+60℃ - +70℃	1.0	--	--	
				115 VAC	-40℃ - +40℃	0	--	--	
					+40℃ - +70℃	1.42	--	--	
		输 入 电 压降额	80VAC - 115VAC		1.142	--	--	% / VAC	
			115VAC - 264VAC		0	--	--		
	漏电流	240V C 60Hz	接触漏电流		<0.1mA				
			对地漏电流		<0.5mA				
	安全等级					CLASS I (有 PE, 需连接 PE) / CLASS II (无 PE)			
	MTBF	MIL-HDBK-217F@25℃				≥200,000 h			
	质保	环境温度: <25℃ (工作条件参照降额曲线图)				3 年			

物理特性	产品外观	开板式							
	外形尺寸	127.00mm x 76.20mm x 27.50mm							
	重量	410g (Typ.)							
	冷却方式	自然风冷(250W) / 23CFM (400W)							

- 注: 1. *输出电压精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
2. *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出端并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容。
3. *过温保护模式: 打嗝, 自恢复;
4. *PS-ON 悬空时, 输出正常, PS-ON 高电平待机。

环境特性

项目	工作条件	标准
高低温工作试验	+85℃, -40℃	GB2423.1、IEC60068-2-1
正弦振动试验	10 - 500Hz, 2g, x, y, z 轴三个方向	GB2423.10、IEC60068-2-6
交变湿热试验	+25℃, 95%RH - +60℃, 95%RH	GB2423.4、IEC60068-2-30
低温存储试验	-40℃	GB2423.1、IEC60068-2-1
高温存储试验	+85℃	GB2423.2、IEC60068-2-2
高温老化试验	+50℃ (23CFM,满载)	GB2423.2、IEC60068-2-2
常温老化试验	+25℃ (23CFM,满载)	GB2423.1、IEC60068-2-1
温度冲击试验	-40℃ to +85℃	GB2423.22、IEC60068-2-14
温度循环试验	-25℃ to +50℃	GB2423.22、IEC60068-2-14
高温高湿试验	+85℃, 85%RH	GB2423.50、IEC60068-2-67
高温海拔试验	+60℃, 54KPa	GB2423.26、IEC60068-2-41
低温海拔试验	-25℃, 54KPa	GB2423.25、IEC60068-2-40
恒定湿热试验	+40℃, 95%RH	GB2423.3、IEC60068-2-78
正弦振动响应试验	10 - 150Hz, 1g, x, y, z 轴三个方向	GB/T 11287-2000、IEC60255-21-1
正弦振动耐久试验		
正弦冲击响应试验	15g, 脉冲持续时间 11ms, x, y, z 轴三个方向各脉冲 3 次	GB/T 114537-1993、IEC60255-21-2
正弦冲击耐久试验		
包装跌落试验	1m, 一角三棱六面各 1 次	GB2423.8、IEC68-2-32

EMC 特性

EMC 特性	电磁干扰(EMI)*	传导骚扰	CISPR32/EN55032 (I 类 CLASS B, II 类 CLASS A)
--------	------------	------	---






AOF400-BxxV2 系列

400W，AC-DC 开板电源

电磁敏感度 (EMS)*	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 (I 类 CLASS B, II 类 CLASS A)	
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2 CLASS A and CLASS D	
	静电放电	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 ±2KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 ±2KV/±4KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10 V _{r.m.s}	perf. Criteria A
	电压跌落	IEC/EN61000-4-11 70% 240 ,25/30 周期(50/60Hz) 40% 240 ,10/12 周期(50/60Hz) 0% 240 ,1 周期 (Un 为最大输入标称电压)	perf. Criteria B
	电压中断	IEC/EN61000-4-11 0% 240 ,250/300 周期(50/60Hz) (Un 为最大输入标称电压)	perf. Criteria C
	工频磁场抗扰度	IEC/EN61000-4-8 30A/m	perf. Criteria A

注：1.*电源应视为系统内元件的一部分，所有 EMC 测试都将测试样品安装在一个长 360mm x 宽 360mm x 厚度 1mm 的金属铝板上测试。电源产品需结合终端设备进行电磁兼容相关确认；
2.*I 类产品为有 PE (必须连接 PE)，II 类产品为无 PE。
3.*perf. Criteria:
A：在测试前后及测试过程，产品均工作正常；
B：功能或性能暂时降低或丧失，但能自行恢复；
C：功能或性能暂时降低或丧失，但需操作者干预或系统重调(或复位)。



产品特性曲线

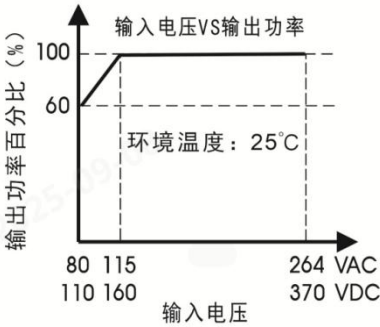

注：1.对于输入电压 80 - 115VAC/110 - 160VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
2.本产品适合在自然空冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

AOF400-BxxV2 系列


400W, AC-DC 开板电源

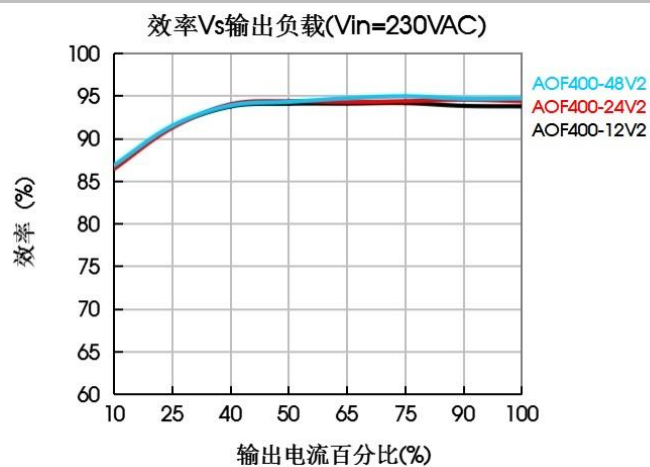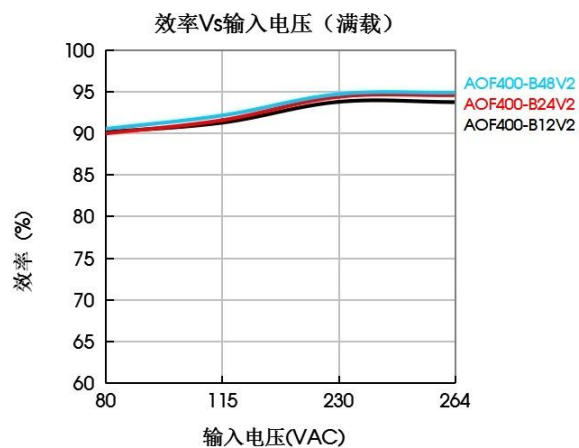

AOF400-BxxV2 系列

400W, AC-DC 开板电源

外观尺寸、建议印刷版图

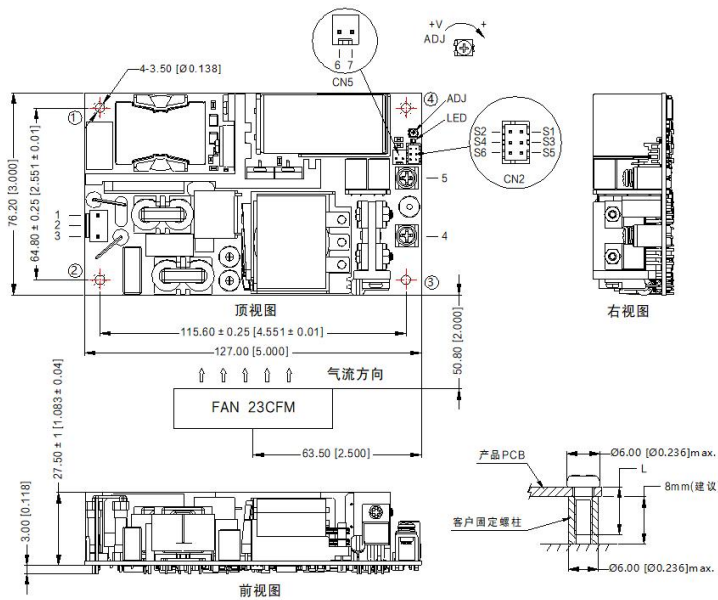

产品输出型号	输出端子	输出端子接线示意图
12V、24V、48V	10AWG	
螺钉/扭力	M4.0, 0.9N·m ± 10%	西门康 SNB S 5.5-4或等同品

注:

1. 尺寸单位: mm[inch]
2. ADJ: 输出可调电阻
3. 未标注之公差: $\pm 1.00[\pm 0.039]$
4. 请不要使用风扇电源给其他设备供电
5. 器件布局仅供参考, 具体以实物为准
6. PCB板边与客户器件需预留安全距离, 推荐10mm
7. Class I 系统 ①、②、④三个位置必须要接地()
8. Class II 系统 ①、②、④三个位置必须短接

第三角投影

引脚方式		客户端连接器
引脚	功能	
1	AC(N)	连接器: JST VHR-3或同等品 端子: JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2	NC	
3	AC(L)	
4	+Vo	CN5: 风扇供电输出端口 连接器: Molex 0511910200 或同等品 端子: Molex 0508028100 或同等品
5	-Vo	
6	FAN-	
7	FAN+	

引脚方式		客户端连接器
引脚	功能	
S1	RS-	连接器: CJT A2006H-2x3P 或同等品
S2	RS+	
S3	SGND	
S4	PG	端子: CJT A2006-T 或同等品
S5	PS_ON	
S6	Vdd	

安装位置	螺丝规格	L(建议)	扭力
①-④	M3	6mm	0.6N·m ± 10%

警告: 使用双保险丝, 维修更换前需断开电源。

注:

1. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%\text{RH}$, 额定输入电压和额定输出负载时测得;
2. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
3. 为提高转换效率, 当模块高压工作时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
4. 我司可提供产品定制, 具体需求可直接联系我司技术人员;
5. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
6. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
7. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节, 顺时针方向调高;
8. 电源应视为系统内元件的一部分, 所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导, 请咨询我司 FAE;
9. 当使用 ADJ 调整输出电压超出手册上可调上限范围时, 产品有可能触发过功率保护, 往下调回规格范围内可自恢复;
10. 电源本体表面要与客户系统保持安全距离 (建议 $\geq 3\text{mm}$), 如不满足请咨询我司 FAE。
11. 包装包编号: 58220440V