

AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源

产品描述

AS10-Bxx 系列——是小型化裸板的高效绿色模块电源，该型号电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于对体积要求苛刻、并对 EMC 要求不高的场合，如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加 EMC 外围电路。



注：图片认证标识仅供参考，实际参照选型表；认证体现以实物标识或包装标签为准。



产品特点

- 超宽输入电压范围：85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 交直流两用（同一端子输入电压）
- 工作温度范围：-40℃ to +85℃
- 百搭应用、布局灵活
- 超小体积、高功率密度、绿色环保
- 空载功耗低至 0.1W
- 输出短路、过流、过压保护

应用领域

- 工控
- 电力
- 仪器仪表
- 智能家居

选型表

认证	产品型号*	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率 (230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
EN/BS EN	AS10-B03	6.6W	3.3V/2000mA	73	1500
EN/BS EN/ UL/ IEC	AS10-B05	10W	5V/2000mA	77	1500
EN/BS EN	AS10-B09		9V/1100mA	80	1000
EN/BS EN/ UL/ IEC	AS10-B12		12V/830mA	82	680
EN/BS EN	AS10-B15		15V/670mA	82	470
EN/BS EN/ UL/ IEC	AS10-B24		24V/420mA	83	330

注：
1. 标称输出电压指经外围后加到负载端电压；
2. 若产品使用在剧烈振动环境下，需点胶固定其本体。
3. 产品图片仅供参考，具体请以实物为准。



AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源

产品特性

产品特性	项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入电压范围		交流输入	85	--	305	VAC	
			直流输入	100	--	430	VDC	
	输入频率			47	--	63	Hz	
	输入电流		115VAC	--	--	0.30	A	
			230VAC	--	--	0.18		
	冲击电流		115VAC	--	15	--		
			277VAC	--	30	--		
外接保险丝推荐值			推荐 1A 慢断型，必接（实际使用时需根据应用环境选择）					
热插拔			不支持					
输出特性	输出电压精度		3.3V	--	±3	--	%	
			5V/9V/12V/15V/24V	--	±2	--		
	线性调节率		额定负载	--	±1	--		
	负载调节率		0% - 100%负载	--	±1.5	--		
	纹波噪声*		20MHz 带宽（峰-峰值）	--	80	150	mV	
	温度漂移系数			--	±0.02	--	%/℃	
	待机功耗		230VAC	3.3V/5V	--	0.05	0.10	W
			9V/12V/15V	--	0.09	0.12		
			24V	--	0.13	0.15		
	短路保护			打嗝式，可长期短路，自恢复				
	过流保护			≥110% Io，自恢复				
	过压保护		3.3/5VDC 输出	≤9VDC（输出电压钳位或打嗝）				
			9VDC 输出	≤15VDC（输出电压钳位或打嗝）				
			12VDC 输出	≤16VDC（输出电压钳位或打嗝）				
			15VDC 输出	≤21VDC（输出电压钳位或打嗝）				
24VDC 输出			≤32VDC（输出电压钳位或打嗝）					
最小负载			0	--	--	%		
通用特性	隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟，漏电流<5mA	3600	--	--	VAC	
				5000	--	--	VDC	
	工作温度			-40	--	+85	℃	
	存储温度			-40	--	+105		
	存储湿度			--	--	95	%RH	
	焊接温度		波峰焊焊接	260 ± 5℃；时间：5 - 10s				
			手工焊接	360 ± 10℃；时间：3 - 5s				
	功率降额		+55℃ to +85℃	2.5	--	--	%/℃	
			85VAC - 100VAC	1	--	--	%VAC	
			277AVC - 305VAC	0.54	--	--		
	安全等级			CLASS II				
	平均无故障时间（MTBF）		MIL-HDBK-217F@25℃	> 1000,000 h				



AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源



物理特性	封装尺寸	32.00 x 17.20 x 15.05 mm
	重量	8.2g (Typ.)
	冷却方式	自然空冷

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。

EMC 特性



EMC 特性	电磁干扰(EMI)	传导骚扰	CISP2/EN55032 CLASS A (应用电路 1、4)	
			CISP2/EN55032 CLASS B (应用电路 2、3)	
		辐射骚扰	CISP2/EN55032 CLASS A (应用电路 1、4)	
			CISP2/EN55032 CLASS B (应用电路 2、3)	
	电磁敏感度(EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 6\text{KV}$	perf. Criteria B
		辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 $\pm 2\text{KV}$ (应用电路 1、2)	perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-4 $\pm 4\text{KV}$ (应用电路 3、4)	perf. Criteria B
		浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 1\text{KV}$ (应用电路 1、2)	perf. Criteria B
			IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 2\text{KV}$ (应用电路 3、4)	perf. Criteria B
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s	perf. Criteria A
		电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B

产品特性曲线

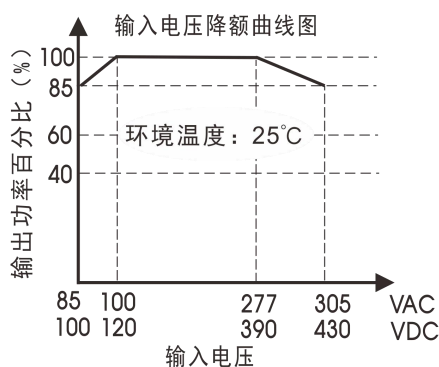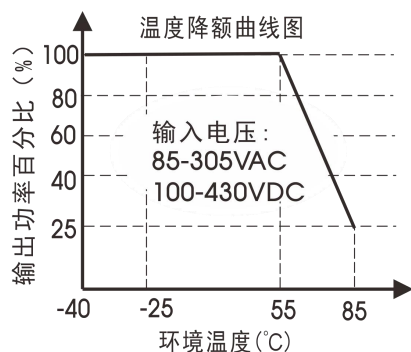

注：①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-120VDC/390-430VDC，需在温度降额的基础上进行电压降额；


②本产品适合在自然风冷却环境中使用。

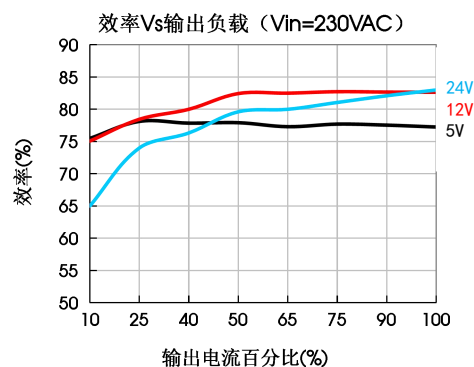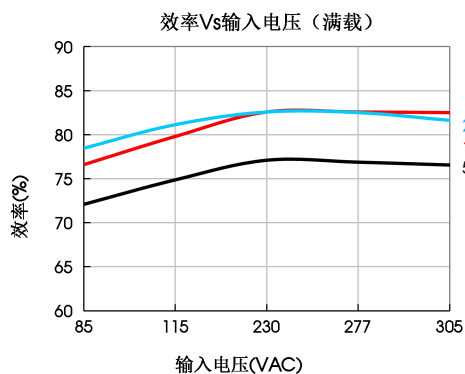

AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源

外围总体方案设计

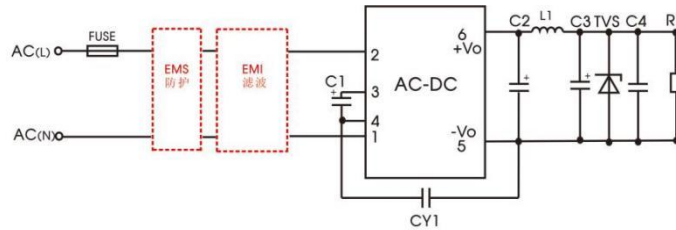

AS 系列外围总体方案设计

AS10 系列外围器件选型参考（不含 EMC 器件）

AS10 系列外围器件选型参考（不含 EMC 器件）							
型号	C1 （必接）	C2 （必接）	L1 （必接）	C3 （必接）	C4	CY1 （必接）	TVS
AS10-B03	22uF/450V	820uF/ 16V （固态电容）	2.2uH/15mΩ Max/6.5A	150uF/35V	0.1uF/50V	1nF/400VAC	SMBJ7.0A
AS10-B05		270uF/ 16V （固态电容）					100uF/35V
AS10-B09				SMBJ20A			
AS10-B12				SMBJ30A			
AS10-B15							
AS10-B24		470uF/35V					

- 注:
1. C1: AC 输入时, C1 为输入滤波电解电容 (必须外接); DC 输入时, C1 为 EMC 滤波器中的一个滤波大电容 (必须外接); 建议使用纹波电流 $>300\text{mA}@100\text{kHz}$ 的电解电容。
 2. C3 为输出滤波电解电容(必须外接), 与 C2、L1 组成 Pi 型滤波电路, 建议使用高频低阻电解电容或固态电容, 在常温 and 高温环境下应用时 C2 可使用电解电容, 容量和额定纹波电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C4 为陶瓷电容, 以滤除高频噪声。
 3. TVS 管在模块异常时保护后级电路, 建议使用, 规格选型约为输出电压的 1.2 倍。

环境应用 EMC 解决方案

AS 系列环境应用 EMC 解决方案选型表

推荐电路	应用环境	典型行业	输入电压范围	环境温度	EMI	EMS
1	基本应用	不指定	85 - 305VAC	-40℃ to +85℃	Class A	3 级
2	室内民用环境	智能家居/家电(2Y)		-25℃ to +55℃	Class B	3 级
	室内普通环境	智能楼宇/智慧农业		-25℃ to +55℃	Class B	4 级
3	室内工业环境	生产车间		-25℃ to +55℃	Class B	4 级
4	户外普通环境	智能交通/视频监控充电桩/通信/安防		-40℃ to +85℃	Class A	4 级

EMS 防护电路设计参考

EMI 整流滤波电路设计参考


EMS 防护电路设计参考		EMI 整流滤波电路设计参考	
3 级	4 级	Class A	Class B

AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源

EMC 解决方案

1. 应用电路 1——基本应用

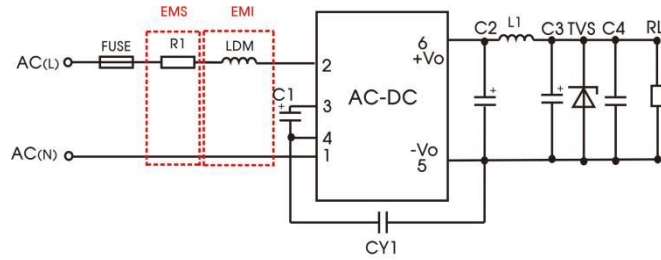


推荐电路 1

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
基本应用	-40℃ to +85℃	3 级	Class A

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω/3W
LDM	2.2mH/Max: 4Ω/Min: 0.24A

注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

2. 应用电路 2——室内民用/普通环境通用系统推荐电路

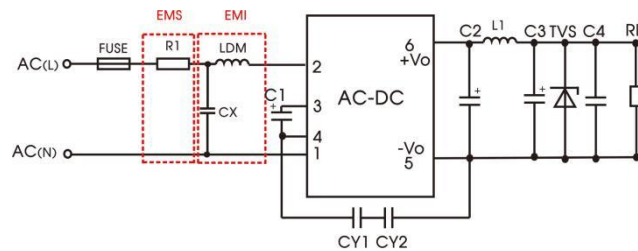

推荐电路 2

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内民用/普通	-25℃ to +55℃	3 级	Class B

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	1A/300V, 慢熔断
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω/3W
CY1(CY2)	1nF/400VAC
LDM	2.2mH/Max: 4Ω/Min: 0.24A
CX	0.1uF/310VAC

注 1: 如需满足 IEC/EN 60335 认证, 原副边两个 Y 电容需同时外接(CY1 和 CY2, 规格值 2.2nF/250VAC);


注 2: 根据认证需求, X 电容需并联泄放电阻, 推荐阻值<3.8MΩ, 实际需根据认证标准选择。

注 3: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源

3. 应用电路 3——室内工业环境通用系统推荐电路

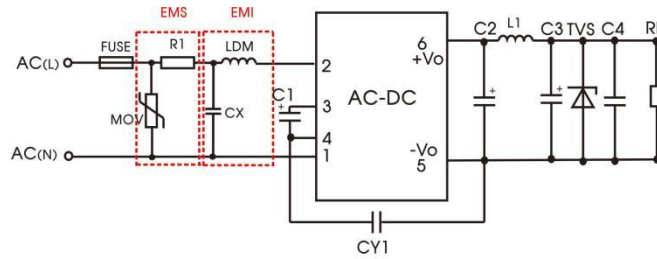


推荐电路 3

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
室内工业	-25℃ to +55℃	4 级	Class B

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	2A/300V, 慢熔断
MOV	14D561K
CY1	1nF/400VAC
CX	0.1uF/310VAC
LDM	2.2mH/Max: 4Ω /Min: 0.24A
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω /3W

注 1: 根据认证需求, X 电容需并联泄放电阻, 推荐阻值<3.8MΩ, 实际需根据认证标准选择。
注 2: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

4. 应用电路 4——户外普通/恶劣环境通用系统推荐电路

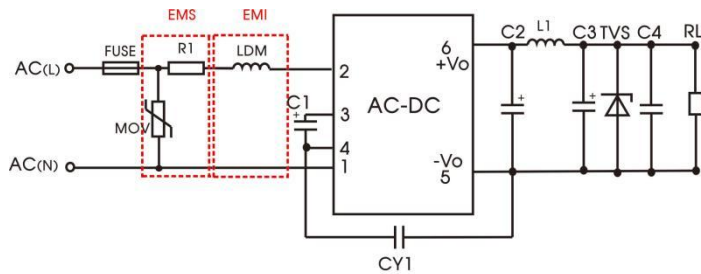

推荐电路 4

应用环境	环境温度范围	EMS 等级	EMI 等级
户外普通环境	-40℃ to +85℃	4 级	Class A

元件型号	推荐值
FUSE (必接)	2A/300V, 慢熔断
MOV	14D561K
LDM	2.2mH/Max: 4Ω /Min: 0.24A
R1 (绕线电阻, 必接)	6.8Ω /3W



注: R1 为输入端插件电阻, 此电阻需用绕线型电阻 (必须外接), 不要选取贴片电阻或碳膜电阻。

AS10-Bxx 系列

10W, AC-DC 模块电源

外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影 

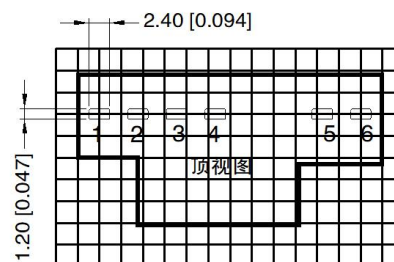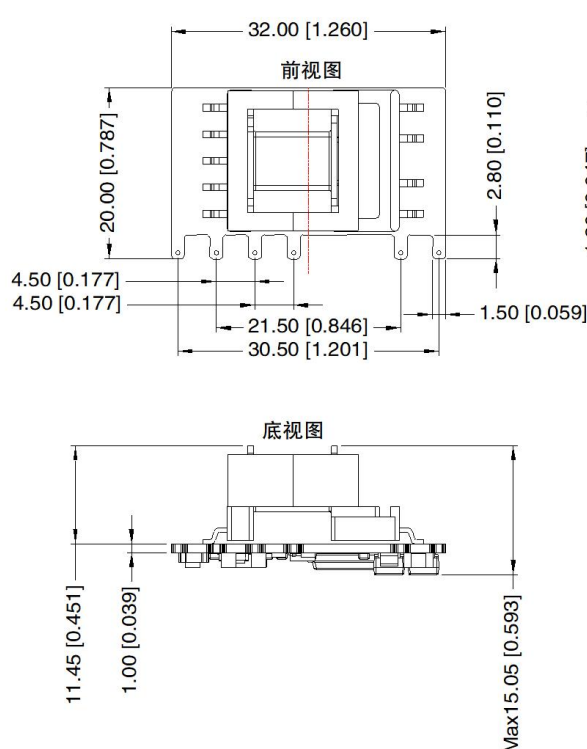

注：栅格距离为2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	AC(N)
2	AC(L)
3	+V(CAP)
4	-V(CAP)
5	-Vo
6	+Vo

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 引脚截面公差：±0.10[±0.004]
 未标注公差：±1.00[±0.039]
 器件布局仅供参考，具体以实物为准

- 注：
1. 输入输出端必须外接电解电容，详情请参照典型应用；
 2. 本型号为开板式，为满足安规要求模块初级和次级的外围元器件之间需保持至少 6.4mm 的安全距离；
 3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%，推荐电路，标称输入电压(115V 和 230V)和输出额定负载时测得；
 4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
 5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。
 8. 包装包编号：58220409V