

DS2-E&Fxxxx 系列


2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

产品描述

DS2-E/Fxxxx 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组（两组）与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。

该产品适用于：

1. 输入电源的电压比较稳定（电压变化范围 $\pm 10\%V_{in}$ ）；
2. 输入输出之间要求隔离（隔离电压 $\leq 3000VDC$ ）；
3. 对输出电压稳定性和纹波噪声要求不高。

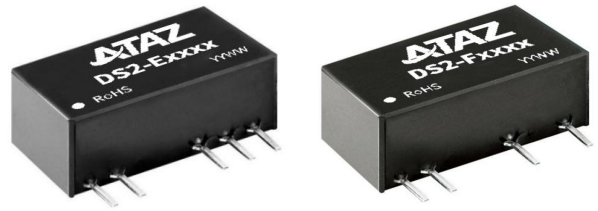

注：图片认证标识仅供参考，实际参照选型表；认证体现以实物标识或包装标签为准。



产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 8mA
- 工作温度范围：-40°C to +105°C
- 效率高达 86%
- 功率密度高
- 隔离电压 3000VDC
- 国际标准引脚方式

应用领域

- 工控
- 电力
- 仪表

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 ^① (uF)
		标称值 (范围值)	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
EN/BS EN	DS2-E0503	5 (4.5-5.5)	± 3.3	$\pm 303/\pm 30$	71/75	1200
	DS2-E0505		± 5	$\pm 200/\pm 20$	80/84	1200
	DS2-E0509		± 9	$\pm 111/\pm 11$	81/85	470
	DS2-E0512		± 12	$\pm 83/\pm 8$	81/85	220
	DS2-E0515		± 15	$\pm 67/\pm 7$	82/86	220
	DS2-E0524		± 24	$\pm 42/\pm 4$	82/86	100
	DS2-F0503		3.3	400/40	74/78	2400
UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F0505		5	400/40	80/84	2400
EN/BS EN	DS2-F0507		7.2	278/28	80/84	1000
	DS2-F0509		9	222/22	81/85	1000
	DS2-F0512		12	167/17	81/85	560
	DS2-F0515		15	133/13	82/86	560
UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F0524		24	83/8	82/86	220
EN/BS EN	DS2-E1203		12 (10.8-13.2)	± 3.3	$\pm 303/\pm 30$	71/75
	DS2-E1205	± 5		$\pm 200/\pm 20$	76/80	1200
	DS2-E1207	± 7.2		$\pm 139/\pm 13$	76/80	470
	DS2-E1209	± 9		$\pm 111/\pm 11$	78/82	470
	DS2-E1212	± 12		$\pm 83/\pm 8$	79/83	220
	DS2-E1215	± 15		$\pm 67/\pm 7$	79/83	220

DS2-E&Fxxxx 系列

2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

	DS2-E1224		±24	±42/±4	79/83	100	
UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F1205		5	400/40	78/82	2400	
--	DS2-F12X6		6.4	312/31	78/82	1000	
EN/BS EN	DS2-F1209		9	222/22	78/82	1000	
UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F1212		12	167/17	80/84	560	
EN/BS EN	DS2-F1215		15	133/13	81/85	560	
UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F1224		24	83/8	82/86	220	
EN/BS EN	DS2-E1505	15 (13.5-16.5)	±5	±200/±20	76/80	1200	
	DS2-E1515		±15	±67/±7	78/82	220	
	DS2-F1505		5	400/40	76/80	2400	
	DS2-F1509		9	222/22	76/80	1000	
	DS2-F1512		12	167/17	77/81	560	
	DS2-F1515		15	133/13	77/81	560	
	DS2-F1524		24	83/8	77/81	220	
	DS2-E2403		24 (21.6-26.4)	±3.3	±303/±30	70/76	1200
	DS2-E2405	±5		±200/±20	74/80	1200	
	DS2-E2407	±7.2		±139/±13	74/80	470	
	DS2-E2409	±9		±111/±11	75/81	470	
	DS2-E2412	±12		±83/±8	77/83	220	
	DS2-E2415	±15		±67/±7	77/83	220	
	DS2-E2424	±24		±42/±4	77/83	100	
	EN/BS EN	DS2-F2403			3.3	400/40	70/76
	UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F2405		5	400/40	74/80	2400
--	DS2-F2407		7.2	278/27	74/80	1000	
EN/BS EN	DS2-F2409		9	222/22	75/81	1000	
	DS2-F2412		12	167/17	78/84	560	
	DS2-F2415		15	133/13	80/86	560	
	DS2-F2418		18	111/11	80/86	220	
UL/EN/IEC/BS EN	DS2-F2424		24	83/8	80/86	220	

注:
 ①正负输出两路容性负载一样;
 ②产品图仅供参考, 具体以实物为准。

产品特性

产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入电流 (满载/空载)	5VDC 输入	3.3VDC 输出	--	534/8	564/-	mA
			5VDC/7.2VDC 输出	--	477/8	500/-	
			9VDC/12VDC 输出	--	471/8	494/-	
			15VDC/24VDC 输出	--	466/8	488/-	
		12VDC 输入	3.3VDC 输出	--	222/8	235/-	
			5VDC/7.2VDC 输出	--	208/8	219/-	
			9VDC 输出	--	203/8	214/-	
			12VDC/15VDC/24VDC 输出	--	201/8	211/-	
		15VDC 输入	5VDC/9VDC 输出	--	167/8	176/-	
			12VDC/15VDC/24VDC 输出	--	165/8	173/-	
		24VDC 输入	3.3VDC 输出	--	110/8	119/-	

DS2-E&Fxxxx 系列

2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

			5VDC/7.2VDC 输出	--	104/8	112/-		
			9VDC 输出	--	103/8	111/-		
			12VDC 输出	--	99/8	107/-		
			15VDC/18VDC/24VDC 输出	--	97/8	104/-		
		反射纹波电流			--	15	--	
		输入冲击电压 (1sec. max.)	5VDC 输入		-0.7	--	9	VDC
			12VDC 输入		-0.7	--	18	
			15VDC 输入		-0.7	--	21	
			24VDC 输入		-0.7	--	30	
		输入滤波器			电容滤波			
	热插拔			不支持				
输出特性	输出电压精度			见误差包络曲线图 (图 1)				
	线性调节率	输入电压变化±1%	3.3VDC 输出	--	--	±1.5	--	
			其他	--	--	±1.2		
	负载调节率	10% 到 100% 负载	5VDC 输入	3.3VDC 输出	--	10	20	%
				5/7.2VDC 输出	--	8	15	
				9/12/15VDC 输出	--	7	10	
				24VDC 输出	--	5	10	
			12/15 /24VDC C 输入	3.3VDC 输出	--	15	20	
				5VDC 输出	--	7	15	
				6.4VDC 输出	--	10	15	
				7.2VDC 输出	--	6	15	
				9/12VDC 输出	--	5	10	
				15VDC 输出	--	4	10	
		18/24VDC 输出	--	3	10			
纹波&噪声 ^①	20MHz 带宽	5VDC 输入	--	75	200	mVp-p		
		12VDC/15VDC/24VDC 输入	--	75	180			
温度漂移系数	100% 负载		--	±0.02	--	%/°C		
短路保护				可持续, 自恢复				
通用特性	隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA		3000	--	--	VDC	
	绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC		1000	--	--	MΩ	
	隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V		--	20	--	pF	
	工作温度	温度 ≥85°C 降额使用 (见图 2)		-40	--	105	°C	
	存储温度			-55	--	125		
	工作时外壳温升	Ta=25°C		--	25	--		
	引脚耐焊接温度 ^②	手工焊接, 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒		--	--	+300		
		波峰焊焊接, 最大 10 秒		255	260	265		
	存储湿度	无凝结		5	--	95	%RH	
	振动			10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z				
	开关频率	100%负载, 输入标称 电压	5VDC 输入	--	220	--	kHz	
			12VDC/15VDC/24VDC 输入	--	260	--		
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C		3500	--	--	k hours		
物理特性	外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)						
	封装尺寸	19.65 x 7.05 x 10.16mm						
	重量	2.4g(Typ.)						
	冷却方式	自然空冷						

注:

①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法;

②引脚耐焊接温度非烙铁实际设定温度, 为良好焊接焊点所需的温度。客户实际设定温度需根据 PCB 厚度、覆铜大小差异, 烙铁功率、烙铁头选择不同综合设定。

DS2-E&Fxxxx 系列









2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

EMC 特性

电磁干扰 (EMI)	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B
电磁敏感 (EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Air ±8kV, Contact ±6kV perf. Criteria B

注: 参照图 4 推荐电路测试。

产品特性曲线

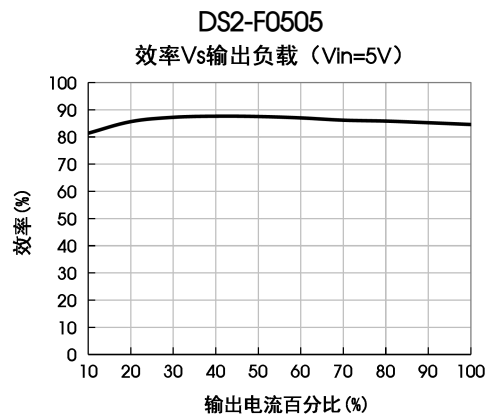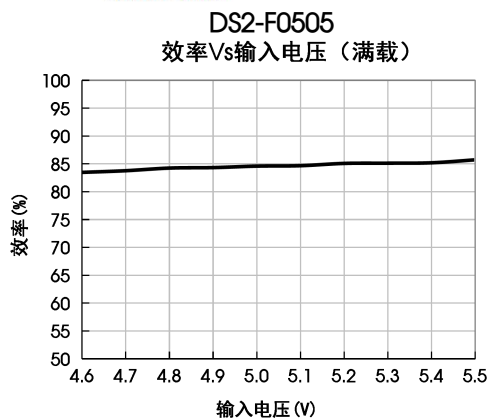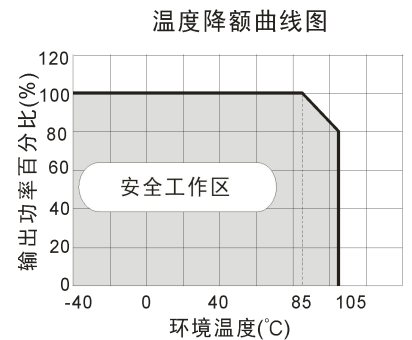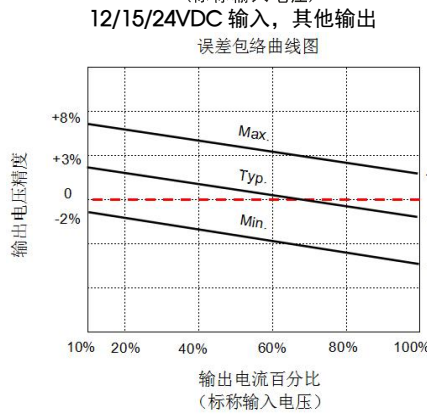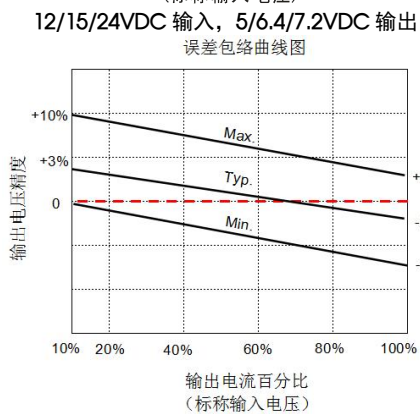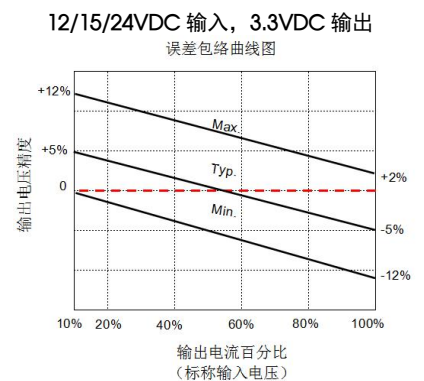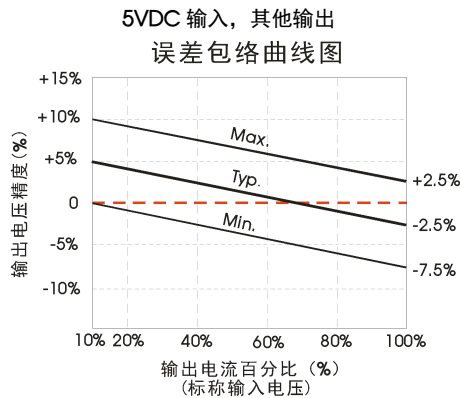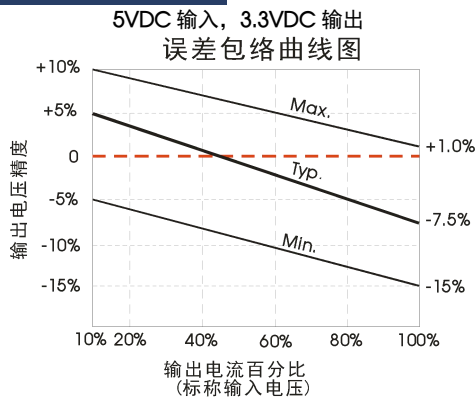

应用设计参考

1. 典型应用电路

①若要求进一步减小输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如图 3 所示。

②但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表 1。

DS2-E&Fxxxx 系列

2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

推荐容性负载值表 (表 1)

Vin	Cin	单路输出电压	Cout	双路输出电压	Cout*
5VDC	10 μ F/16V	3.3VDC	10 μ F/16V	\pm 3.3VDC	4.7 μ F/16V
12VDC	2.2 μ F/25V	5VDC	10 μ F/16V	\pm 5VDC	4.7 μ F/16V
15VDC	2.2 μ F/25V	6.4VDC	4.7 μ F/16V	\pm 7.2VDC	2.2 μ F/25V
24VDC	1 μ F/50V	7.2VDC	2.2 μ F/25V	\pm 9VDC	2.2 μ F/25V
--	--	9VDC	2.2 μ F/25V	\pm 12VDC	1 μ F/25V
--	--	12VDC	2.2 μ F/25V	\pm 15VDC	1 μ F/25V
--	--	15VDC	1 μ F/25V	\pm 24VDC	0.47 μ F/50V
--	--	18VDC	1 μ F/50V	--	--
--	--	24VDC	1 μ F/50V	--	--

注: *正负输出两路容性负载一样。

正负双路




单路



图 3: 典型应用电路

2. EMC 解决方案—推荐电路

单路

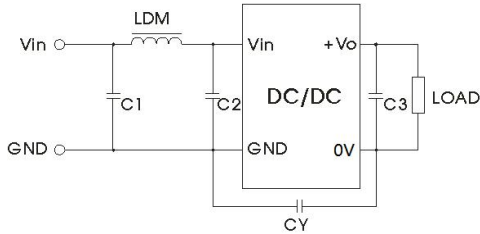

输入电压		5VDC	12/15/24VDC
EMI	C1/C2	4.7 μ F / 16V	4.7 μ F / 50V
	CY	270pF/4kV	
	C3	参考图 3 中 Cout 参数	
	LDM	6.8 μ H	

正负双路

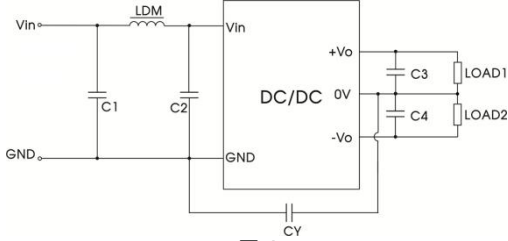




图 4

输入电压		5VDC	12/15/24VDC
EMI	C1/C2	4.7 μ F / 16V	4.7 μ F / 50V
	CY	270pF/4kV	
	C3/C4	参考图 3 中 Cout 参数	
	LDM	6.8 μ H	

DS2-E&Fxxxx 系列

2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出

外观尺寸、建议印刷版图

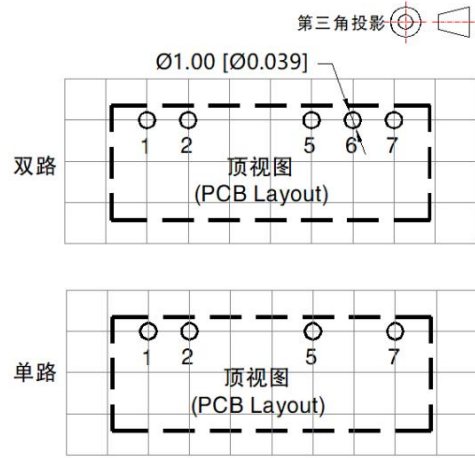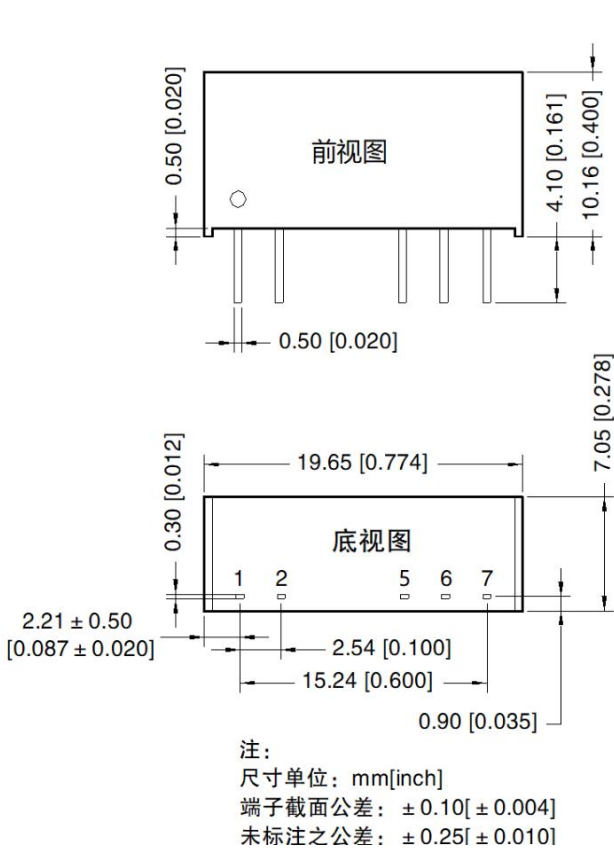

引脚方式		
引脚	单路	双路
1	Vin	Vin
2	GND	GND
5	0V	-Vo
6	No Pin	0V
7	+Vo	+Vo

注：

1. 包装包编号：58200001V；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。