

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出

产品描述

DXT1-Exxxx(-TR)系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生两组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。



注: 图片认证标识仅供参考, 实际参照选型表; 认证体现以实物标识或包装标签为准。



EN62368-1



BS EN62368-1

产品特点

- 可持续短路保护
- 空载输入电流低至 8mA
- 工作温度范围: -40°C to +105°C
- 效率高达 85%
- 小型 SMD 封装
- 隔离电压 3k VDC
- 国际标准引脚方式

应用领域

- 纯数字电路
- 一般低频模拟电路
- 继电器驱动电路场合
- 电压隔离转换

选型表

| 认证 | 产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出 | | 满载效率(%) Min./Typ. | 最大容性负载 (μ F) ^① | |
|----------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|------|
| | | 标称值 (范围值) | 电压(VDC) | 电流 (mA) Max./Min. | | | |
| EN/BS EN | DXT1-E0303 | 3.3 (2.97-3.63) | \pm 3.3 | \pm 152/ \pm 15 | 73/77 | 1200 | |
| | DXT1-E0305 | | \pm 5 | \pm 100/ \pm 10 | 78/82 | 1200 | |
| | DXT1-E0309 | | \pm 9 | \pm 56/ \pm 5 | 78/82 | 470 | |
| | DXT1-E0312 | | \pm 12 | \pm 42/ \pm 5 | 78/82 | 220 | |
| | DXT1-E0315 | | \pm 15 | \pm 34/ \pm 4 | 78/82 | 220 | |
| | DXT1-E0324 | | \pm 24 | \pm 21/ \pm 2 | 80/84 | 100 | |
| | DXT1-E0503 | | \pm 3.3 | \pm 152/ \pm 15 | 70/74 | 1200 | |
| -- | DXT1-E0503-TR | \pm 3.3 | \pm 152/ \pm 15 | 70/74 | 1200 | | |
| EN/BS EN | DXT1-E0505 | 5 (4.5-5.5) | \pm 5 | \pm 100/ \pm 10 | 78/82 | 1200 | |
| -- | DXT1-E0505-TR | | \pm 5 | \pm 100/ \pm 10 | 78/82 | 1200 | |
| EN/BS EN | DXT1-E0509 | | \pm 9 | \pm 56/ \pm 6 | 79/83 | 470 | |
| -- | DXT1-E0509-TR | | \pm 9 | \pm 56/ \pm 6 | 79/83 | 470 | |
| EN/BS EN | DXT1-E0512 | | \pm 12 | \pm 42/ \pm 5 | 79/83 | 220 | |
| -- | DXT1-E0512-TR | | \pm 12 | \pm 42/ \pm 5 | 79/83 | 220 | |
| EN/BS EN | DXT1-E0515 | | \pm 15 | \pm 34/ \pm 4 | 79/83 | 220 | |
| -- | DXT1-E0515-TR | | \pm 15 | \pm 34/ \pm 4 | 79/83 | 220 | |
| EN/BS EN | DXT1-E0524 | | \pm 24 | \pm 21/ \pm 3 | 81/85 | 100 | |
| -- | DXT1-E0524-TR | | \pm 24 | \pm 21/ \pm 3 | 81/85 | 100 | |
| EN/BS EN | DXT1-E1205 | | 12 (10.8-13.2) | \pm 5 | \pm 100/ \pm 10 | 78/82 | 1200 |
| -- | DXT1-E1205-TR | | | \pm 5 | \pm 100/ \pm 10 | 78/82 | 1200 |
| -- | DXT1-E12Y7 | | | \pm 7.5 | \pm 67/ \pm 7 | 78/82 | 470 |
| EN/BS EN | DXT1-E1209 | | | \pm 9 | \pm 56/ \pm 6 | 79/83 | 470 |

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出

| EN/BS EN | Model | Input Voltage (V) | Output 1 Accuracy (%) | Output 2 Accuracy (%) | Output 1 Voltage (V) | Output 2 Voltage (V) |
|----------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| -- | DXT1-E1209-TR | 15 (13.5-16.5) | ±9 | ±56/±6 | 79/83 | 470 |
| EN/BS EN | DXT1-E1212 | | ±12 | ±42/±5 | 79/83 | 220 |
| -- | DXT1-E1212-TR | 24 (21.6-26.4) | ±12 | ±42/±5 | 79/83 | 220 |
| EN/BS EN | DXT1-E1215 | | ±15 | ±34/±4 | 79/83 | 220 |
| -- | DXT1-E1215-TR | 15 (13.5-16.5) | ±15 | ±34/±4 | 79/83 | 220 |
| EN/BS EN | DXT1-E1224 | | ±24 | ±21/±3 | 81/85 | 100 |
| -- | DXT1-E1224-TR | 24 (21.6-26.4) | ±24 | ±21/±3 | 81/85 | 100 |
| EN/BS EN | DXT1-E1515 | | ±15 | ±34/±4 | 79/83 | 220 |
| -- | DXT1-E1515-TR | 15 (13.5-16.5) | ±15 | ±34/±4 | 79/83 | 220 |
| EN/BS EN | DXT1-E2405 | | ±5 | ±100/±10 | 76/82 | 1200 |
| -- | DXT1-E2405-TR | 24 (21.6-26.4) | ±5 | ±100/±10 | 76/82 | 1200 |
| EN/BS EN | DXT1-E2409 | | ±9 | ±56/±6 | 77/83 | 470 |
| -- | DXT1-E2409-TR | 15 (13.5-16.5) | ±9 | ±56/±6 | 77/83 | 470 |
| EN/BS EN | DXT1-E2412 | | ±12 | ±42/±5 | 77/83 | 220 |
| -- | DXT1-E2412-TR | 24 (21.6-26.4) | ±12 | ±42/±5 | 77/83 | 220 |
| EN/BS EN | DXT1-E2415 | | ±15 | ±34/±4 | 77/83 | 220 |
| -- | DXT1-E2415-TR | 15 (13.5-16.5) | ±15 | ±34/±4 | 77/83 | 220 |
| EN/BS EN | DXT1-E2424 | | ±24 | ±21/±3 | 79/85 | 100 |
| -- | DXT1-E2424-TR | 24 (21.6-26.4) | ±24 | ±21/±3 | 79/85 | 100 |

注:

- ①正负输出两路容性负载一样;
- ②产品图仅供参考, 具体以实物为准。

产品特性

| 产品特性 | 项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | |
|----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|------|--------|--------|----|
| 输入特性 | 输入电流 (满载/空载) | 3.3VDC 输入 | 3.3VDC 输出 | -- | 394/12 | 416/-- | mA |
| | | | 5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 输出 | -- | 370/12 | 389/-- | |
| | | | 24VDC 输出 | -- | 361/12 | 379/-- | |
| | | 5VDC 输入 | 3.3VDC 输出 | -- | 270/8 | 286/-- | |
| | | | 5VDC 输出 | -- | 244/8 | 257/-- | |
| | | | 9VDC/12VDC 输出 | -- | 241/12 | 254/-- | |
| | | | 15VDC/24VDC 输出 | -- | 241/18 | 254/-- | |
| | | 12VDC 输入 | ±5VDC/±7.5VDC 输出 | -- | 102/8 | 107/-- | |
| | | | ±9VDC/±12VDC/±15VDC 输出 | -- | 101/8 | 106/-- | |
| | | | ±24VDC 输出 | -- | 99/8 | 103/-- | |
| | | 15VDC 输入 | | -- | 81/8 | 85/-- | |
| | | 24VDC 输入 | ±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 输出 | -- | 51/8 | 55/-- | |
| | ±24VDC 输出 | | -- | 50/8 | 53/-- | | |
| | 反射纹波电流 | 3.3VDC 输入 | | -- | 30 | -- | |
| | | 5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 输入 | | -- | 15 | -- | |
| 冲击电压 (1sec. max.) | 3.3VDC 输入 | | -0.7 | -- | 5 | VDC | |
| | 5VDC 输入 | | -0.7 | -- | 9 | | |
| | 12VDC 输入 | | -0.7 | -- | 18 | | |
| | 15VDC 输入 | | -0.7 | -- | 21 | | |
| | 24VDC 输入 | | -0.7 | -- | 30 | | |
| 输入滤波器类型 | | | 电容滤波 | | | | |
| 热插拔 | | | 不支持 | | | | |

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出

| 输出电压精度 | | | | 见误差包络曲线图 (图 1) | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|-----|---------|-------|-----|----|
| 输出特性 | 线性调节率 | 输入电压变化±1% | 3.3VDC 输出 | | -- | -- | 1.5 | -- | |
| | | | 其他输出 | | -- | -- | 1.2 | | |
| | 负载调节率 | 10%-100% 负载 | 3.3VDC 输入 | 3.3VDC 输出 | | -- | 15 | 20 | % |
| | | | | 其他输出 | | -- | 10 | 15 | |
| | | | 5VDC 输入 | 3.3VDC 输出 | | -- | 15 | 20 | |
| | | | | 5VDC 输出 | | -- | 10 | 15 | |
| | | | | 9VDC 输出 | | -- | 8 | 10 | |
| | | | | 12VDC 输出 | | -- | 7 | 10 | |
| | | | | 15VDC 输出 | | -- | 6 | 10 | |
| | | | 12VDC/15VDC/24VDC 输入 | ±5VDC/±7.5VDC 输出 | | -- | 5 | 15 | |
| ±9VDC/±12VDC/±15VDC 输出 | | -- | | 3 | 10 | | | | |
| ±24VDC 输出 | | -- | | 2 | 10 | | | | |
| 纹波&噪声 ^① | 20MHz 带宽 | 3.3VDC 输入 | | -- | 50 | 100 | mVp-p | | |
| | | 其他输入 | 其他输出 | | -- | 30 | | 75 | |
| | | | 24VDC 输出 | | -- | 50 | | 100 | |
| 温度漂移系数 | 100% 负载 | | -- | ±0.02 | -- | %/°C | | | |
| 短路保护 | | | 可持续, 自恢复 | | | | | | |
| 通用特性 | 隔离电压 | 输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA | | 3000 | -- | -- | VDC | | |
| | 绝缘电阻 | 输入-输出, 绝缘电压 500VDC | | 1000 | -- | -- | MΩ | | |
| | 隔离电容 | 输入-输出, 100kHz/0.1V | | -- | 20 | -- | pF | | |
| | 工作温度 | 3.3VDC 输入 | 温度 ≥ 85°C 降额使用, (见图 2) | | -40 | -- | 105 | °C | |
| | | 其他输入 | 温度 ≥ 100°C 降额使用, (见图 2) | | | | | | |
| | 存储温度 | | | -55 | -- | 125 | | | |
| | 工作时外壳温升 | T _a =25°C | 5VDC 输入 | 3.3VDC 输出 | | -- | 25 | | -- |
| | | | | 其他输出 | | -- | 15 | | -- |
| | | | 其他输入 | | -- | 25 | -- | | |
| | 存储湿度 | 无凝结 | 5VDC 输入 | | -- | -- | 95 | %RH | |
| | | | 其他输入 | | 5 | -- | 95 | | |
| | 回流焊温度 ^② | | | 峰值温度 T _c ≤ 245°C, 217°C 以上时间最大为 60 s | | | | | |
| | 振动 | 3.3VDC/12VDC/15VDC/24VDC 输入 | | 10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z | | | | | |
| 开关频率 | 满载, 标称输入电压 | 3.3VDC 输入 | | -- | 220 | -- | kHz | | |
| | | 5VDC 输入 | | -- | 270 | -- | | | |
| | | 12VDC/15VDC/24VDC 输入 | | -- | 260 | -- | | | |
| 平均无故障时间 (MTBF) | MIL-HDBK-217F@25°C | | 3500 | -- | -- | k hours | | | |
| 潮敏等级 (MSL) | IPC/JEDEC J-STD-020D.1 | | 等级 1 | | | | | | |
| 物理特性 | 外壳材料 | 黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0) | | | | | | | |
| | 封装尺寸 | 15.24 x 11.40 x 7.25 mm | | | | | | | |
| | 重量 | 1.4g (Typ.) | | | | | | | |
| | 冷却方式 | 自然空冷 | | | | | | | |

注:

① 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法;

② 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出

EMC 特性

| | | | |
|-------------|------|--|------------------|
| 电磁干扰 (EMI) | 传导骚扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B | |
| | 辐射骚扰 | CISPR32/EN55032 CLASS B | |
| 电磁敏感度 (EMS) | 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 Air ±8kV, Contact ±6kV | perf. Criteria B |

注: 5V 标称输入产品参照图 6 推荐电路测试; 其他标称输入产品参考图 5 推荐电路测试。

产品特性曲线

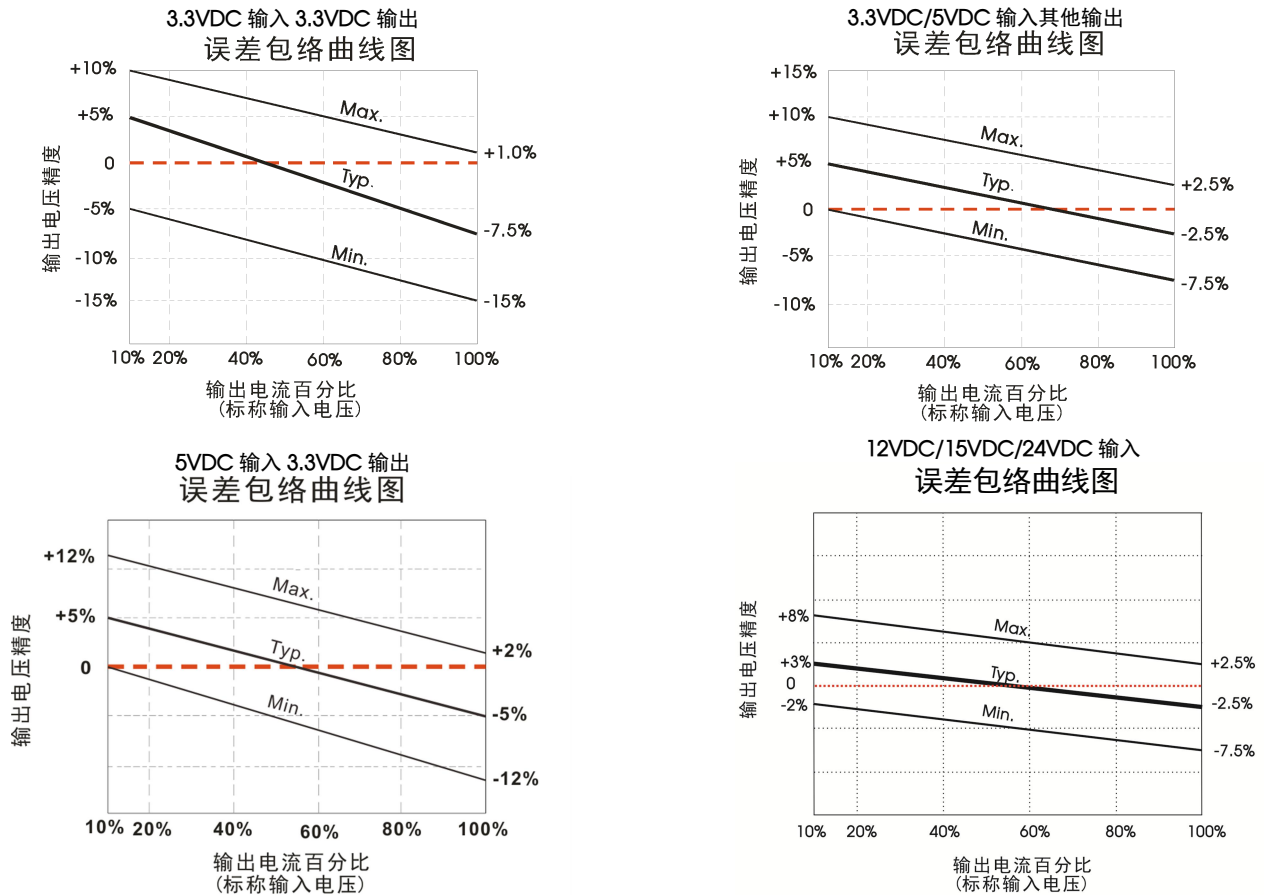


图 1


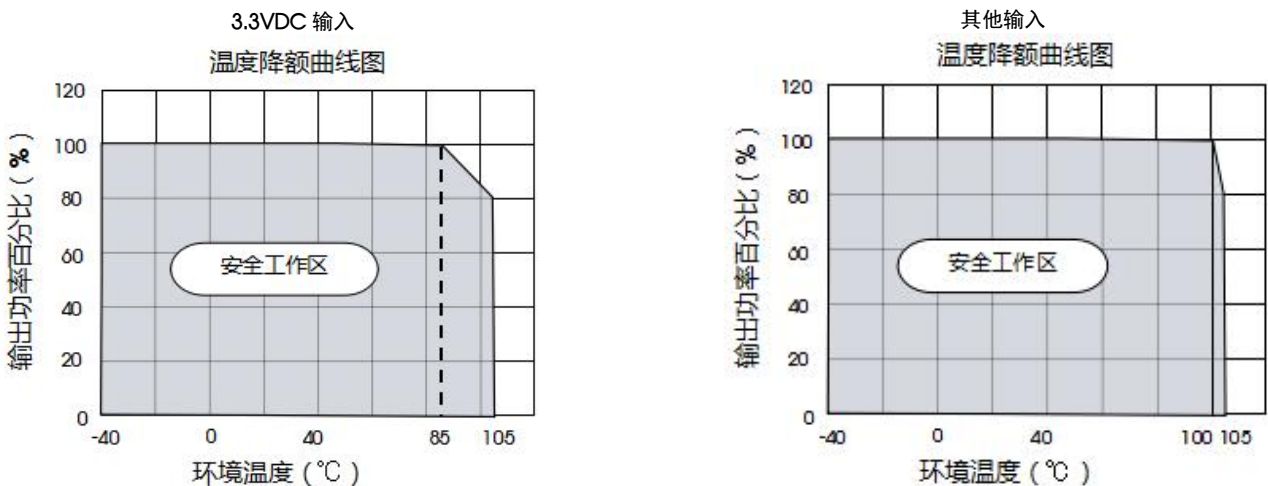


图 2


DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出


效率Vs输入电压 (满载)

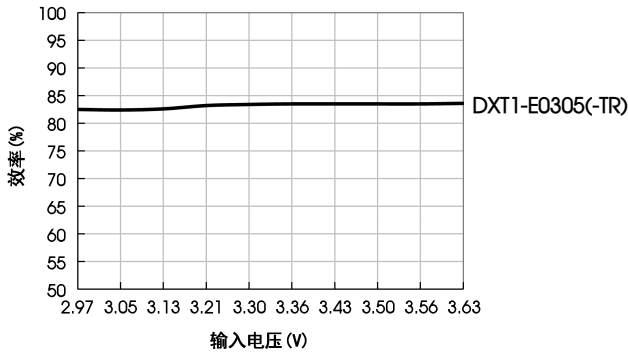


效率Vs输出负载 (Vin=3.3V)

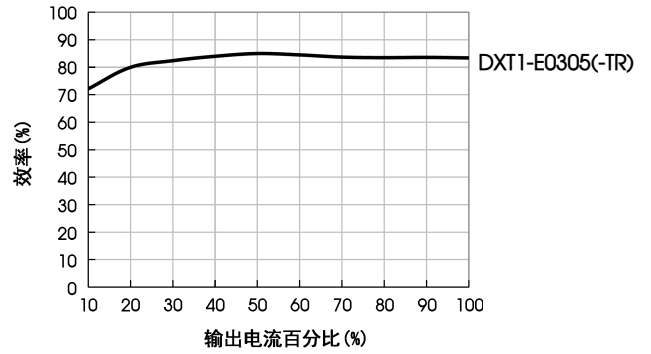


效率Vs输入电压 (满载)

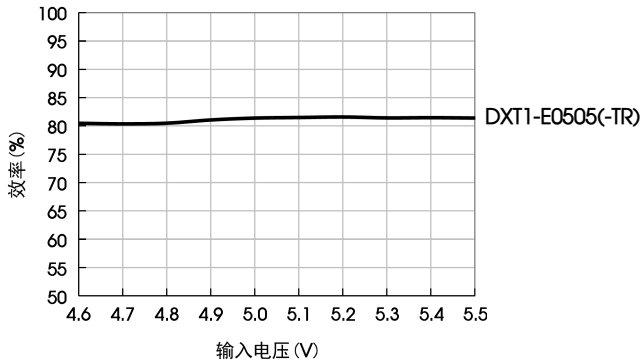


效率Vs输出负载 (Vin=5V)

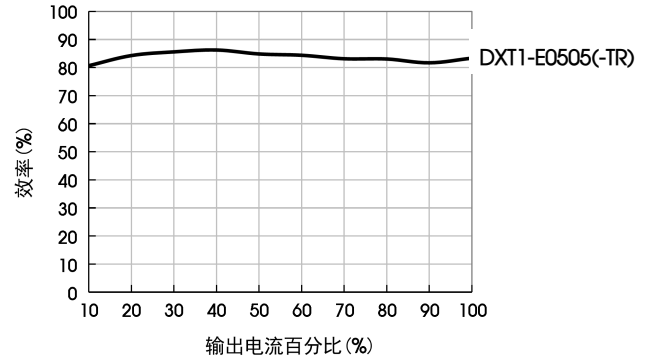


效率Vs输入电压 (满载)

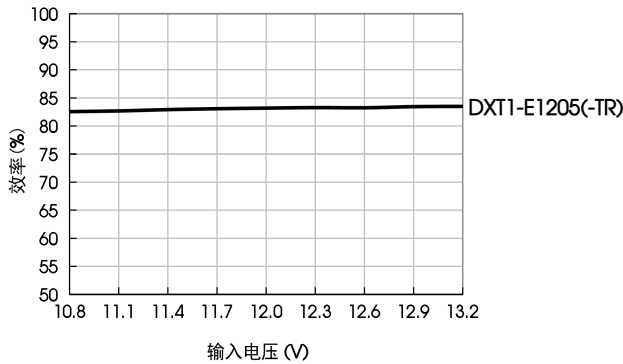


效率Vs输出负载 (Vin=12V)

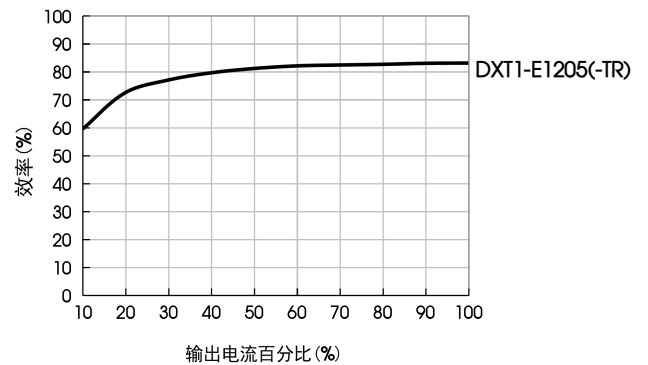

效率Vs输入电压 (满载)

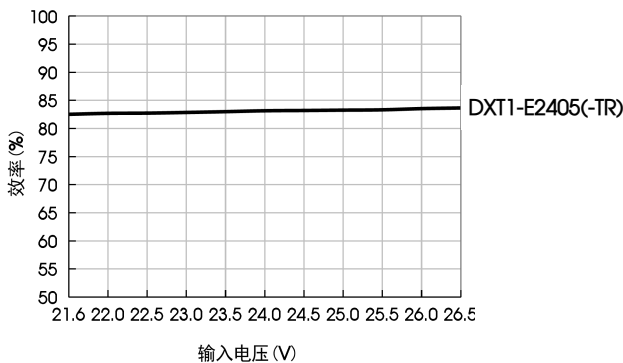

效率Vs输出负载 (Vin=24V)

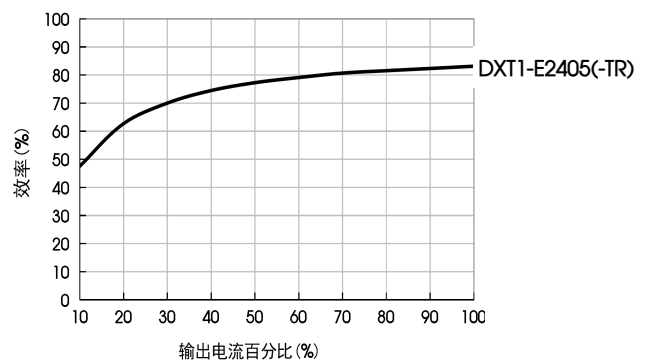

应用设计参考

1. 典型应用

- ①若要求进一步减少输入输出纹波, 可在输入输出端连接一个电容滤波网络, 应用电路如图3所示。
- ②但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大, 很可能会造成启动问题。对于每一路输出, 在确保安全可靠工作的条件下, 推荐容性负载值详见表1。
- ③对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串联一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络见图4。

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出



图 3

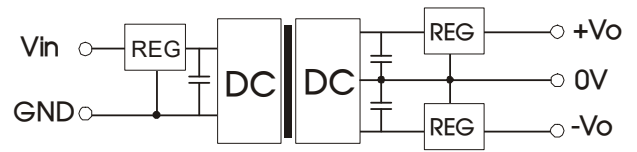


图 4

表 1: 推荐容性负载值表

| Vin | Cin | Vo | Cout |
|--------|-----------------|--------------|------------------|
| 3.3VDC | 10 μ F/16V | \pm 3.3VDC | 10 μ F/16V |
| 5VDC | 4.7 μ F/16V | \pm 5VDC | 4.7 μ F/16V |
| 12VDC | 2.2 μ F/25V | \pm 7.5VDC | 1 μ F/16V |
| 15VDC | 2.2 μ F/25V | \pm 9VDC | 1 μ F/16V |
| 24VDC | 1 μ F/50V | \pm 12VDC | 1 μ F/25V |
| -- | -- | \pm 15VDC | 0.47 μ F/25V |
| -- | -- | \pm 24VDC | 0.47 μ F/50V |

2. EMC 典型推荐电路

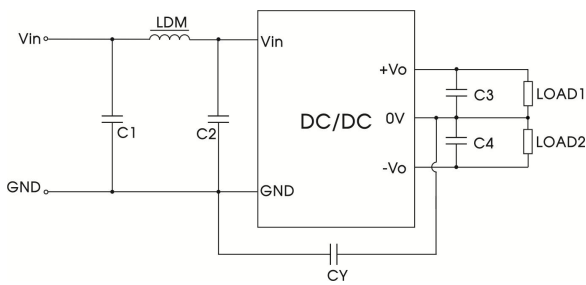


图 5

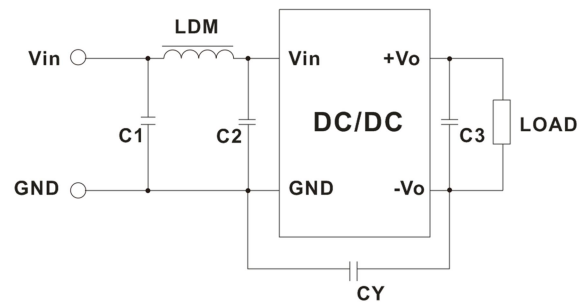


图 6

表 2: EMC 推荐电路参数值表


| 输入电压 | 3.3VDC 输入 | 5VDC 输入 | | 12/15/24VDC 输入 |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 输出电压 | 3.3/5/9/12/15/24VDC | 3.3/5/9VDC | 12/15/24VDC | 5/7.5/9/12/15/24VDC |
| EMI | C1, C2 | 4.7 μ F/16V | 4.7 μ F/50V | |
| | CY | 270pF/4kV | 100pF/4kV | 1000pF/4kV |
| | C3 | 参考表 1 中 Cout 参数 | | |
| | LDM | 6.8 μ H | | |

注: 若实际使用过程中, 对 EMI 要求很高, 建议添加 CY 电容。

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出

外观尺寸、建议印刷版图

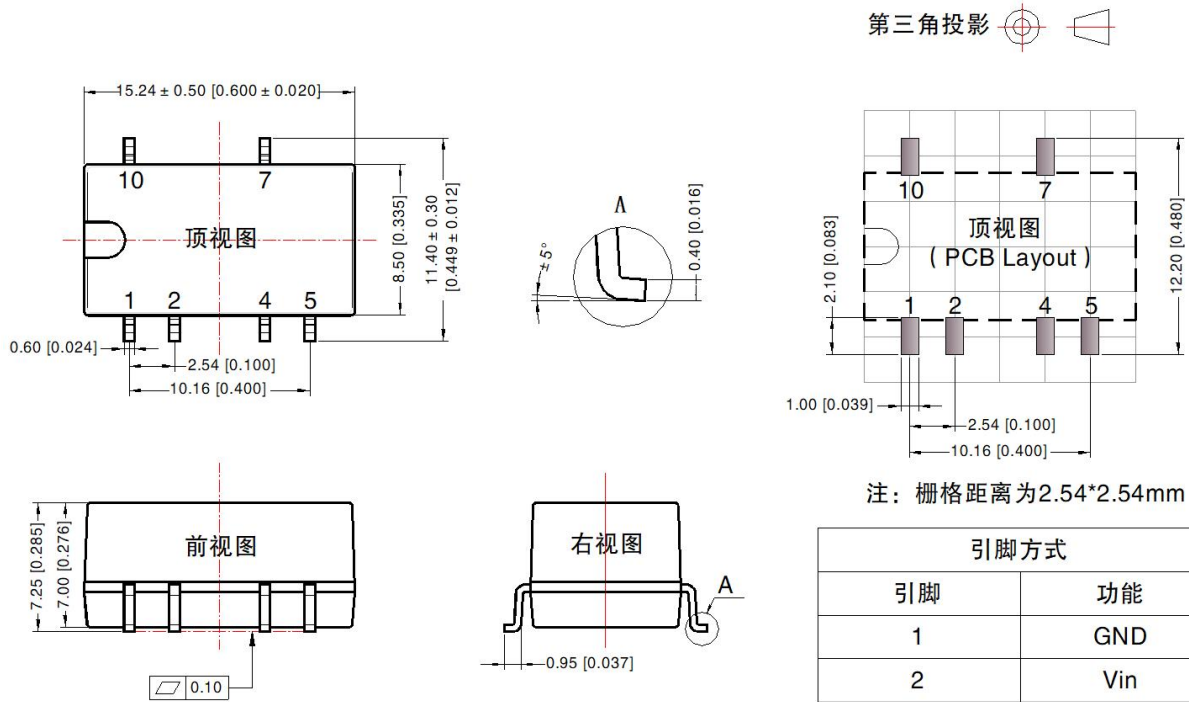

第三角投影

注: 栅格距离为2.54*2.54mm

| 引脚方式 | |
|------|-----|
| 引脚 | 功能 |
| 1 | GND |
| 2 | Vin |
| 4 | 0V |
| 5 | -Vo |
| 7 | +Vo |
| 10 | NC |


注:
 尺寸单位: mm[inch]
 端子截面公差: ± 0.10 [± 0.004]
 未标注公差: ± 0.25 [± 0.010]

NC: 不能与任何外部电路连接

DXT1-Exxxx(-TR)系列

1W, 定电压输入, 隔离非稳压双路输出

载带包装示意图

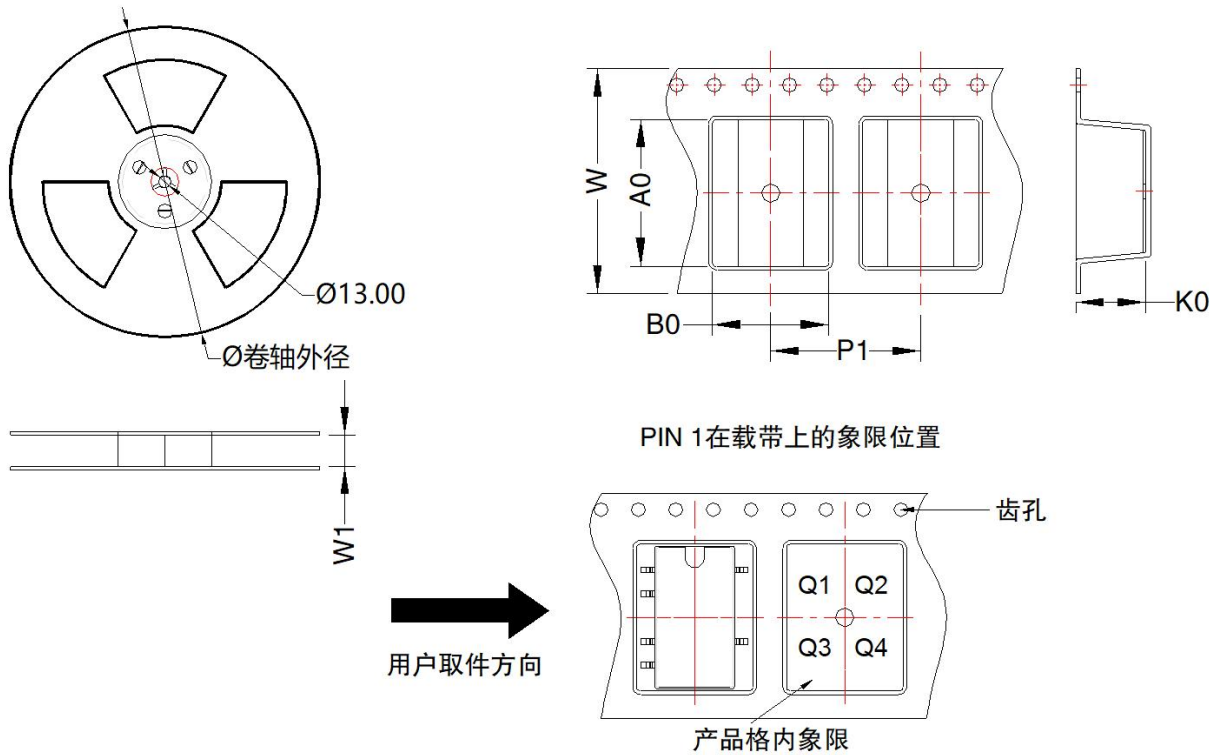

| 封装类型 | Pin | MPQ | 卷轴外径 (mm) | 卷轴宽度 $W1$ (mm) | $A0$ (mm) | $B0$ (mm) | $K0$ (mm) | $P1$ (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|------|-----|-----|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| SMD | 6 | 500 | 330.0 | 24.5 | 15.64 | 12.4 | 7.45 | 16.0 | 24.0 | Q1 |

注:

1. 包装包编号: 58210203V;
2. 若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
4. 除特殊说明外, 本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%RH$, 标称输入电压和输出额定负载时测得;
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。