

ULMD15-B1Dxx(H) 系列

15W, DC-DC 模块电源

产品描述

ULMD15-B1Dxx(H)系列产品输出功率为 15W, 4: 1 超宽输入电压范围, 效率高达 85%, 满足 2250VDC 加强绝缘等级隔离电压, 允许工作温度-40℃ to +85℃, 具有输入欠压保护, 输出短路、过流、过压保护, 满足加强绝缘等级。



产品特点

- 超宽输入电压范围 (4:1)
- 加强绝缘, 隔离电压 2250VDC
- 工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 输入欠压保护, 输出短路、过流、过压保护
- 低纹波噪声
- 裸机辐射满足 CLSPR32/EN55032 CLASS A
- A2 (接线式) 和 A4 (35mm 导轨式) 产品型号具有输入反接功能
- 国际标准引脚方式

应用领域

- 72V、96V、110V 的铁路车载电子设备

选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压(VDC)		输出		满载效率 ^③ (%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^②	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
—	ULMD15-B1D03(H)	110 (40-160)	170	3.3	4000/0	80/82	5400
	ULMD15-B1D05(H)			5	3000/0	82/84	5400
	ULMD15-B1D12(H)			12	1250/0	82/84	1000
	ULMD15-B1D15(H)			15	1000/0	83/85	820
	ULMD15-B1D24(H)			24	625/0	83/85	270

注:

①产品型号后缀加“H”为带散热片封装, 后缀加“A2”为接线式封装拓展, 后缀加“A4”为导轨式封装拓展, 如应用于对散热有更高要求的场合, 可选用我司带散热片模块;

②输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

③上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得; A2(接线式)和 A4(导轨式)产品型号因有输入反接保护, 效率最小值大于 Min.-2 为合格。

ULMD15-B1Dxx(H) 系列

15W, DC-DC 模块电源

产品特性

产品特性	项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入特性	输入电流（满载/空载）	15W 系列，标称输入电压	3.3V 输出	--	147/10	150/20	mA
			5V 输出	--	163/10	167/20	
			其他	--	159/3	166/8	
	反射纹波电流	标称输入电压		--	25	--	VDC
	冲击电压(1sec. max.)			-0.7	--	180	
	启动电压	满载		--	--	40	
	输入欠压保护			28	33	--	
	启动时间	标称输入电压和恒阻负载		--	10	--	ms
	输入滤波器			PI 型			
	热插拔			不支持			
遥控脚（Ctrl） ^①	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)				
	模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)				
	关断时输入电流		--	2	7	mA	
输出特性	输出电压精度	0% -100%负载		--	±1	±3	%
	线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压		--	±0.2	±0.5	
	负载调节率	0% -100%的负载		--	±0.5	±1	
	瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化，标称输入电压		--	300	500	μs
	瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化，标称输入电压	3.3V/5V 输出	--	±3	±8	%
			其他输出	--	±3	±5	
	温度漂移系数	满载		--	±0.02	±0.03	%/℃
	纹波&噪声 ^②	20MHz 带宽，5% -100%负载		--	50	100	mVp-p
	输出电压调节 Trim			90	--	110	%Vo
	过压保护	输入电压范围	110	--	160		
	过流保护		120	--	210		
	短路保护			可持续，自恢复			
通用特性	隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA		2250	--	--	VDC
		输入和输出分别对外壳，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA		1600	--	--	
	绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC		1000	--	--	MΩ
	隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V		--	2200	--	pF
	工作温度	见图 1		-40	--	+85	℃
	存储温度			-55	--	+125	
	存储湿度	无凝结		5	--	95	%RH
	引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒		--	--	300	℃
	开关频率 ^③	PWM 模式		--	300	--	kHz
	冲击和振动测试			IEC61373 车体 1 B 类			
	平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃		1000	--	--	k hours
物理特性	外壳材料	铝合金					
	大小尺寸	不带散热片	卧式封装		50.80 x 25.40 x 11.80mm		
			A2 接线式封装		76.00 x 31.50 x 21.20 mm		
			A4 导轨式封装		76.00 x 31.50 x 25.80 mm		
		带散热片	卧式封装		51.40 x 26.20 x 16.50mm		
			A2 接线式封装		76.00 x 31.50 x 25.30 mm		
			A4 导轨式封装		76.00 x 31.50 x 29.90 mm		

ULMD15-B1Dxx(H) 系列

15W, DC-DC 模块电源

	重量	不带散热片	卧式封装/ A2 接线式封装/ A4 导轨式封装	26.0g/48.0g/68.0g(Typ.)
		带散热片	卧式封装/ A2 接线式封装/ A4 导轨式封装	34.0g/56.0g/76.0g(Typ.)
	冷却方式	自然空冷		

注:

①Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND;

②0%-5%的负载纹波 & 噪声小于等于 5% Vo, 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法;

③本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值, 当负载降低到 50%以下时, 开关频率随负载的减小而降低。

EMC 特性(EN62368)

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (推荐电路见图 3) / CLASS B (推荐电路见图 5-②)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (裸机) / CLASS B (推荐电路见图 5-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact $\pm 6\text{kV}$ /Air $\pm 8\text{kV}$	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	$\pm 4\text{kV}$ (推荐电路见图 4 或图 5-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line $\pm 2\text{kV}$ (2Ω , $18\mu\text{F}$ 见推荐电路图 4) line to ground $\pm 4\text{kV}$ (12Ω , $9\mu\text{F}$ 见推荐电路图 4)	perf. Criteria B
		EN50121-3-2	line to line $\pm 1\text{kV}$ (42Ω , $0.5\mu\text{F}$ 见推荐电路图 5-①) line to ground $\pm 2\text{kV}$ (42Ω , $0.5\mu\text{F}$ 见推荐电路图 5-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A

EMC 特性 (EN50155)

EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 99dBuV	
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 93dBuV	
EMS	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m	
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m	
	静电放电	EN50121-3-2	Contact $\pm 6\text{kV}$ /Air $\pm 8\text{kV}$	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	EN50121-3-2	20V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	$\pm 2\text{kV}$ 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line $\pm 1\text{kV}$ (42Ω , $0.5\mu\text{F}$) line to ground $\pm 2\text{kV}$ (42Ω , $0.5\mu\text{F}$)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A

备注: 以上测试均是在输入端 100uF/200V 电容或 FC 滤波器条件下测得 (推荐电路见图 3 或 图 4), 两种条件均可满足。

产品特性曲线

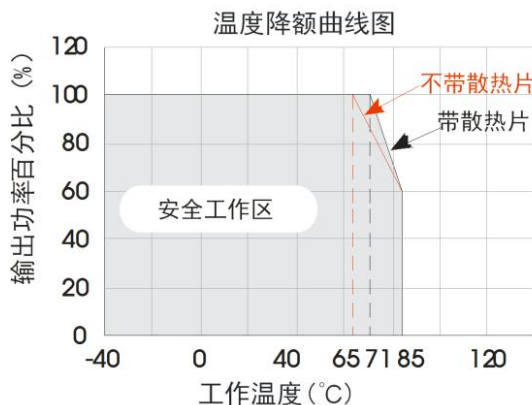


图 1

设计参考

1. 应用电路

①所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。

②若要求进一步减小输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。



图 2

Vout(VDC)	Fuse	Cin	Cout
3.3/5	2A, 慢熔断	10μF - 47μF/250V	470μF/16V
12/15			220μF/25V
24			100μF/50V

2. EMC 解决方案—推荐电路



图 3

注：图 3 中 C_{in} 请使用 250V 耐压的电容。

图3参数说明：

Cin	27μF -100μF/250V
Cout	参照图2 中Cout 参数

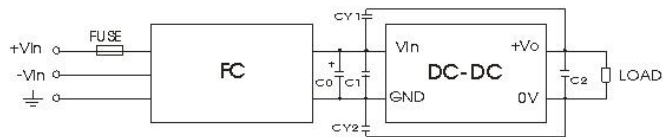


图 4

图4参数说明：

FUSE	依照客户实际输入电流选择
FC	EMC辅助器, Vin: 40V-160V; P: 30W
C0	100μF/200V
C1	参照图2 中Cin 参数
C2	参照图2 中Cout 参数
CY1、CY2	1000pF/400VAC

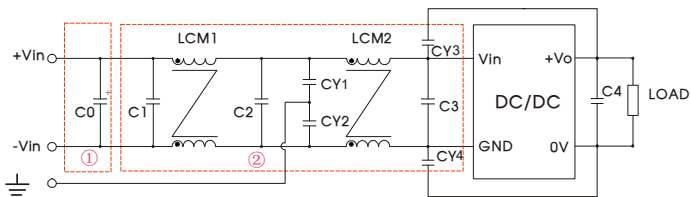


图 5

注：图 5 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。


图5参数说明：

型号	15W系列
C0	100μF/200V
C1、C2	0.22μF/250V
C3	参照图2 中Cin 参数
LCM1	15mH (UU型共模电感)
LCM2	15mH (UU型共模电感)
CY1、CY2、CY3、CY4	1000pF/400VAC
C4	参照图2 中Cout 参数

ULMD15-B1Dxx(H) 系列

15W, DC-DC 模块电源

3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

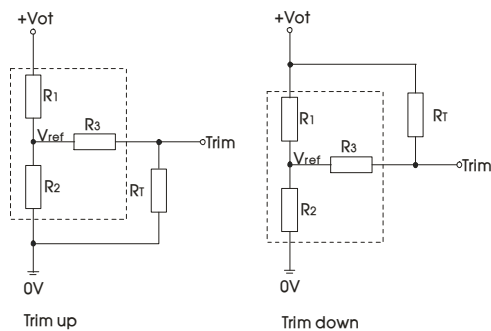

Trim 电阻的计算公式:



$$\begin{aligned} \text{up: } R_T &= \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3 & \alpha &= \frac{V_{ref}}{V_o' - V_{ref}} \cdot R_1 \\ \text{down: } R_T &= \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3 & \alpha &= \frac{V_o' - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2 \end{aligned}$$

注: Trim 不用时悬空; R_T 为 Trim 电阻, α 为自定义参数, 无实际含义。

Vout(V)	R1(k Ω)	R2(k Ω)	R3(k Ω)	Vref(V)
3.3	4.772	2.87	10	1.25
5	2.883	2.87	10	2.5
12	11.000	2.87	15	2.5
15	14.384	2.87	15	2.5
24	24.872	2.87	17.8	2.5

4. 产品不支持输出并联升功率使用

卧式封装外观尺寸、建议印刷版图(不带散热片)

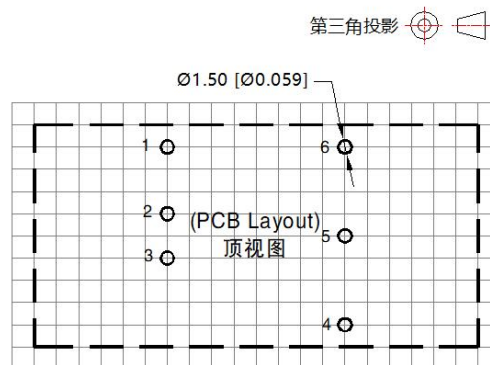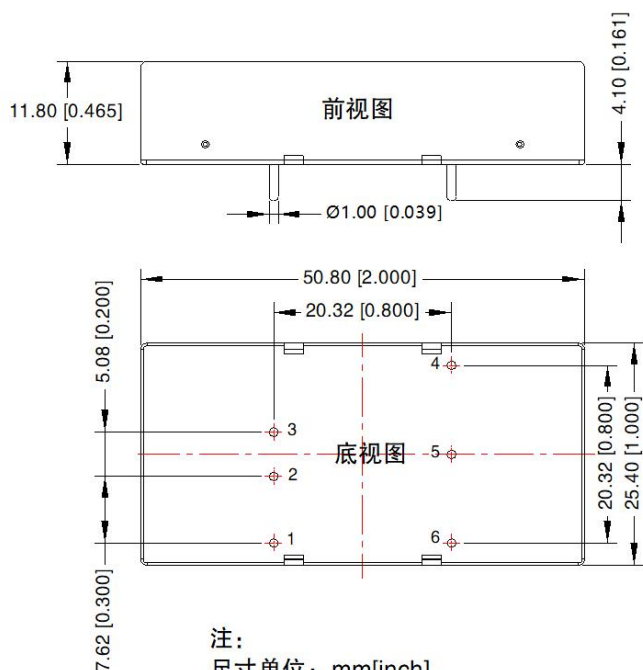

注: 栅格距离 2.54*2.54mm


引脚方式	
引脚	功能
1	Ctrl
2	GND
3	Vin
4	+Vo
5	Trim
6	0V

ULMD15-B1Dxx(H) 系列

15W, DC-DC 模块电源

卧式封装外观尺寸（带散热片）

第三角投影

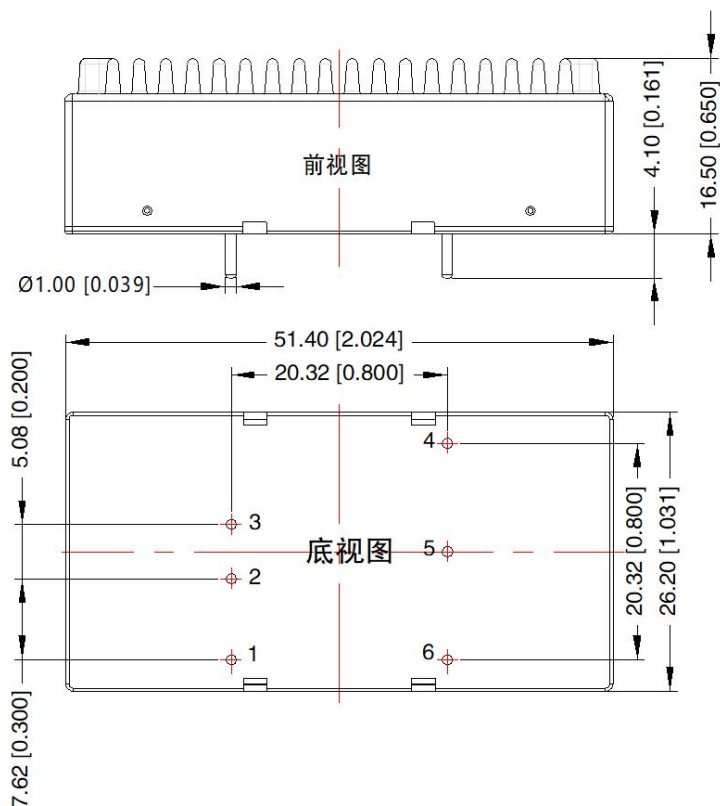


引脚方式	
引脚	功能
1	Ctrl
2	GND
3	Vin
4	+Vo
5	Trim
6	0V

注：
尺寸单位：mm[inch]
未标注公差：±0.50[±0.020]

A2（不带散热片）外观尺寸

第三角投影

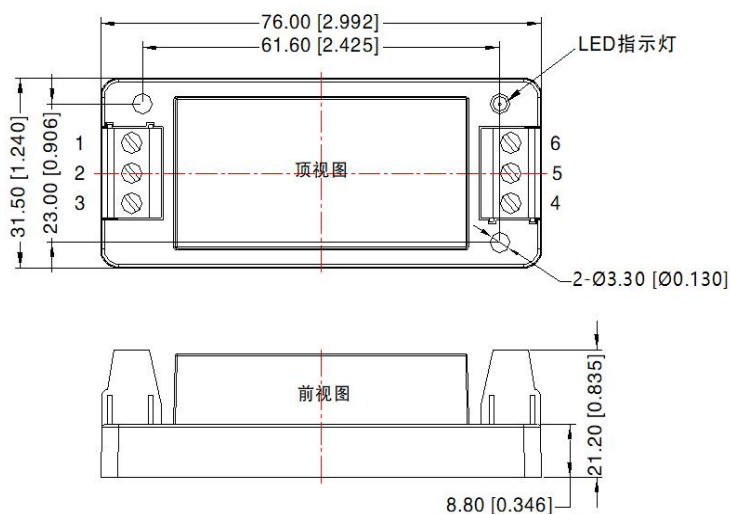

引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	0V


注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
未标注公差：±1.00[±0.039]

ULMD15-B1Dxx(H) 系列

15W, DC-DC 模块电源

A2 (带散热片) 外观尺寸

第三角投影

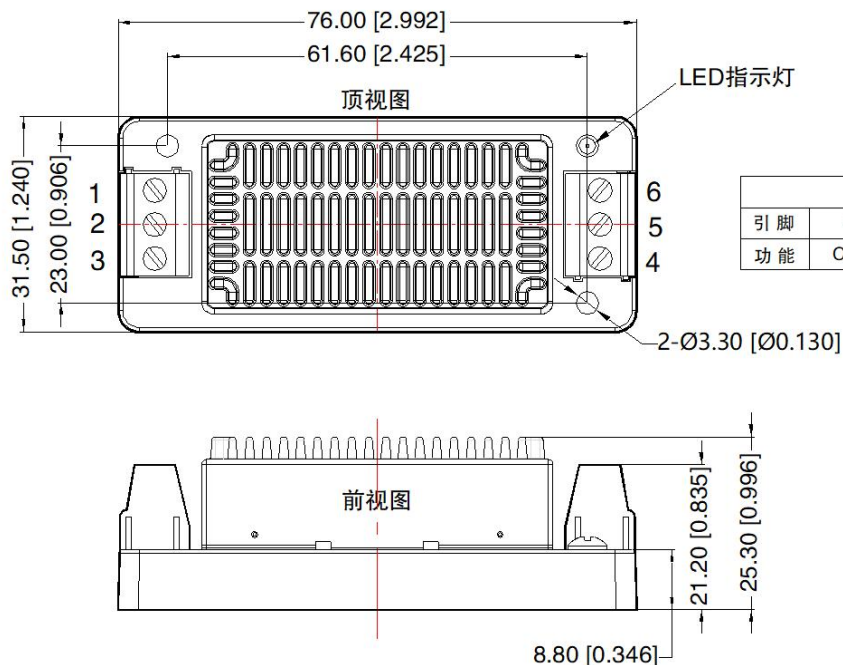


引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	0V

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N · m
 未标注公差：± 1.00[± 0.039]

A4 (不带散热片) 外观尺寸

第三角投影

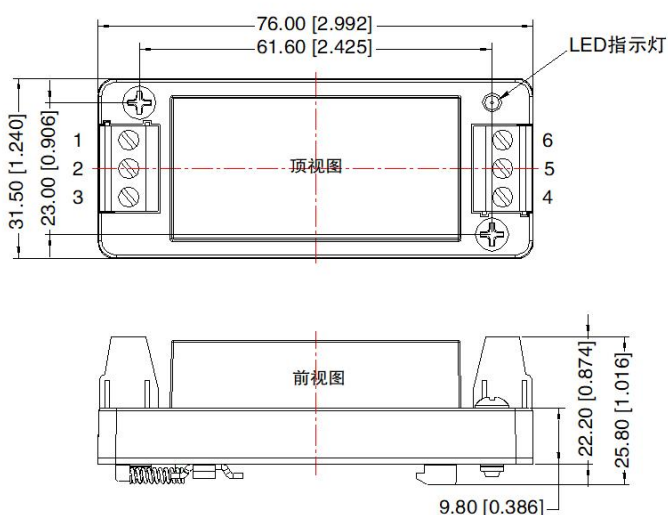

引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	0V


注：
 尺寸单位：mm[inch]
 导轨类型：TS35
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N · m
 未标注公差：± 1.00[± 0.039]

ULMD15-B1Dxx(H) 系列


15W, DC-DC 模块电源

A4（带散热片）外观尺寸

第三角投影 

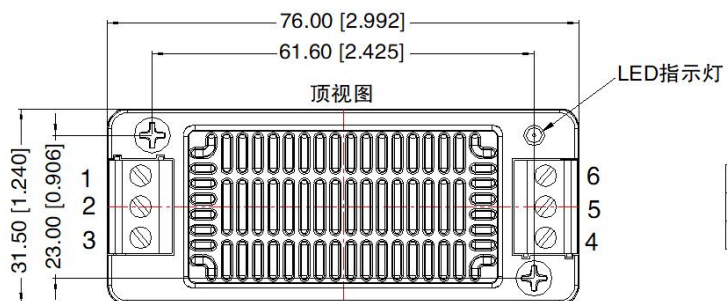

引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
功能	Ctrl	GND	Vin	+Vo	Trim	0V

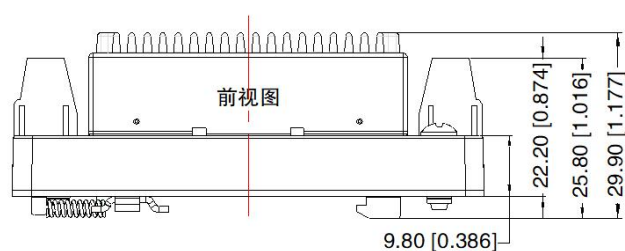

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 导轨类型：TS35
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：± 1.00[± 0.039]

注：

1. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
3. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
4. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
5. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。