

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源

产品描述

UMD6-B1Dxx 系列产品输出功率为 6W，超宽电压输入 40-160VDC，效率高达 86%，隔离电压 2250VDC，允许工作温度 -40°C to +85°C，具有输入欠压保护，输出短路、过流、过压保护。



RoHS



注：图片认证标识仅供参考，实际参照选型表，认证体现以实物标识或包装标签为准。



EN62368-1



BS EN 62368-1

产品特点

- 超宽输入电压范围 (4:1)
- 效率高达 86%
- 隔离电压：2250 VDC
- 工作温度范围：-40°C to +85°C
- 输入欠压保护，输出短路、过流、过压保护
- 低纹波噪声
- A2（接线式）和 A4（35mm 导轨式）产品型号具有输入防反接功能
- 国际标准引脚方式

应用领域

- 72V、96V、110V 铁路车载电子设备

选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压(VDC)		输出		满载效率 ^④ (%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 ^② (范围值)	最大值 ^③	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
EN/BS EN	UMD6-B1D05	110 (40-160)	170	5	1200/0	78/80	1000
	UMD6-B1D12			12	500/0	82/84	470
	UMD6-B1D15			15	400/0	83/85	220
	UMD6-B1D24			24	250/0	84/86	100

注：

- ①产品型号后缀加“H”为带散热片封装，后缀加“A2”为接线式封装拓展，后缀加“A4”为导轨式封装拓展，如应用于对散热有更高要求的场合，可选用我司带散热片模块；
- ②A2(接线式)和 A4(导轨式)产品型号因具有输入防反接保护功能，输入电压范围最小值和启动电压比卧式封装型号高 1VDC；
- ③输入电压不能超过此值，否则可能会造成永久性不可恢复的损坏；
- ④上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得；A2(接线式)和 A4(导轨式)产品型号因有输入反接保护，效率最小值大于 Min.-2 为合格；
- ⑤产品图仅供参考，具体以实物为准。

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源

产品特性							
产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输入特性	输入电流 (满载/空载)	标称输入电压	--	68/3	70/8	mA	
	反射纹波电流	标称输入电压	--	25	--		
	冲击电压(1sec. max.)		-0.7	--	180	VDC	
	启动电压		--	--	40		
	输入欠压保护		28	33	--		
	启动时间	标称输入电压和恒阻负载	--	10	--	ms	
	输入滤波器		PI 型				
	热插拔		不支持				
	遥控脚 (Ctrl) ①	模块开启	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)				
模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)					
关断时输入电流		--	3	8	mA		
输出特性	输出电压精度 ^②	0% - 100%负载	--	±1	±3	%	
	线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高压	--	±0.2	±0.5		
	负载调节率 ^③	0% - 100%的负载	--	±0.5	±1		
	瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化, 标称输入电压		--	300	500	μs
	瞬态响应偏差		5V 输出	--	±3	±8	%
			其他	--	±3	±5	
	温度漂移系数	满载	--	±0.02	±0.03	%/°C	
	纹波 & 噪声 ^④	20MHz 带宽, 5% - 100%负载	--	50	100	mVp-p	
	过流保护	输入电压范围	110	--	160	%Vo	
	过压保护		120	--	210	%Io	
短路保护	可持续, 自恢复						
通用特性	隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	2250	--	--	VDC	
		输入/输出分别对外壳, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1600	--	--		
	绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ	
	隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V	--	1000	--	pF	
	工作温度	见图 1	-40	--	+85	°C	
	存储温度		-55	--	+125		
	引脚耐焊接温度 ^⑤	手工焊接, 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	+300		
		波峰焊接, 最大 10 秒	255	260	265		
	存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH	
	振动		IEC61373 车体 1 B 类				
	开关频率 ^⑥	PWM 模式	--	300	--	kHz	
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	k hours		
物理特性	外壳材料	铝合金					
	大小尺寸	卧式封装 (不带散热片)		25.40 x 25.40 x 11.70 mm			
		卧式封装 (带散热片)		25.40 x 25.40 x 16.20 mm			
		A2 接线式封装 (不带散热片)		76.00 x 31.50 x 21.20 mm			
		A2 接线式封装 (带散热片)		76.00 x 31.50 x 25.20 mm			
		A4 导轨式封装 (不带散热片)		76.00 x 31.50 x 25.80 mm			
		A4 导轨式封装 (带散热片)		76.00 x 31.50 x 29.80 mm			
	重量	不带散热片	卧式封装/ A2 接线式封装/ A4 导轨式封装		12.5g/36.0g/56.0g (Typ.)		
带散热片		卧式封装/ A2 接线式封装/ A4 导轨式封装		17.0g/40.0g/59.0g (Typ.)			

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源

冷却方式	自然空冷
------	------

注:

- ①Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND;
- ②输出电压为±5VDC 的产品型号, 在 0% - 5%负载条件下, 负输出电压精度最大值为±5%;
- ③UMD6-B1Dxx 按 0% - 100%负载工作条件测试时, 负载调整率最大值为±5%;
- ④0%-5%的负载纹波 & 噪声小于 5% Vo; 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法;
- ⑤引脚耐焊接温度非烙铁实际设定温度, 为良好焊接焊点所需的温度。客户实际设定温度需根据 PCB 厚度、覆铜大小差异, 烙铁功率、烙铁头选择不同综合设定;
- ⑥本系列产品采用降频技术, 开关频率值为满载时测试值, 当负载降低到 50%以下时, 开关频率随负载的减小而降低。

EMC 特性

电磁干扰 (EMI)	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 3 或图 4-②)	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B (推荐电路见图 3 或图 4-②)	
电磁敏感度 (EMS)	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6kV/Air ±8kV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	20V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±4kV (推荐电路见图 3 或图 4-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2kV (2Ω, 18μF 见推荐电路图 3) line to ground ±4kV (12Ω, 9μF 见推荐电路图 3)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 Vr.m.s	perf. Criteria A

EMC 特性 (EN50155)

电磁干扰 (EMI)	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 99dBμV 500kHz-30MHz 93dBμV	
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBμV/m at 10m 230MHz-1GHz 47dBμV/m at 10m	
	静电放电	EN50121-3-2	Contact ±6kV/Air ±8kV	perf. Criteria B
电磁敏感度 (EMS)	辐射抗扰度	EN50121-3-2	20V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	EN50121-3-2	±2kV 5/50ns 5kHz	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	EN50121-3-2	line to line ±1kV (42Ω, 0.5μF) line to ground ±2kV (42Ω, 0.5μF)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	EN50121-3-2	0.15MHz-80MHz 10Vr.m.s	perf. Criteria A

注: 以上测试均在输入端 100uF/200V 电容或滤波器 FP1DX1 条件下测得。

产品特性曲线



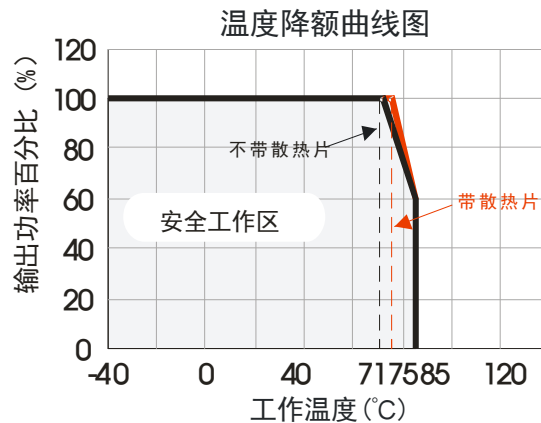


图 1

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源

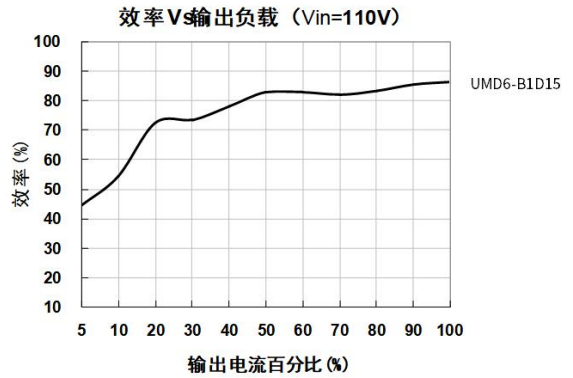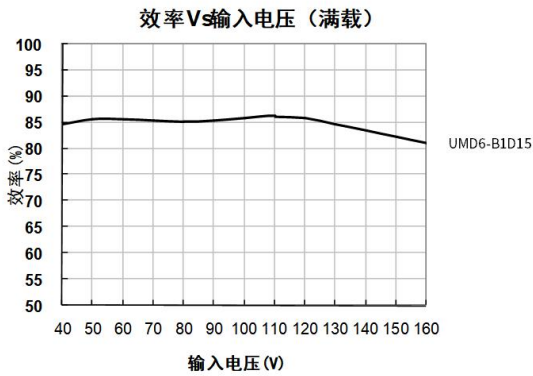

应用设计参考

1. 应用电路

①所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 都是按照 (图 2) 推荐的测试电路进行测试。

②若要求进一步减少输入输出纹波, 可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。



图 2

C_{in}	V_o (VDC)	C_{out}
10 μ F/250V -47 μ F/250V	5	10 μ F/16V
	12/15	10 μ F/25V
	24	10 μ F/50V

2. EMC 解决方案—推荐电路

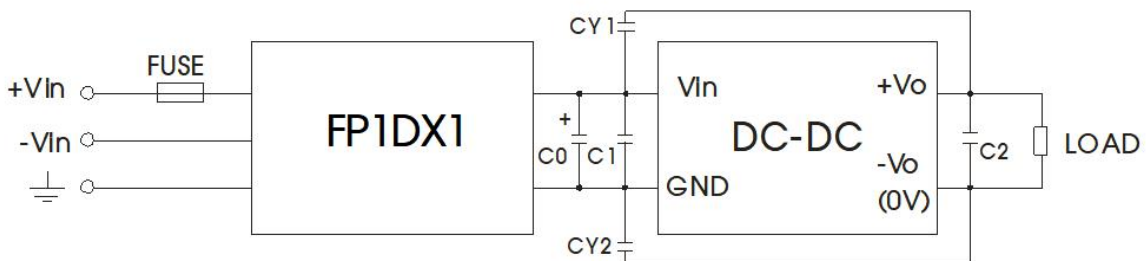


图 3

参数说明:

FUSE	依照客户实际输入电流选择
FP1DX1	输入电压范围: 40V-160V
C0	100 μ F/200V
C1	参照图2 中 C_{in} 参数
C2	参照图2 中 C_{out} 参数
CY1/CY2	1nF/3kV

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源

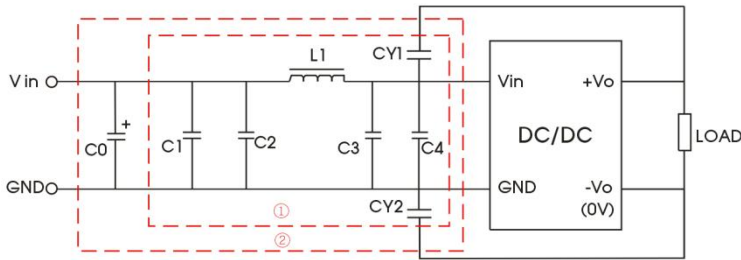


图 4


参数说明:

C0	100 μ F/200V
C1/C2/C3/C4	0.22 μ F/250V
L1	68 μ H
CY1/CY2	1nF/3kV


3. 产品不支持输出并联升功率

UMD6-B1Dxx 卧式封装（不带散热片）外观尺寸、建议印刷版图

第三角投影

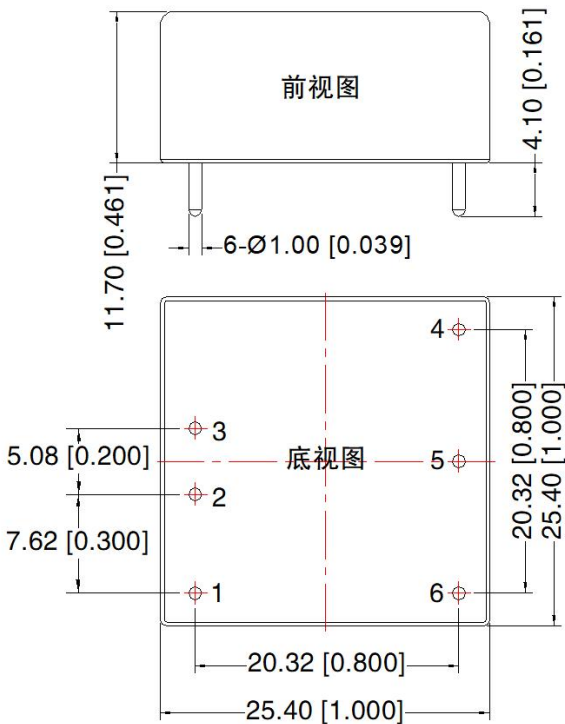

注:
 尺寸单位: mm[inch]
 端子直径公差: ± 0.10 [± 0.004]
 引脚1/2/3/4/5/6: $\varnothing 1.0$ mm
 未标注公差: ± 0.50 [± 0.020]

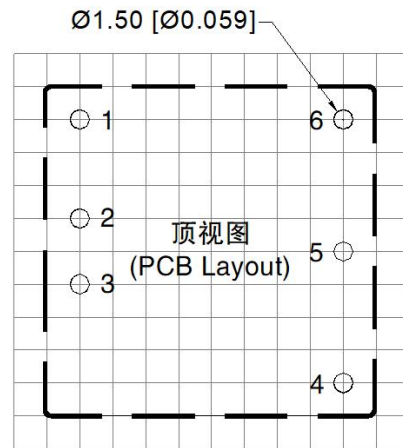


注: 栅格距离为2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	NO Pin
2	GND
3	Vin
4	+Vo
5	NO Pin
6	0V

UMD6-B1Dxx 系列


6W, DC/DC 模块电源

UMD6-B1DxxH 卧式封装（带散热片）外观尺寸、建议印刷版图

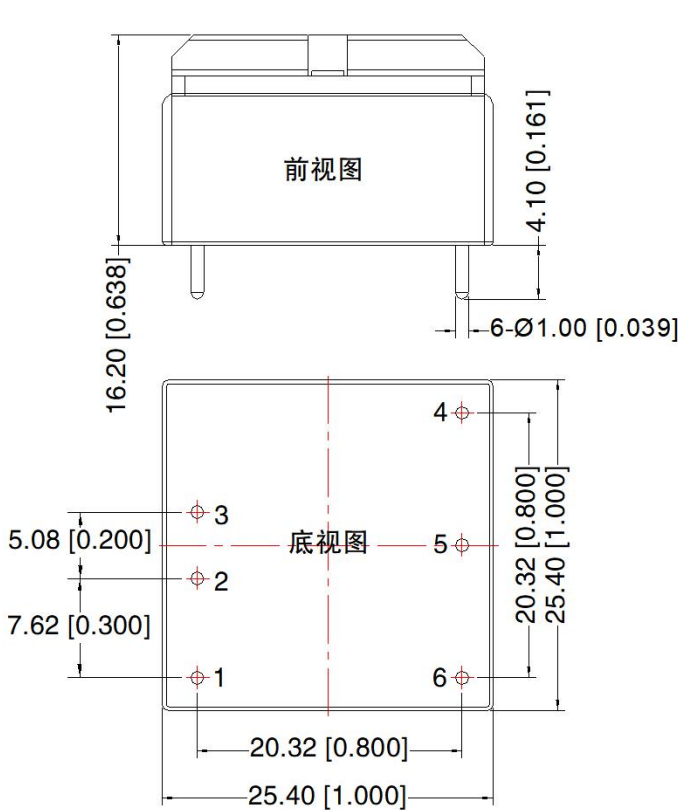

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 端子直径公差：±0.10[±0.004]
 引脚1/2/3/4/5/6：Ø1.0mm
 未标注公差：±0.50[±0.020]

第三角投影

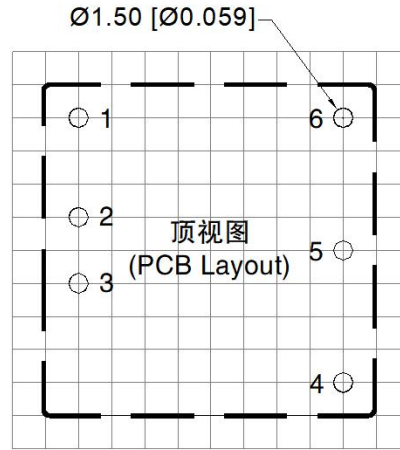


注：栅格距离为2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	NO Pin
2	GND
3	Vin
4	+Vo
5	NO Pin
6	0V

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源


UMD6-B1DxxA2 (不带散热片) 外观尺寸、建议印刷版图

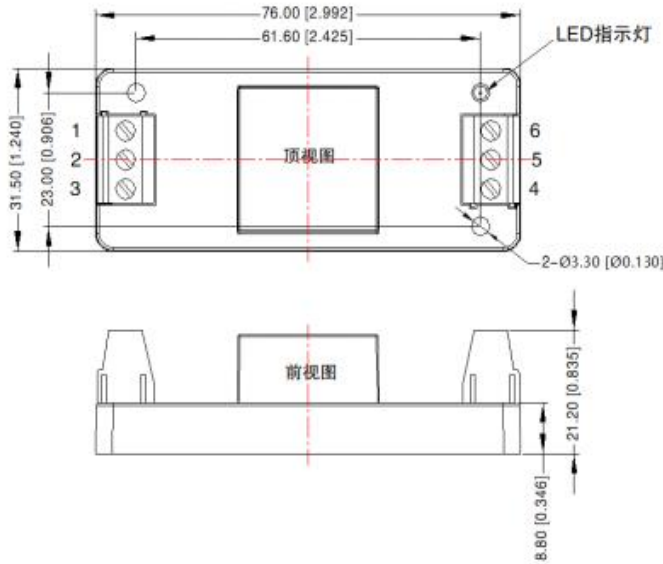

引脚定义						
引脚	1	2	3	4	5	6
单路	NC	GND	Vin	+Vo	NC	0V

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：± 0.50 [± 0.020]

UMD6-B1DxxHA2 (带散热片) 外观尺寸、建议印刷版图

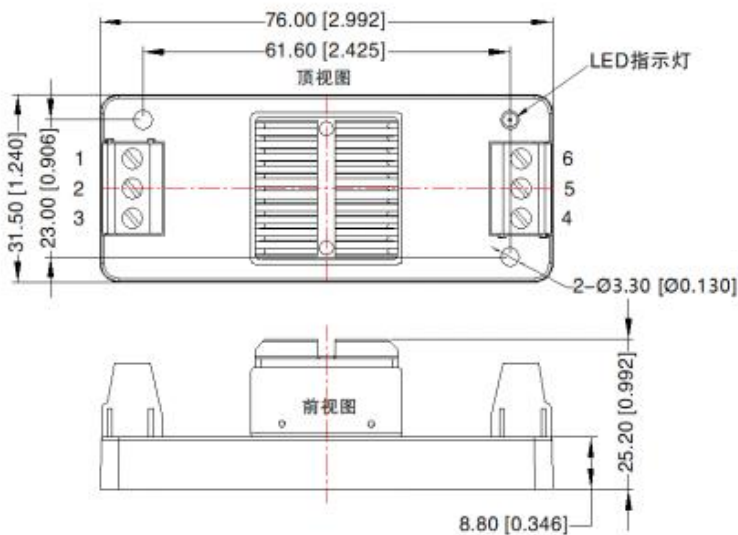


引脚定义						
引脚	1	2	3	4	5	6
单路	NC	GND	Vin	+Vo	NC	0V

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：± 1.00 [± 0.039]

UMD6-B1Dxx 系列

6W, DC/DC 模块电源


UMD6-B1DxxA4 (不带散热片) 外观尺寸、建议印刷版图

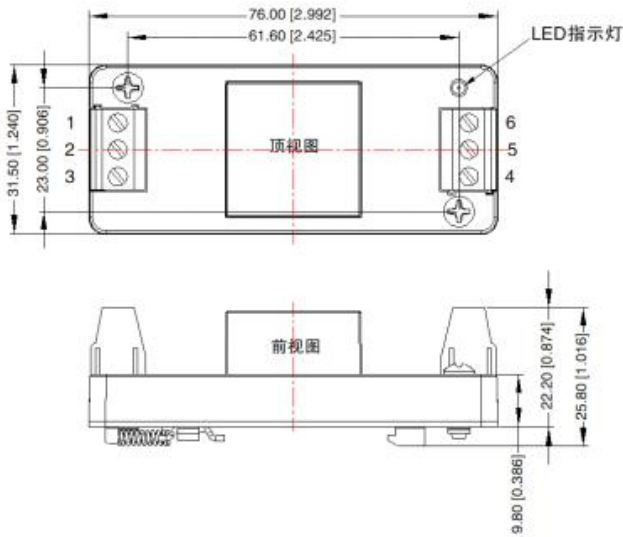

引脚定义						
引脚	1	2	3	4	5	6
单路	NC	GND	Vin	+Vo	NC	0V

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 导轨类型：TS35
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：± 1.00 [± 0.039]

UMD6-B1DxxHA4 (带散热片) 外观尺寸、建议印刷版图

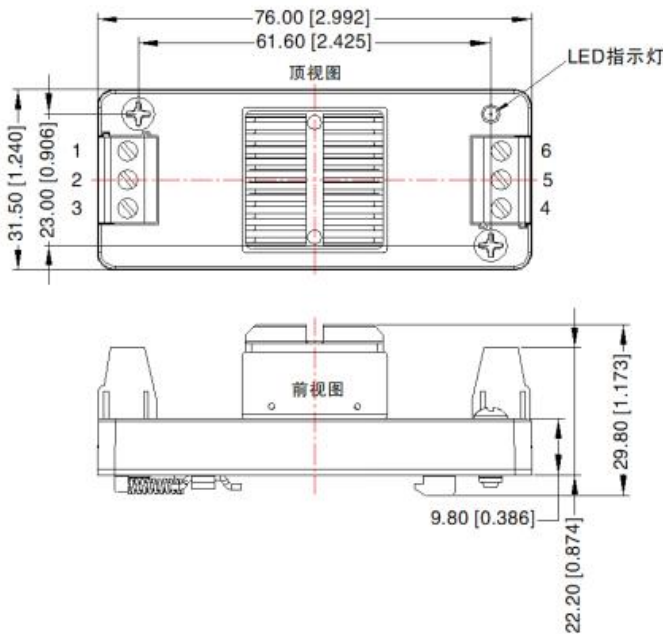

引脚定义						
引脚	1	2	3	4	5	6
单路	NC	GND	Vin	+Vo	NC	0V

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 导轨类型：TS35
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：± 1.00 [± 0.039]

注:

1. 包装包编号: 58210003V, 58200116V;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 本文数据除特殊说明外, 都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%RH$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求;
6. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理。