

产品描述

DS1-HxxxxS 系列产品满足加强绝缘的要求, 主要用于需要小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源应用场合, 适用于医疗、电力、IGBT 驱动等应用场合。该产品适用于:

1. 输入电源的电压比较稳定 (电压变化范围 $\pm 10\%V_{in}$);
2. 输入输出之间要求隔离 (隔离电压 $\leq 5000VAC$ or $6000VDC$);
3. 对输出电压稳定性和输出纹波噪声要求不高;



产品特点

- 漏电流 $< 2\mu A$
- 隔离电容低至 $4pF$
- 电气间隙&爬电距离 $> 5mm$
- 加强绝缘, 隔离电压 $5000VAC$ 或 $6000VDC$
- 工作温度范围: $-40^{\circ}C$ to $+105^{\circ}C$
- 可持续短路保护

应用领域

- 医疗采集隔离
- 高压采集电路
- IGBT 驱动电路

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)	输出		满载效率(%) Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	电压 (VDC)	电流 (mA) (Max./Min.)		
--	DS1-H1203S	12 (10.8-13.2)	3.3	303/31	67/71	2200
	DS1-H1205S		5	200/20	73/77	2200
	DS1-H1209S		9	111/11	76/80	1000
	DS1-H1212S		12	84/9	74/78	470
	DS1-H1215S		15	67/7	75/79	470

DS1-HxxxxS 系列

DC/DC 模块电源

产品特性

产品特性	项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入特性	输入电流(满载/空载)	12V 输入	--	108/8	125/--	mA
	输入冲击电压 (1sec. max.)	12V 输入	-0.7	--	18	VDC
	反射纹波电流		--	200	--	mA
	输入滤波器类型		电容滤波			
	热插拔		不支持			
输出特性	输出电压精度		见误差包络曲线图 (图 1)			
	线性调节率	输入电压变化 $\pm 1\%$	3.3V 输出	--	1.5	--
			其他输出	--	1.2	
	负载调节率	10% -100% 负载	3.3V 输出	--	20	%
			其他输出	--	15	
	纹波&噪声 ^①	20MHz 带宽	3.3V 输出	--	100	mVp-p
			其他输出	--	80	
通用特性	温度漂移系数	100% 满载	--	± 0.02	--	%/ $^{\circ}\text{C}$
	输出短路保护		可持续, 自恢复			
	隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	5000	--	--	VAC
			6000	--	--	VDC
	漏电流 ^②	250VAC, 50/60Hz	--	--	2	μA
	绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	$\text{M}\Omega$
	隔离电容	输入-输出, 100kHz/0.1V	--	4	--	pF
	工作温度	温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ 降额使用 (见图 2)	-40	--	105	$^{\circ}\text{C}$
	存储温度		-55	--	125	
	工作时外壳温升	$T_a=25^{\circ}\text{C}$	--	25	--	
			--	--	--	
	引脚耐焊接温度	手工焊接, 焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
		波峰焊焊接, 最大 10 秒	255	260	265	
	存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
	开关频率	12V 输入, 100%负载	--	260	--	kHz
	平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25 $^{\circ}\text{C}$	19360	--	--	k hours
	电气间隙&爬电距离		5	--	--	mm
物理特性	外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)				
	封装尺寸	19.65 x 7.90 x 10.16mm				
	重量	2.4g(Typ.)				
	冷却方式	自然空冷				

注:

①纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法;

②漏电流和加强绝缘基于 250VAC, 50/60Hz 系统输入电压。

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4) EN60601-1-2/CISPR 11 GROUP1 CLASS B (推荐电路见图 4)
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 4) EN60601-1-2/CISPR 11 GROUP1 CLASS B (推荐电路见图 4)
EMS	静电放电	EN60601-1-2 (IEC/EN61000-4-2) Air $\pm 15\text{kV}$, Contact $\pm 8\text{kV}$ perf. Criteria B

产品特性曲线

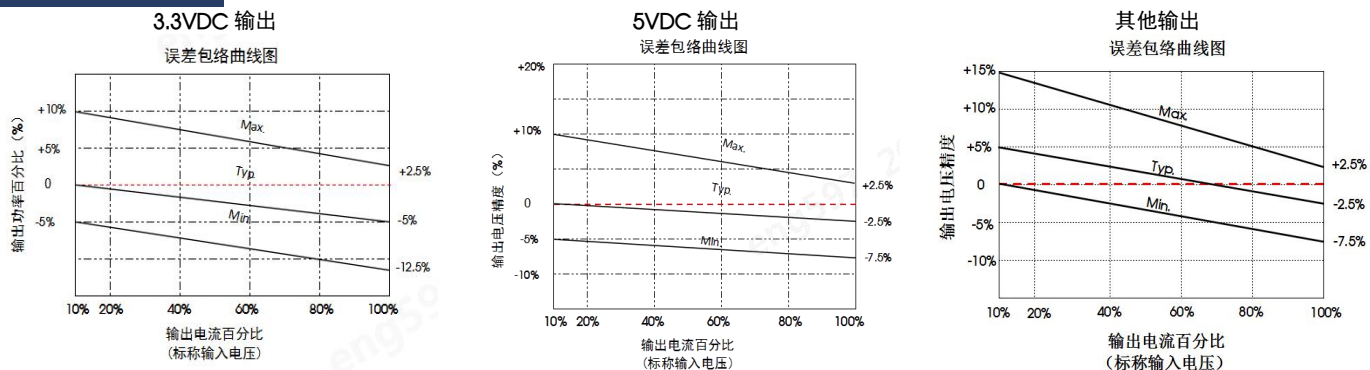


图 1

温度降额曲线图

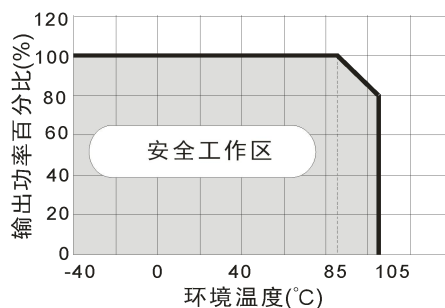


图 2

设计参考

1. 典型应用

- ①若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。
- ②但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

单路



图 3

推荐容性负载值表 (表 1)

V_{in}	C_{in}	单路 V_{out}	C_{out}
12VDC	10 μ F/25V	3.3/5VDC	10 μ F/16V
--	--	9VDC	10 μ F/16V
--	--	12VDC	2.2 μ F/25V
--	--	15VDC	1 μ F/25V

2. EMC 典型推荐电路

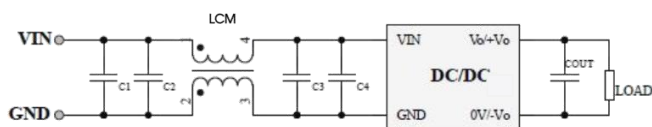


图 4


EMC 推荐电路参数值表 (表 2)

EMI	$C1/C2/C3/C4$	4.7 μ F / 16V
	C_{out}	参考表 1 中 C_{out} 参数
	LCM1	FL2D-3-472

3. 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠地工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻(电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率)。

外观尺寸、建议印刷版图

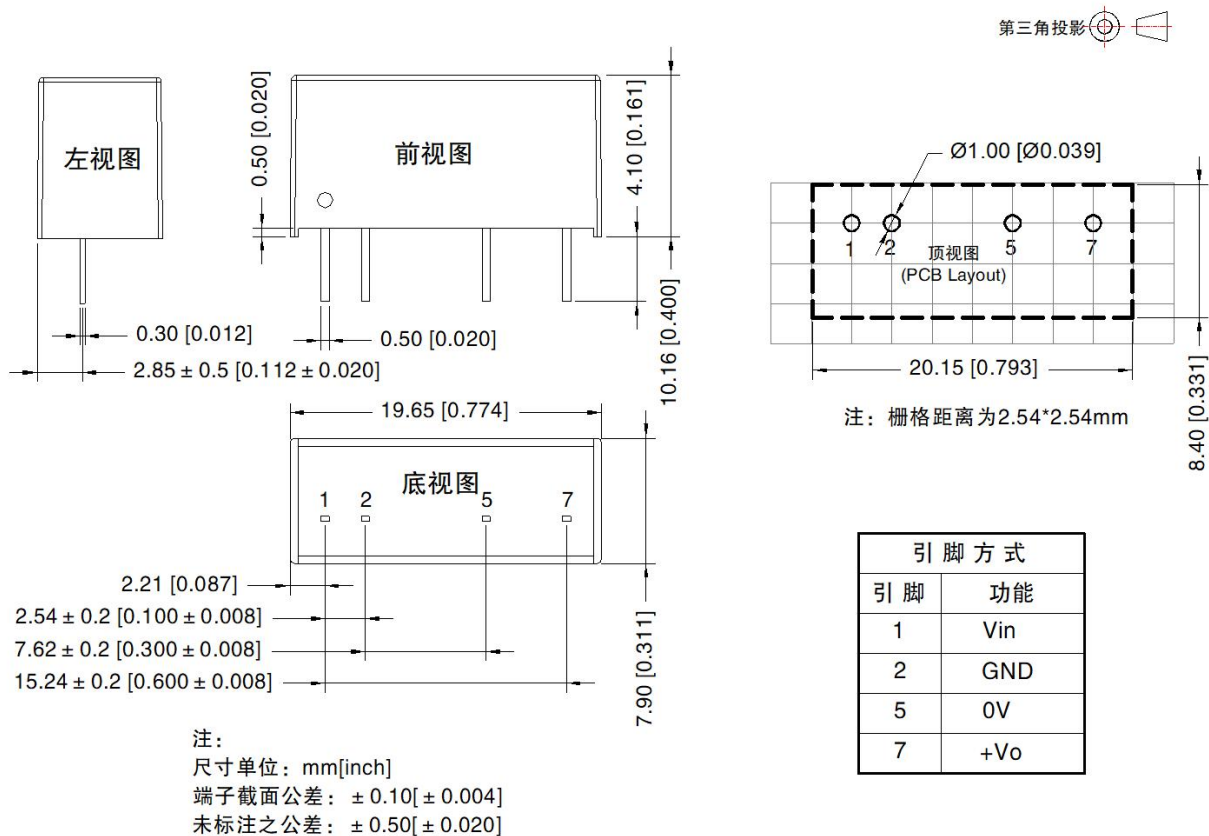

注：

1. 包装包编号：58200161V；
2. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。